

# 07530GA (旧 BG0703)

## DC Blower Fan


Φ75X30<sup>L</sup>




### ■ 一般仕様 General Specifications

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| モーター保護                              | 自動復帰方法、逆接続防止                                      |
| Motor Protection                    | Auto Restart / Polarity Protection                |
| 絶縁抵抗                                | DC500V メガにて10MΩ以上                                 |
| Insulation Resistance               | 10MΩ or over with a DC500V Megger                 |
| 絶縁耐圧                                | AC700V 1s                                         |
| Dielectric Withstand Voltage        |                                                   |
| 許容環境温度範囲                            | 07530GA-24M-AA : -10℃ ~ +60℃ (Operating)          |
| Allowable Ambient Temperature Range | K・L・12M Class : -10℃ ~ +70℃ (Operating)           |
|                                     | -40℃ ~ +70℃ (Storage)                             |
|                                     | 実用上さしつかえない状態で結露無きこと<br>non-condensing environment |

### ■ 外観図 Outline

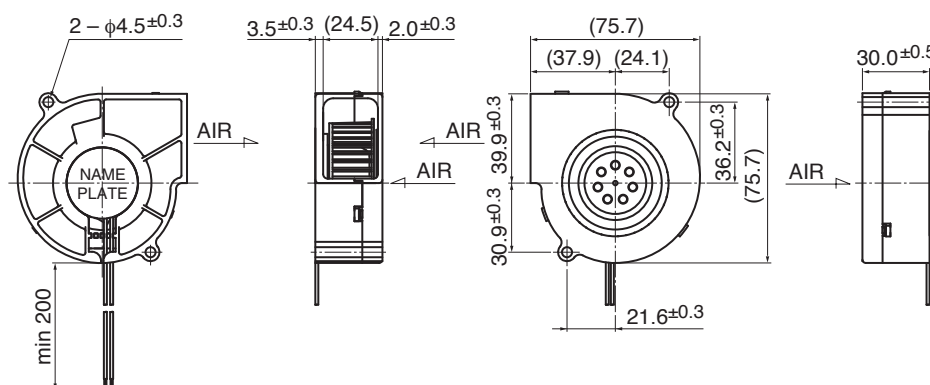

### ■ 特性曲線 Characteristic Curves

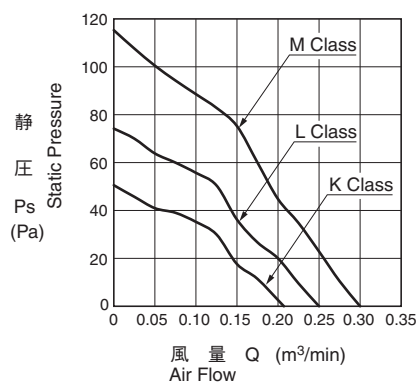

### ■ 材質 Material

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| ケーシング     | プラスチック(ブラック) UL94V-0          |
| インペラー     | プラスチック(ブラック) UL94V-0          |
| 軸受        | ボールベアリング                      |
| リード線      | UL1007 AWG26 +: 赤 -: 黒        |
| Casing    | Plastic (Black) UL94V-0       |
| Impeller  | Plastic (Black) UL94V-0       |
| Bearing   | Ball Bearing                  |
| Lead Wire | UL1007 AWG26 +: Red, -: Black |

### ■ 仕様 Specifications

| 型式<br>Model    | 管理番号<br>Product No. | 定格電圧<br>Rating Voltage | 使用電圧範囲<br>Operating Voltage | 定格電流<br>Current   | 定格入力<br>Input Power | 定格回転速度<br>Speed                    | 最大風量<br>Max. Air Flow               |                     | 最大静圧<br>Max. Static Pressure |                       | 騒音<br>Noise        | 質量<br>Mass |
|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
|                |                     | (V)                    | (V)                         | (A)* <sup>1</sup> | (W)* <sup>1</sup>   | (min <sup>-1</sup> )* <sup>1</sup> | (m <sup>3</sup> /min)* <sup>1</sup> | (CFM)* <sup>1</sup> | (Pa)                         | (In H <sub>2</sub> O) | (dB)* <sup>1</sup> | (g)        |
| 07530GA-12K-AA | 00                  | 12                     | 6.0 ～ 13.8                  | 0.12              | 1.44                | 2200                               | 0.21                                | 7.4                 | 50.0                         | 0.20                  | 29.5               | 90         |
| 07530GA-12L-AA | 00                  |                        |                             | 0.18              | 2.16                | 2550                               | 0.25                                | 8.8                 | 75.0                         | 0.30                  | 34.5               |            |
| 07530GA-12M-AA | 00                  |                        | 6.0 ～ 13.0                  | 0.29              | 3.48                | 3000                               | 0.30                                | 10.5                | 110.0                        | 0.44                  | 38.5               |            |
| 07530GA-24K-AA | 00                  | 24                     | 10.0 ～ 27.6                 | 0.07              | 1.68                | 2200                               | 0.21                                | 7.4                 | 50.0                         | 0.20                  | 29.5               |            |
| 07530GA-24L-AA | 00                  |                        |                             | 0.09              | 2.16                | 2550                               | 0.25                                | 8.8                 | 75.0                         | 0.30                  | 34.5               |            |
| 07530GA-24M-AA | 00                  |                        | 10.0 ～ 26.0                 | 0.15              | 3.60                | 3000                               | 0.30                                | 10.5                | 110.0                        | 0.44                  | 38.5               |            |

回転方向：ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

\*1: Average Values in Free Air

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## NMB Technologies:

[07530GA-12M-AA-00](#) [07530GA-12K-AA-00](#) [07530GA-12N-AA-00](#) [07530GA-12L-AT-00](#) [07530GA-24M-AA-00](#)  
[07530GA-24M-AT-00](#) [07530GA-12L-AA-00](#) [07530GA-24M-AL-00](#) [07530GA-24K-AT-00](#) [07530GA-24L-AA-00](#)  
[07530GA-12K-AT-00](#) [07530GA-12L-AL-00](#) [07530GA-24K-AL-00](#) [07530GA-24L-AL-00](#) [07530GA-12M-AL-00](#)  
[07530GA-12M-AT-00](#) [07530GA-24J-AL-00](#) [07530GA-24J-AA-00](#) [07530GA-24K-AA-00](#) [07530GA-24J-AT-00](#)  
[07530GA-12J-AA-00](#) [07530GA-12J-AL-00](#) [07530GA-12J-AT-00](#) [07530GA-24L-AT-00](#) [07530GA-12K-AL-00](#)  
[07530GA-24N-AA-00](#) [08020SA-12J-AA-00](#) [08020SA-12L-AA-00](#) [08020SA-12K-AA-00](#) [08020SA-12L-AL-00](#)  
[08020SA-12M-AL-00](#) [08020SA-24K-AA-00](#) [08020SA-12K-AL-00](#) [08020SA-12K-AT-00](#) [08020SA-12J-AT-00](#)  
[08020SA-24L-AL-00](#) [08020SA-24L-AA-00](#) [08020SA-24L-AT-00](#) [08020SA-24M-AL-00](#) [08020SA-24M-AA-00](#)  
[08020SA-24J-AT-00](#) [08020SA-12J-AL-00](#) [08020SA-12L-AT-00](#) [08020SA-12M-AA-00](#) [08020SA-24K-AT-00](#) [08020SA-](#)  
[12M-AT-00](#) [08020SA-24J-AL-00](#) [08020SA-24J-AA-00](#) [08020SA-24K-AL-00](#) [08020SA-24M-AT-00](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)