
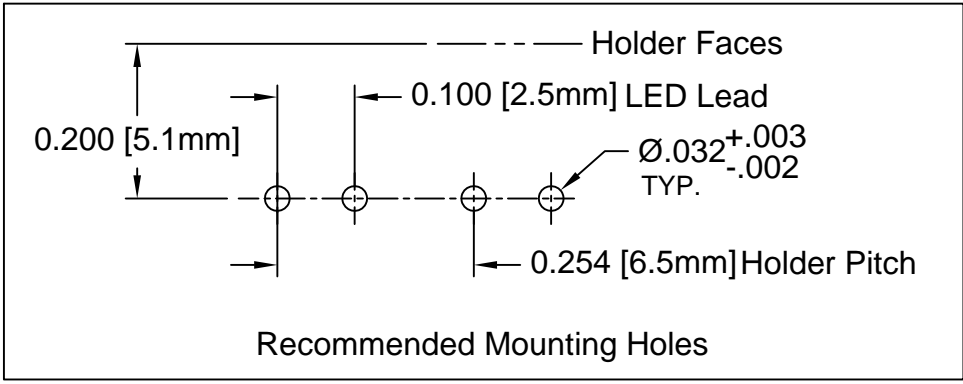


ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	H-175C-2	T-1¼ (5mm) LED Holder, 90° Mount, Interlocking
2	1	5XX	T-1¼ (5mm) Non-Flange LED, See Page 2

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Update w/o Changes	03/05/04	M. C.
B	Corrected LED Protrusion and Holder PN#	01/18/07	M. C.
C	Updated LED Protrusion	08/05/09	T. Y.
D	Engineering Update w/o Changes	06/20/16	J. C.

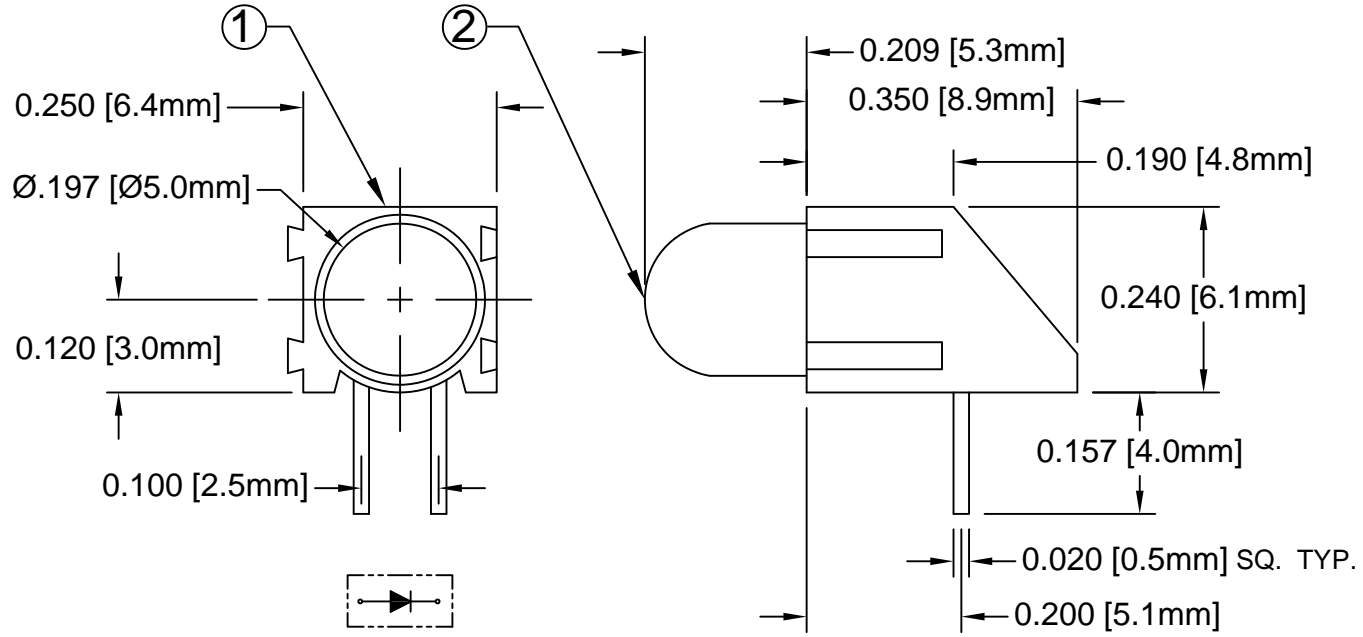



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25° C)

REVERSE VOLTAGE	5V
REVERSE CURRENT	100uA
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-25° C - 85° C
STORAGE TEMPERATURE	-30° C - 100° C
LEAD SOLDERING TEMPERATURE(1/16" FROM BODY)	260° C FOR 5 SECONDS

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		BIVAR®	
DECIMALS	ANGULAR	4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618	
.X ± .1	X° ± 1°	TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
.XX ± .02		<b>TITLE:</b> T-1¼ (5MM) INTERLOCKING 90° SINGLE-LEVEL LED ASSY	
.XXX ± .010		<b>PART NO:</b> H175CXX	
DESIGNED: T. Yin	DATE: 03/05/04	REVISION: D	
CHECKED: D. Green	DATE: 03/05/04	<b>CAGE CODE :</b> 32559 <b>SHEET #</b> 1 OF 2	
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

LED Assy. No.	Peak Wave Length $\lambda_p$ (nm)	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data				Viewing Angle $2\theta \frac{1}{2}$ (Deg)	LED P/N
				If (mA)	Vf (V)		Iv (mcd)		
				TYP	TYP	MAX	TYP		
<b>STANDARD</b>				<b>Data @ 20mA</b>					
H175CBWD	430	BLUE	DIFFUSED	20	4.0	4.5	15	45	5BWD
H175CGD	568	GREEN	DIFFUSED	20	2.1	2.8	25	45	5GD
H175CPGD	555	PURE GREEN	DIFFUSED	20	2.2	2.8	10	45	5PGD
H175CYD	590	YELLOW	DIFFUSED	20	2.0	2.8	25	45	5YD
H175CHD	625	HE RED	DIFFUSED	20	2.0	2.8	25	45	5HD
H175CRD	700	RED	DIFFUSED	20	2.1	2.8	2	45	5RD
H175CSR	645	SUPER RED	DIFFUSED	20	1.7	2.4	40	45	5SRD
<b>LOW CURRENT</b>				<b>Data @ 2mA</b>					
H175CGDL	568	GREEN	DIFFUSED	2	2.1	2.6	5	45	5GDL
H175CYDL	590	YELLOW	DIFFUSED	2	2.0	2.6	4	45	5YDL
H175CHDL	625	HE RED	DIFFUSED	2	2.0	2.6	5	45	5HDL
<b>5 VOLT</b>				<b>Data @ 5V</b>					
H175CGD5V	568	GREEN	DIFFUSED	10	-	5.0	25	45	5GD5V
H175CYD5V	590	YELLOW	DIFFUSED	10	-	5.0	20	45	5YD5V
H175CHD5V	625	HE RED	DIFFUSED	10	-	5.0	25	45	5HD5V

STANDARD TOLERANCE ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) $\pm 10\%$ ALL VALUES    ANGULAR		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808    FAX: (949) 951-3974		
				<b>TITLE:</b> T-1 $\frac{3}{4}$ (5MM) INTERLOCKING 90° SINGLE-LEVEL LED ASSY
DESIGNED: <b>T. Yin</b>	DATE: <b>03/05/04</b>	<b>PART NO:</b> H175CXX		REVISION: <b>D</b>
CHECKED: <b>M. Chen</b>	DATE: <b>03/05/04</b>	<b>CAGE CODE :</b> 32559		<b>SHEET #</b> 2 OF 2
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)