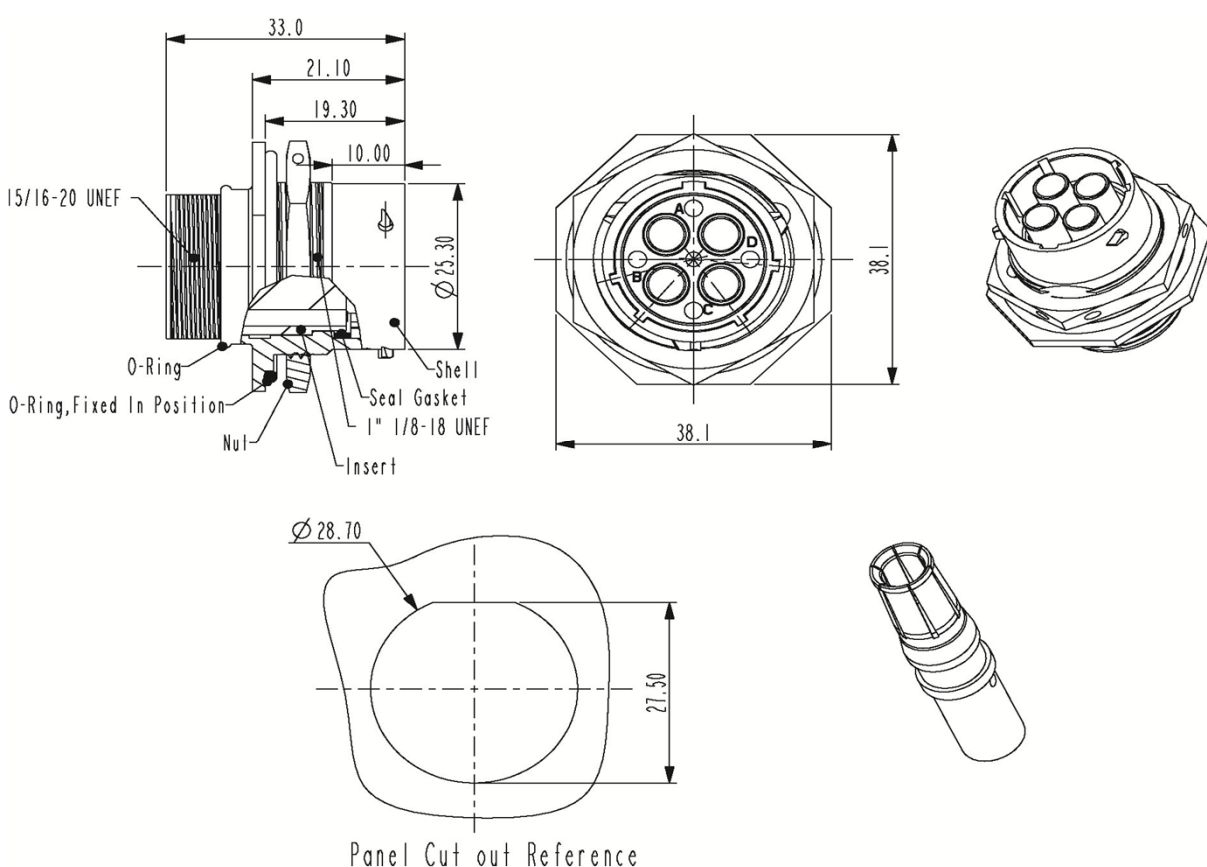


| CONFIGURATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | PART NUMBER |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Female Jamnut Receptacle, 4 Pin, 3.6mm, Shell 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | RT07164SNH  |
| DIMENSIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |             |
|  <p>Technical drawing of the RT07164SNH connector showing side, front, and rear views with dimensions and labels.</p> <p>Labels: 15/16-20 UNEF, O-Ring, O-Ring, Fixed In Position, Nut, Insert, Shell, Seal Gasket, 1" 1/8-18 UNEF.</p> <p>Dimensions (mm): 33.0, 21.10, 19.30, 10.00, 25.30, 38.1, 28.70, 27.50.</p> <p>Panel Cut out Reference</p> |                                                                  |             |
| TECHNICAL DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |             |
| TEMPERATURE RANGE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -40°C to + 105°C                                                 |             |
| PROTECTION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IP67 in mated condition and in combination with sealed backshell |             |
| VOLTAGE RATING:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400v                                                             |             |
| HOUSING BODY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zinc Alloy, Nickel Plated                                        |             |
| COUPLING NUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |             |
| INSERT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Glass-filled Thermoplastic UL94-V0                               |             |
| SEAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NBR                                                              |             |
| CURRENT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46A                                                              |             |
| CONTACT SIZE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.6mm                                                            |             |
| APPROVALS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UL ECBT2                                                         |             |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)