
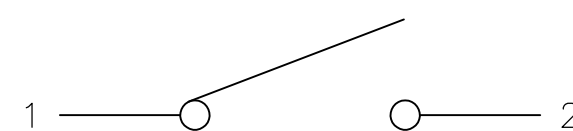
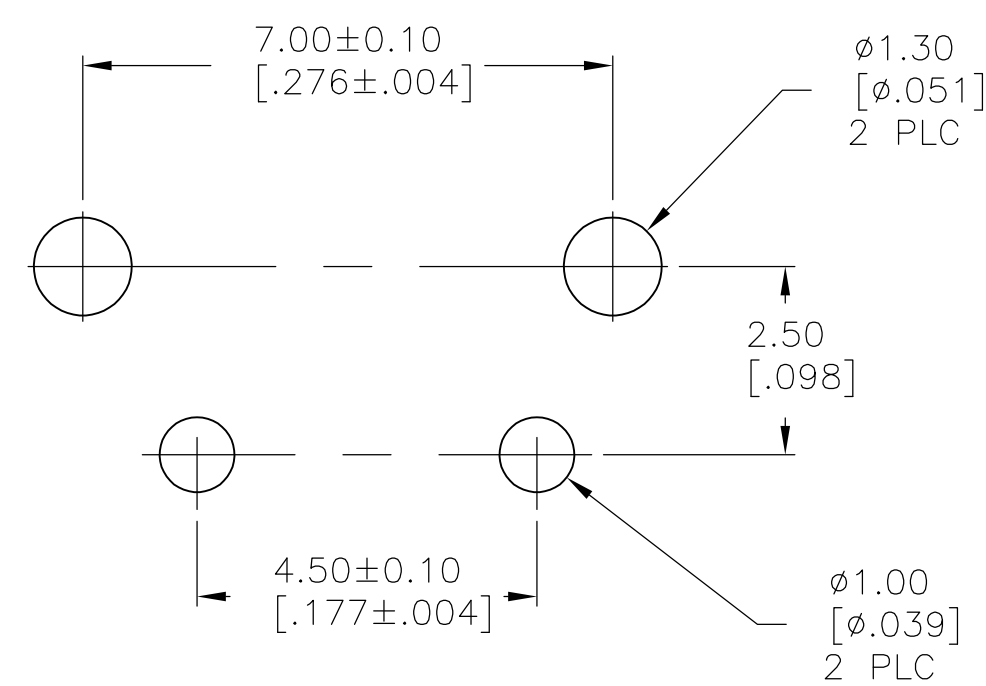
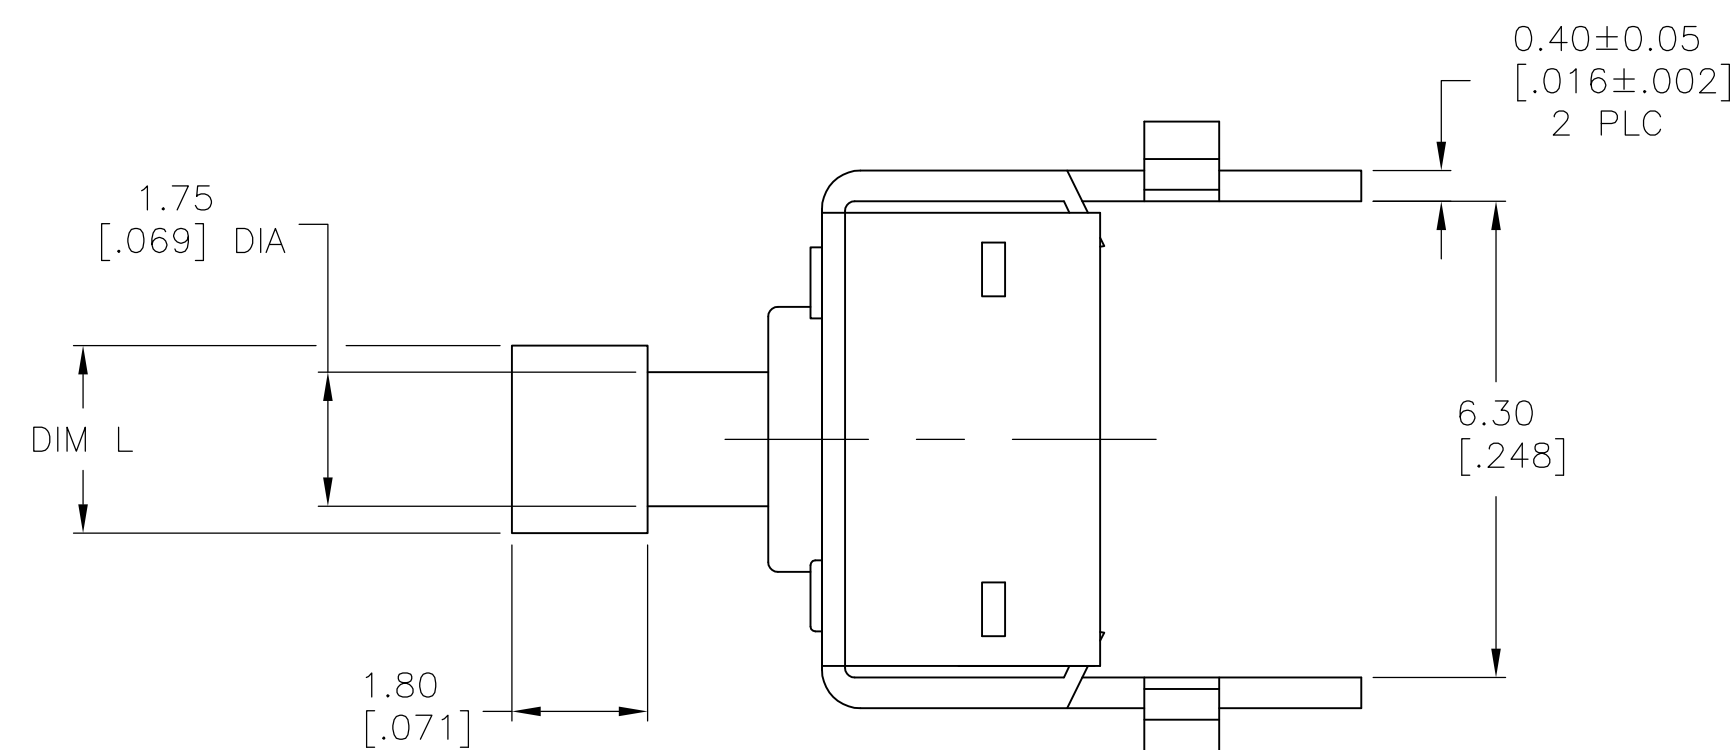
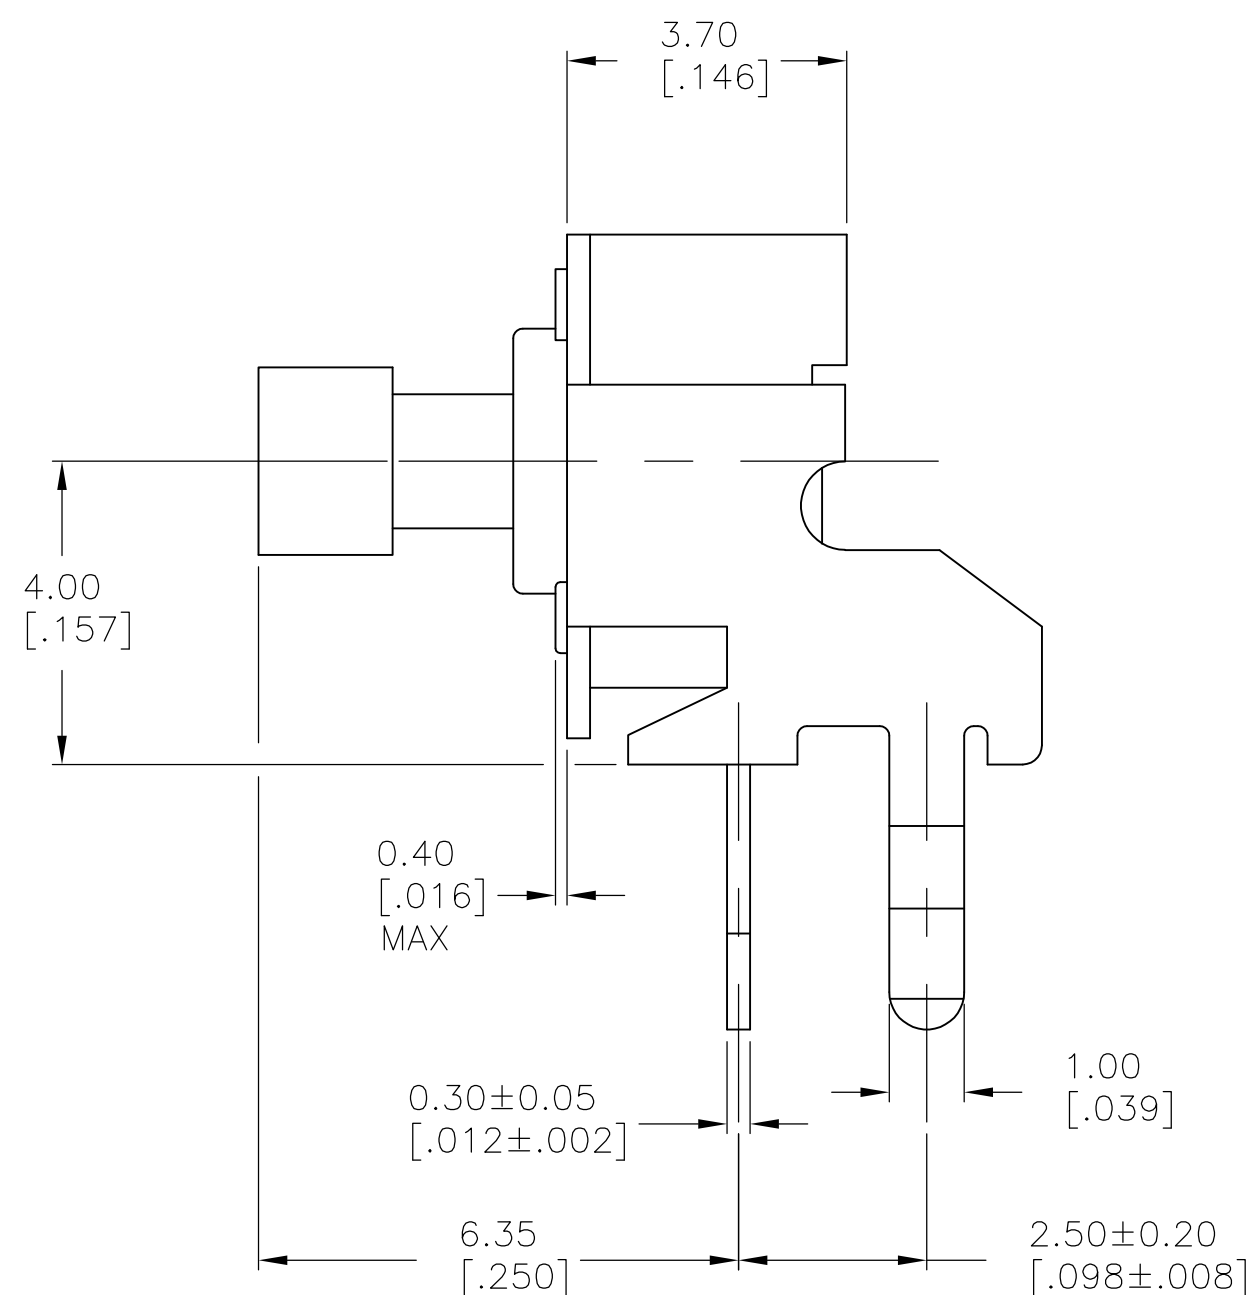


LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			B	ECO-07-010665	26JUN2007	RB	MS

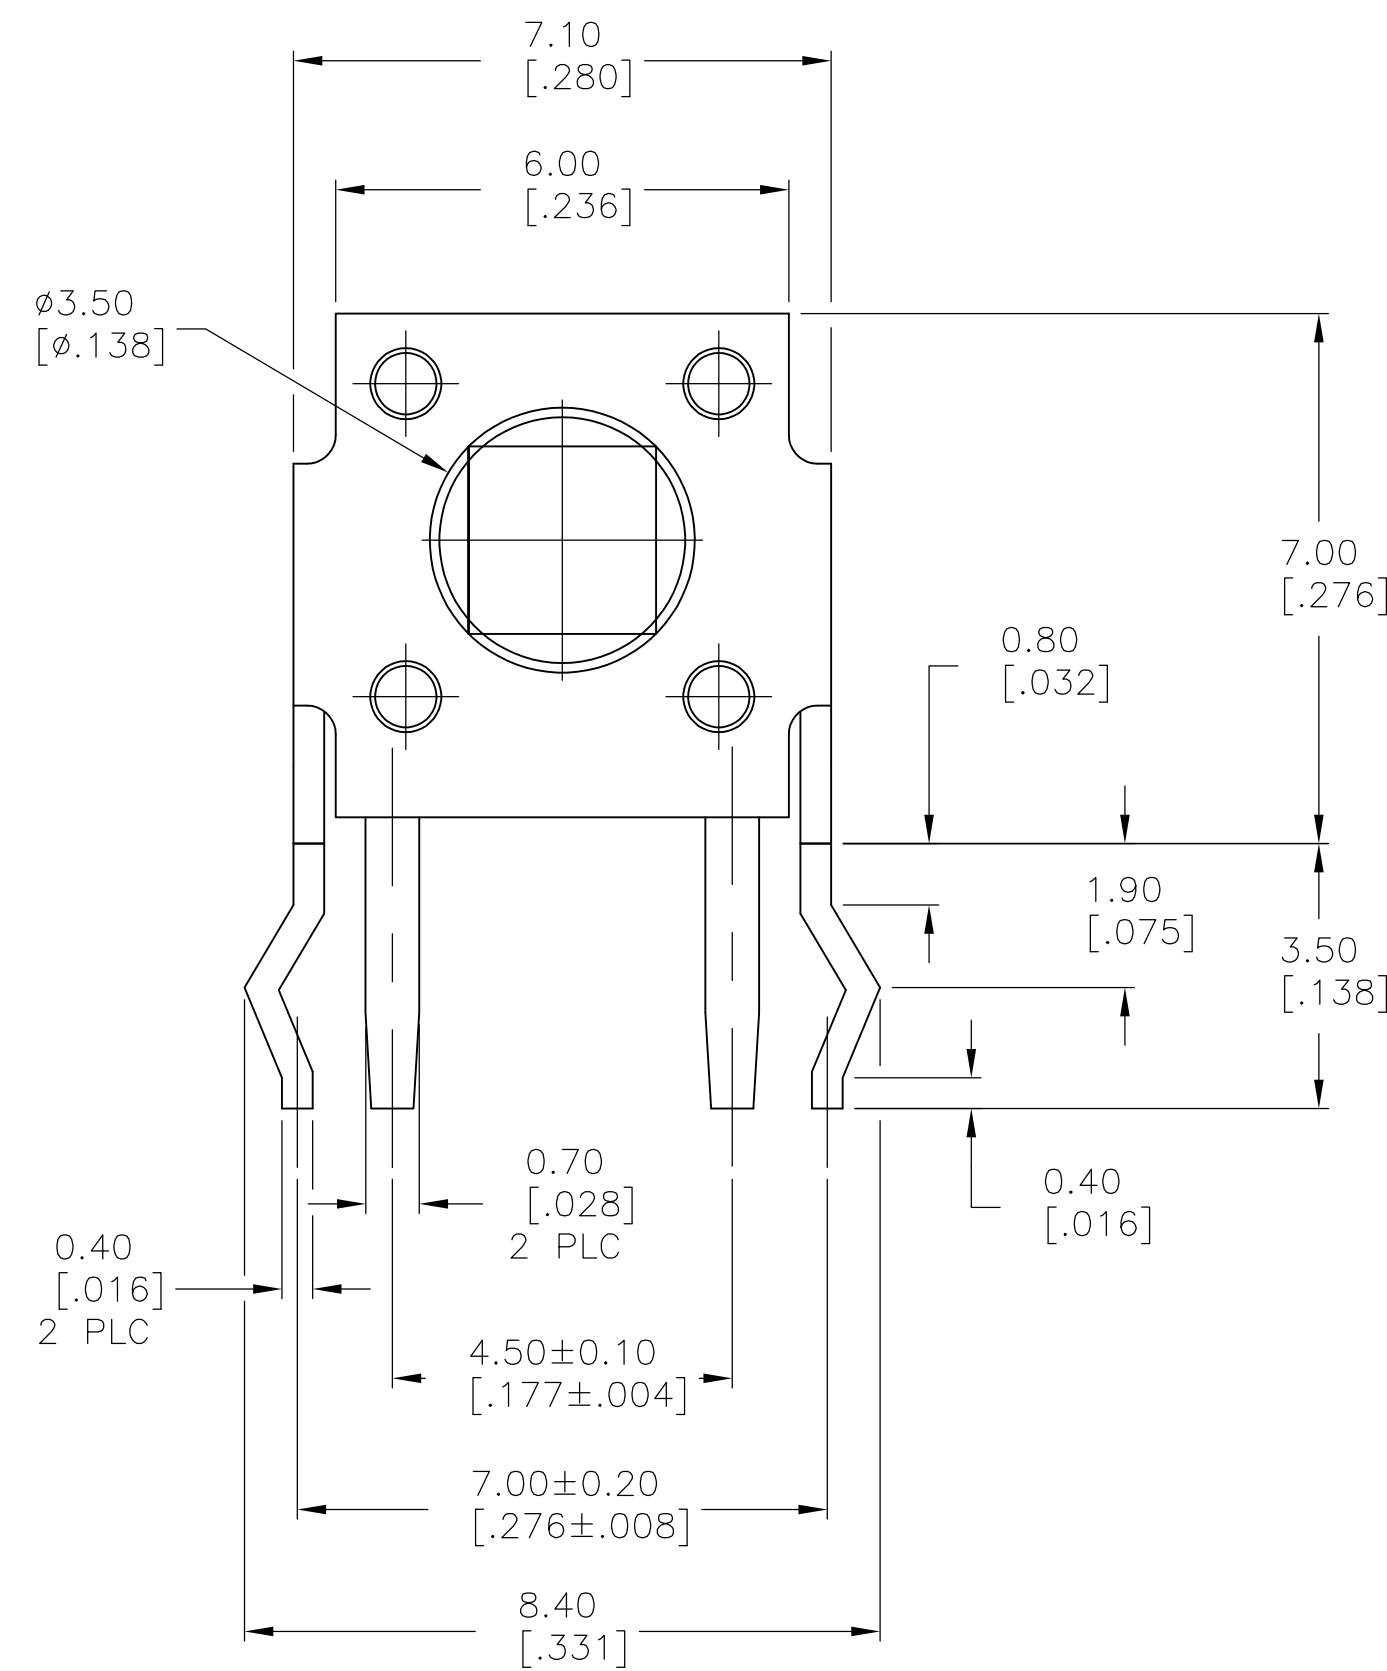

CIRCUIT DIAGRAM

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

TOLERANCE $\pm .002$ UNLESS
OTHERWISE NOTED

SPECIFICATIONS:

Materials:

Case, Nylon 66, UL94HB, Black finish
Bracket, Stainless Steel
Actuator, Nylon 66, UL94HB, see P/N table for finish
Moving contact, Copper Alloy, Silver finish
Fixed contact/Terminal, Copper Alloy, Silver over Nickel finish

Electrical:

Max Contact Rating, 50mA@ 24V DC, Per EIA-448, Method 6
Min Contact Rating, 10microamp@1V DC
Initial Contact resistance, 50 milliohms max, Per EIA-364-23B, each position
Insulation Resistance, 1000 Megohm min. Per EIA-364-21C each position
Dielectric strength, 500 V AC for 1 minute, Per EIA-364-20B, Condition 1, each position.
Life Expectancy, 100,000 cycles

Mechanical:

Actuation force, SEE P/N TABLE
Actuation Travel, .25 +/- .10 mm
Life Expectancy, 100,000 cycles min (2 cycles per second and 150% actuation force),
Per EIA-448 Methods 8 and 9
Vibration, Per EIA 364-28D, Condition VII, Level E
Mechanical Shock, Per EIA-364-27C, Condition A

Environmental:

Operating Temperature, -35 to +85 degrees C, Per EIA-448, Method 10
Storage Temperature, -35 to +85 degrees C
Humidity and Temperature Cycling Per EIA-364-31B, Method III
Thermal Shock, Per EIA-364-32C, -35 to +85 degrees C
Solderability, Per EIA-364-52, Class 2, Category 1, Temp, 245 degrees C max,
Time, 2.5 seconds max, 95% Minimum coverage
Resistance to Solder Heat, Per 109-202, Condition B
1. No change in initial electrical and mechanical characteristics

NOTES:

1. ALL MATERAILS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003(ROHS).

2.80[.110]	YELLOW	260±50 GF	FSMRACDAAH	1825968-3
2.80[.110]	BLACK	160±50 GF	FSMRACDAH	1825968-2
2.40[.094]	BLUE	160±50 GF	FSMRACDH	1825968-1
DIM L	ACTUATOR BUTTON COLOR	ACTUATION FORCE	ALCO PART NO.	TYCO PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN 13FBZ007 R. BROWN GW 13FBZ007 M. SARVER APV 13FBZ007		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME TACT SWITCH, R/A, SQUARE ACTUATOR, 6.0 mm, HIGH TEMP, F5MRACD	
		0 P/LC ± — 1 P/LC ± — 2 P/LC ± 0.30[.012] 3 P/LC ± — 4 P/LC ± — ANGLES FINISH ± —		PRODUCT SPEC — APPLICATION SPEC —	
MATERIAL		WEIGHT		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C=1825968	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 10:1		SHEET 1 OF 1 REV B	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru