

5

4

3

2

1

Mating face
according to IEC 603-7


④ 15,75 maxi

③ 11,75 maxi

Light pipe

② 11,43

① 15,5

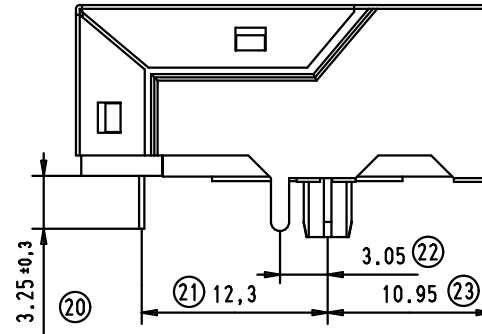

Material:

Housing and insert material: High Temperature BK UL94V-0

Shield material: Brass C2680 H. Plating Nickel

Contact material: Phosphor Bronze t=0.35mm

Plating contact: gold plating over nickel

Technical data:

In accordance with IEEE 802.3u & TIA 1096A

For 100 base transmission over UTP-5 cable

Storage: -40°C to 85°C



Operation: -25°C to 70°C

Operating lifetime: 750 cycles min

Packaging:



56 pieces per tray and 13 trays per carton

JACK LAYOUT

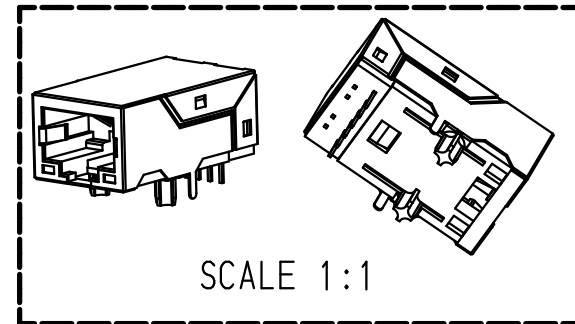
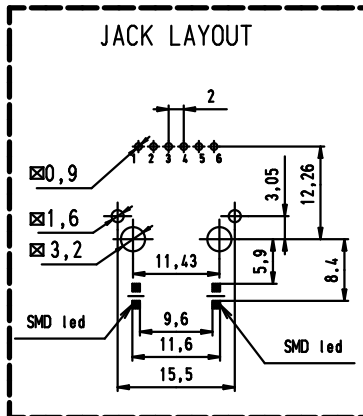


SCALE 1:1

SCHEMATIC

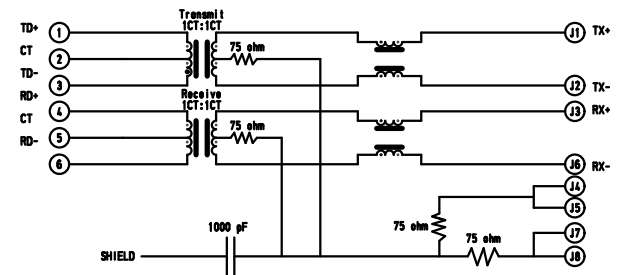

SECTION A-A:

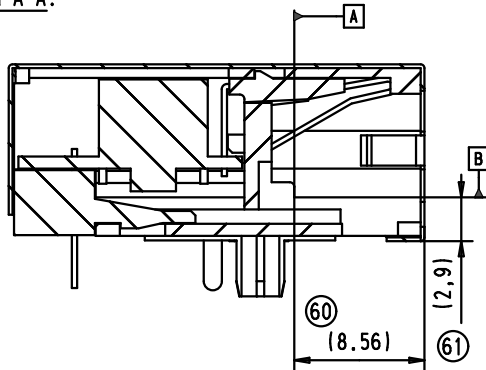

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Dat.

Name

Maßstab/Scale

Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances

Detail.

Insp.

Stand.

HARTING EURL
F-95972 Paris

2:1

HARTING RJ Industrial®
RJ45 jack with transformer
for 10/100 Mbit

TB 09 45 551 1130

Sub.


Blatt/ page
1/4



MOUNTING INSTRUCTIONS FOR HARTING PUSHPULL COMPACT RECEPTACLE HOUSING

PN: 09 45 545 0023

PN: 09 45 545 0033

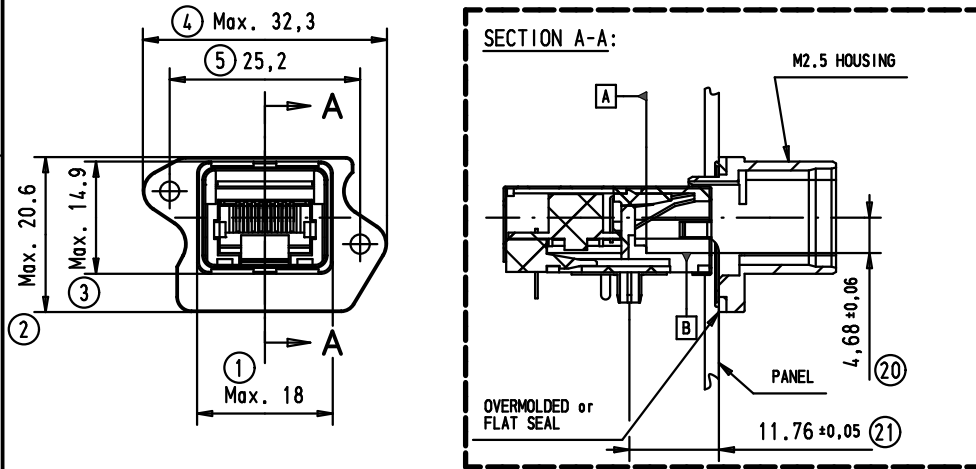


Receptacle mating side according to
IEC 61076-3-106 variant 4

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR HARTING PUSHPULL EASYINSTALL RECEPTACLE HOUSINGS


PN: 09 45 545 0030

PN: 09 45 595 0030

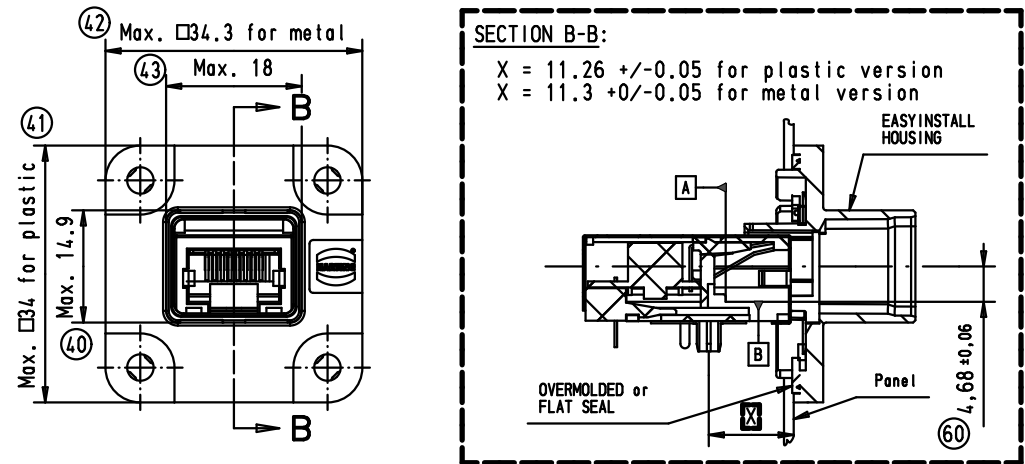

Receptacle mating side according to
IEC 61076-3-106 variant 4

PCB LAYOUT

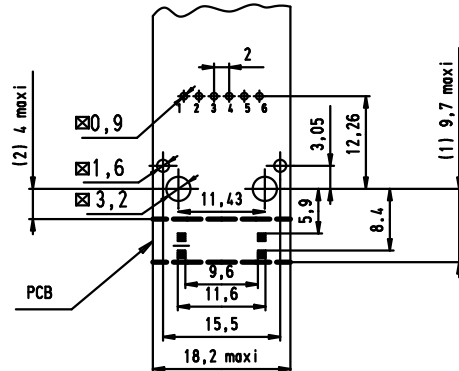

PCB thickness: 1.6mm +/-0.1

(1) maxi PCB front side position if SMD LED used
if LED used, maxi panel thickness for Pushpull compact
receptacle housing, is 1.5mm

(2) maxi PCB front side position if SMD led NOT used

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel/Free size tolerances	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1	HARTING RJ Industrial® RJ45 jack with transformer for 10/100 Mbit
			Detail.	24/06/11	AB		
			Insp.	24/06/11	JMV		
			Stand.				
36317	16/01/12	AB	HARTING EURL F-95972 Paris			TB 09 45 551 1130	Blatt/ page 2/4
EC04225	03/01/12	AB					
EC03526	11/07/11	AB					
Mod.	Dat.	Name				Sub.	

5


4

3


2

1

MOUNTING INSTRUCTION FOR HAN 3A RJ45 HOUSING WITH HAN 3A ADAPTER WITHOUT FIXING CLIPS 09 45 515 0022

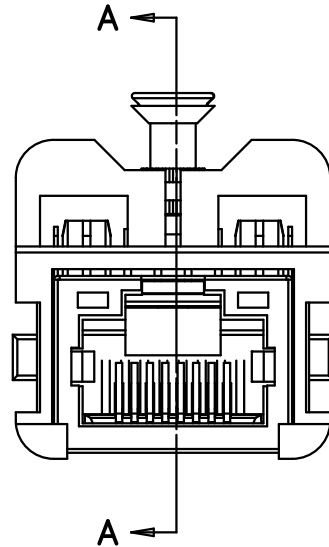


SECTION A-A:

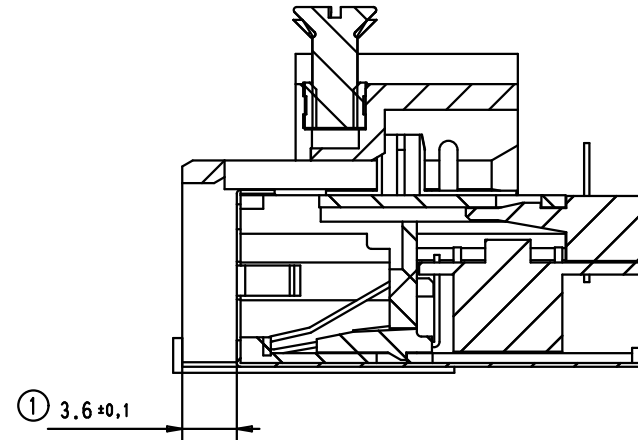

① 3,6 ±0,1

PCB LAYOUT

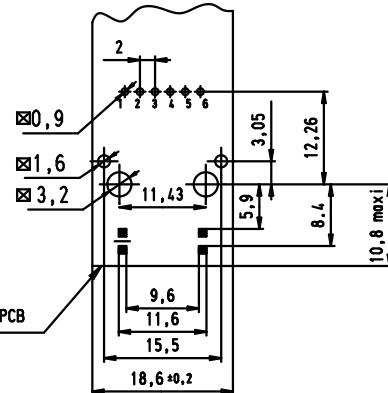

PCB thickness: 1,6mm +/-0,1

Receptacle mating side according to
IEC 61076-3-106 variant 5

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/ Free size tolerances	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1	HARTING RJ Industrial® RJ45 jack with transformer for 10/100 Mbit
			Detail.	24/06/11	AB		
			Insp.	24/06/11	JMV		
			Stand.				
36317	16/01/12	AB	HARTING EURL F-95972 Paris			TB 09 45 551 1130	Blatt/ page 3/4
EC04225	03/01/12	AB					
EC03526	11/07/11	AB					
Mod.	Dat.	Name				Sub.	



5

4

3



2

1


MOUNTING INSTRUCTION FOR HAN PUSH/PULL RJ45 HOUSING

09 35 002 0301

Receptacle mating side according to
DIN EN 61076-3-117

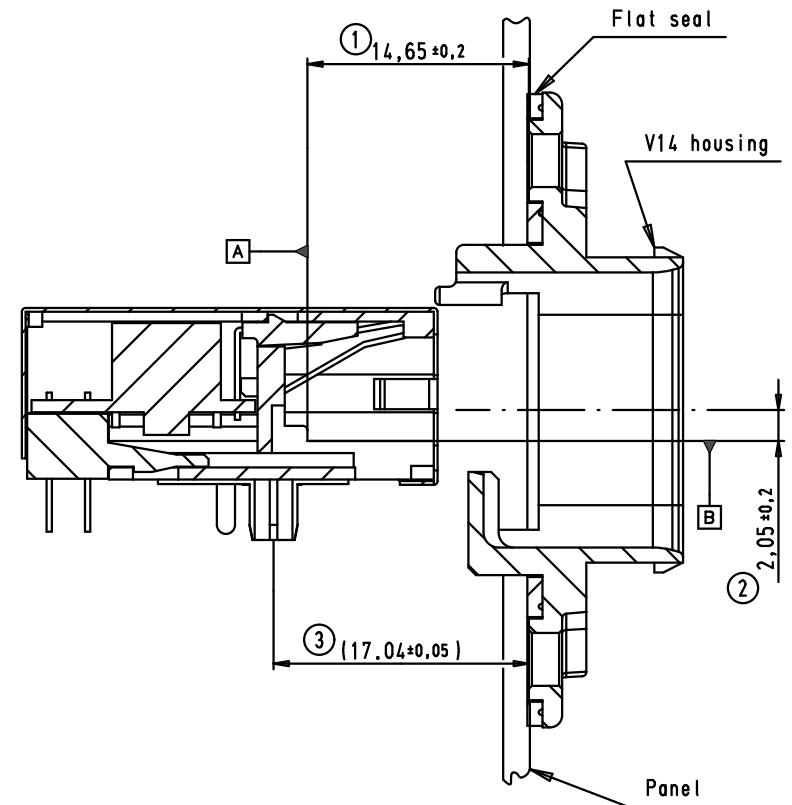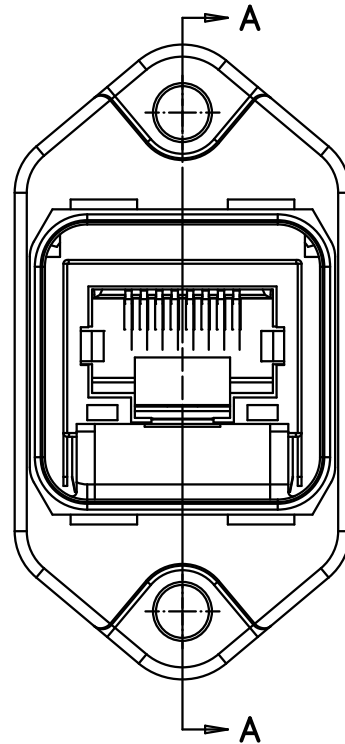

PCB LAYOUT

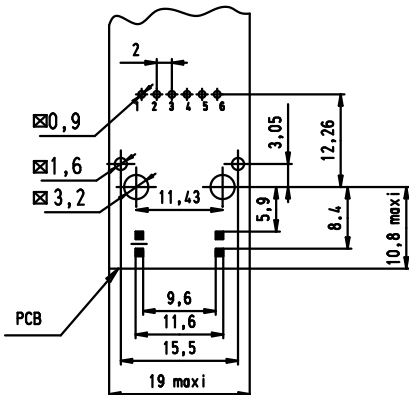

PCB thickness: 1.6mm $\pm$ 0.1

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.		Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances	
Mod.	Dat.	Name	Detail.	Stand.	HARTING TB 09 45 551 1130	
36317	16/01/12	AB	24/06/11	AB		
EC04225	03/01/12	AB	24/06/11	JMV		
EC03526	11/07/11	AB				
HARTING EURL F-95972 Paris			2:1		Blatt/ page 4 / 4	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru