



Model : AM-1819CA

1. Outside dimensions 外形寸法

Light Receiving Side (受光面)

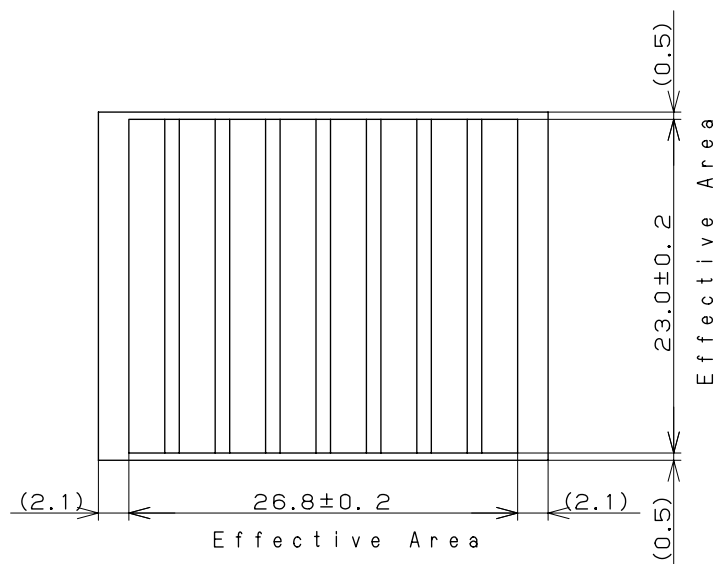

Overcoat Side (オーハート面)

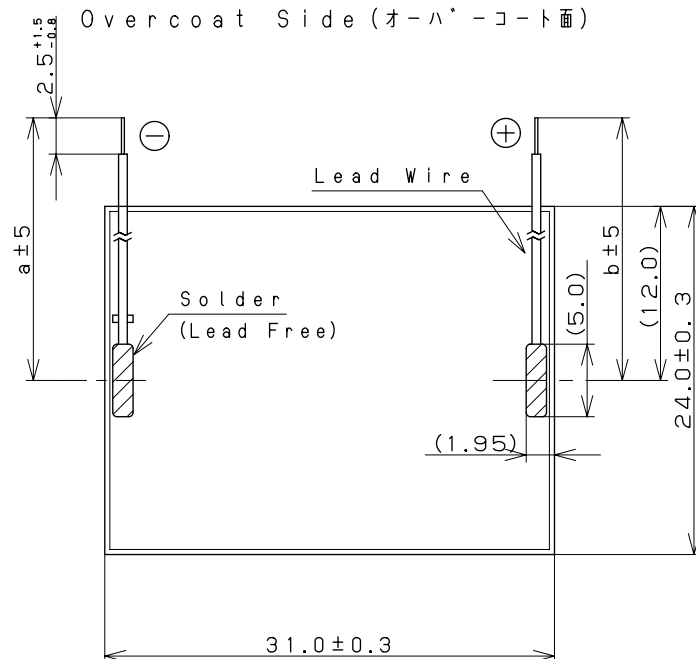

(dimension:mm)

Lead Wires : AWG30	
a: 40	b: 40

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : 1.1mm±0.1

Module Thickness (モジュール厚) : 1.3mmMAX

Wire-Overcoat thickness: 2.5mmMAX (including Module)
(リード線補正コート厚)

2. Rated Specifications (at 25℃)

Item	Specifications (Initial)		
2.1 Open circuit voltage: Voc 開放電圧	Typical	4.9V	at 200Lx FL
2.2 Short circuit Current: Isc 短絡電流	Typical	7.5μA	at 200Lx FL
2.3 Operating Voltage & Operating Current: Vope-Iope 動作特性	Minimum	3.0V - 5.5μA	at 200Lx FL
	Typical	3.0V - 6.9μA	at 200Lx FL
	Typical	4.0V - 0.41mA	at 10000Lx SS
2.5 Working temperature range: Topr 動作温度範囲	-10 to 60℃		
2.6 Storage temperature range: Tstg 保存温度範囲	-20 to 70℃		

FL: White Fluorescent Light

SS: Solar Simulator

I – V Characteristics



REFERENCE

1.Model : AM-1819

2.Outside Dimension : 31.0mm × 24.0mm

FL:White Fluorescent Light

SS:Solar Simulator

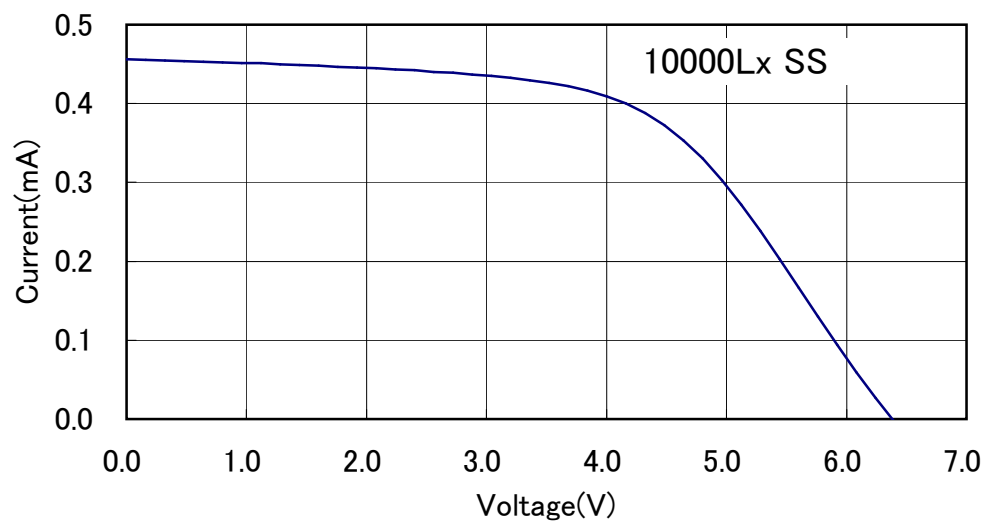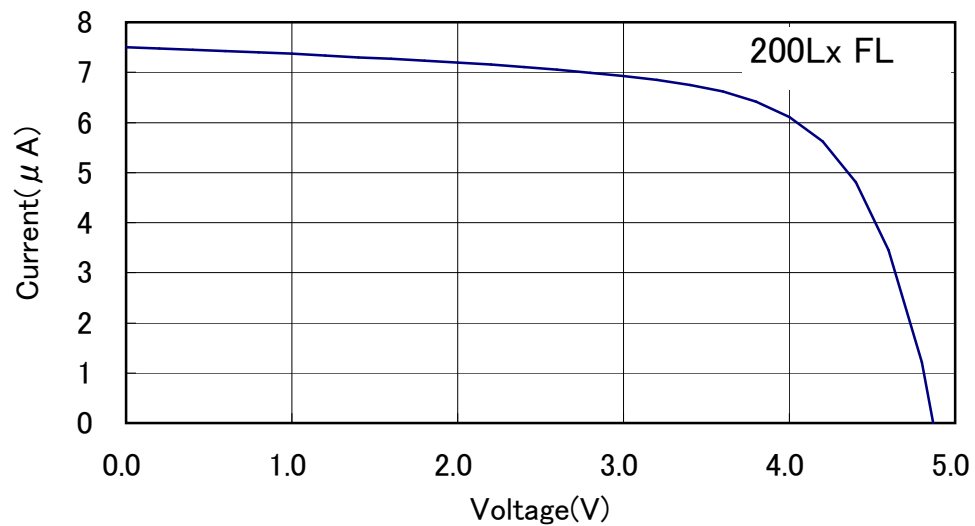

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

Panasonic Eco Solutions Amorton Co.,Ltd.

2014/1/10

出力の照度依存特性

REFERENCE


Dependence of Output on Illumination

1.Model : AM-1819

2.Outside Dimension : 31.0mm × 24.0mm

FL:White Fluorescent Light

SS:Solar Simulator

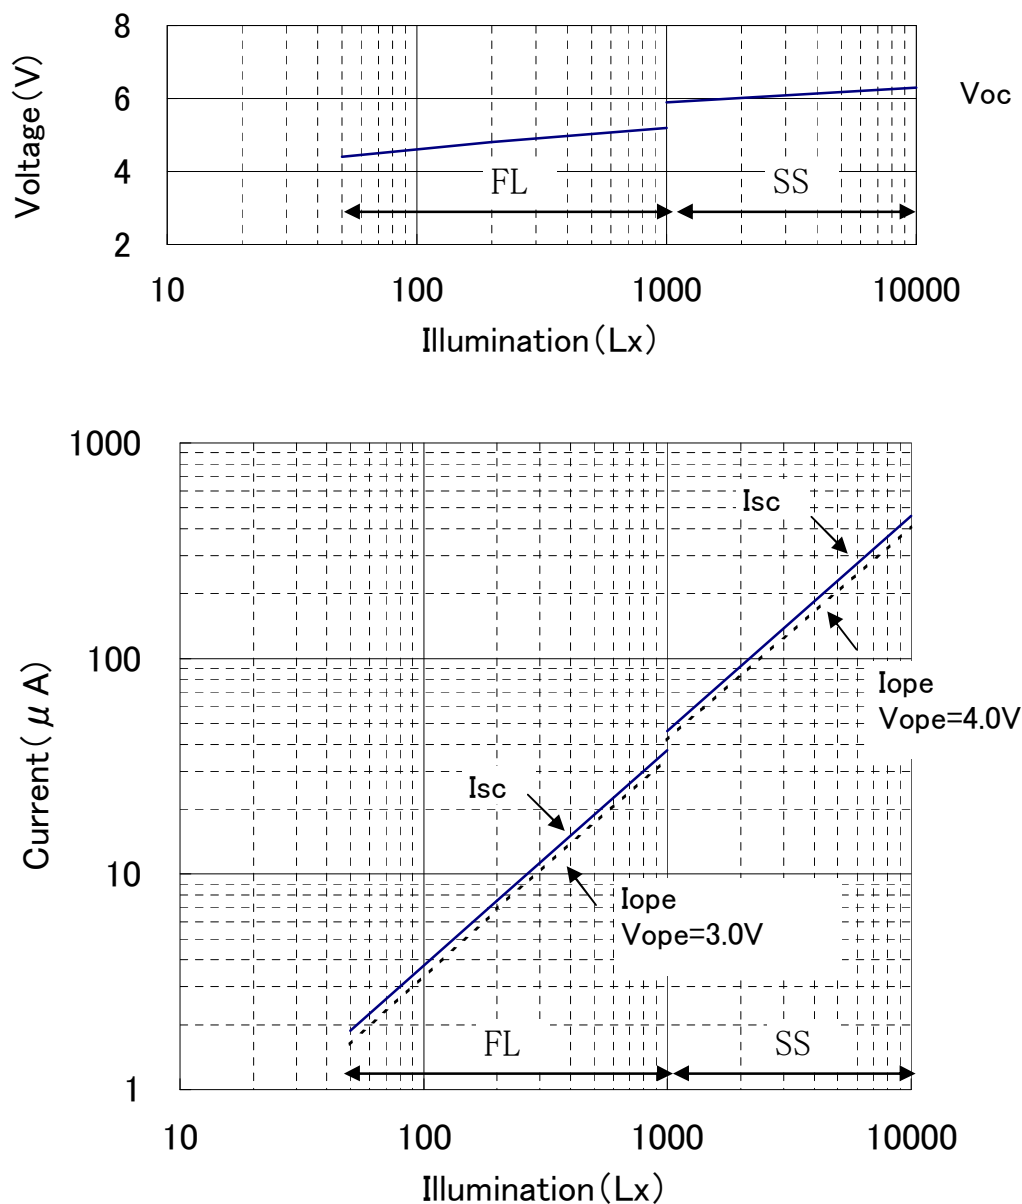

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

出力の温度依存特性



REFERENCE

Dependence of Output on Temperature

1.Model : AM-1819

2.Outside Dimension : 31.0mm × 24.0mm

at 200Lx White Fluorescent Light

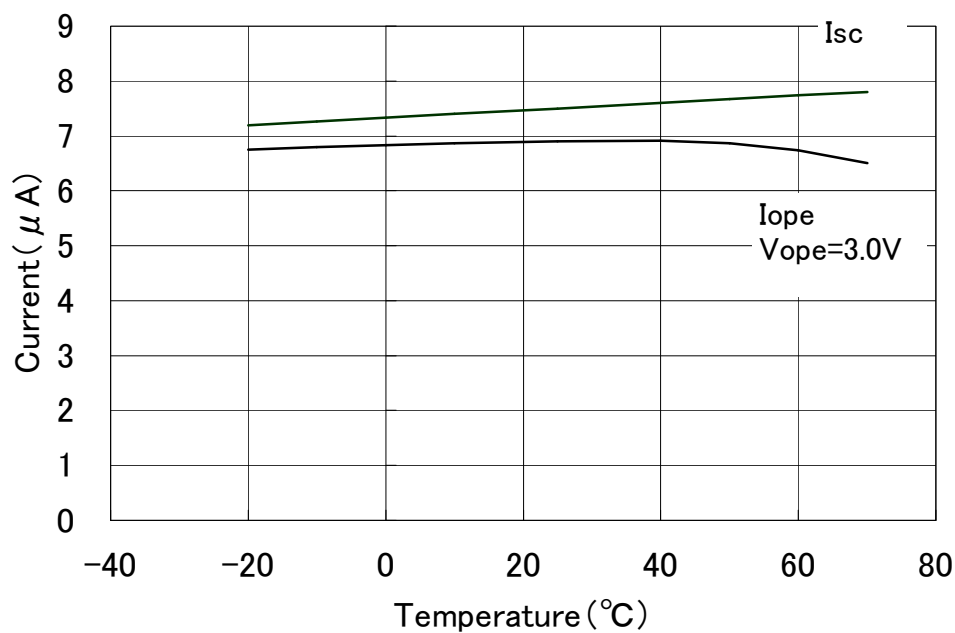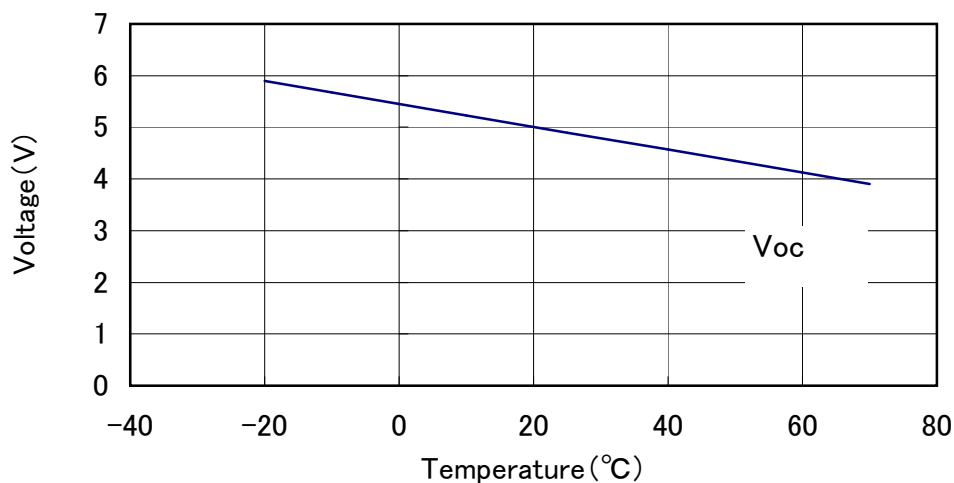

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru