



Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED) Module

MEO 500-06 DA

$V_{RRM} = 600\text{ V}$
 $I_{FAVM} = 514\text{ A}$
 $t_{rr} = 250\text{ ns}$

Preliminary data

V_{RSM}	V_{RRM}	Type
V	V	
600	600	MEO 500-06DA



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
I_{FRMS} I_{FAVM} I_{FRM}	$T_C = 75^\circ\text{C}$	726	A
	$T_C = 75^\circ\text{C}$; rectangular, $d = 0.5$	514	A
	$t_p < 10\ \mu\text{s}$; rep. rating, pulse width limited by T_{VJM}	2680	A
I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$; $t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	4800	A
	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	5280	A
	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$; $t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	4320	A
	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	4750	A
I^2t	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$; $t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	115200	A^2s
	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	117100	A^2s
	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$; $t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine	93300	A^2s
	$t = 8.3\text{ ms}$ (60 Hz), sine	94800	A^2s
T_{VJ}		-40...+150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-40...+125	$^\circ\text{C}$
T_{Smax}		110	$^\circ\text{C}$
P_{tot}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1750	W
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $t = 1\text{ min}$	3000	V~
	$I_{ISOL} \leq 1\text{ mA}$ $t = 1\text{ s}$	3600	V~
M_d	Mounting torque (M6)	2.25-2.75/20-25	Nm/lb.in.
	Terminal connection torque (M6)	4.50-5.50/40-48	Nm/lb.in.
d_s	Creeping distance on surface	12.7	mm
d_A	Strike distance through air	9.6	mm
a	Maximum allowable acceleration	50	m/s^2
Weight		150	g

Features

- International standard package with DCB ceramic base plate
- Planar passivated chips
- Short recovery time
- Low switching losses
- Soft recovery behaviour
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered E 72873

Applications

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Free wheeling diode in converters and motor control circuits
- Inductive heating and melting
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Ultrasonic cleaners and welders

Advantages

- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching
- Low losses


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (per diode)		
		typ.	max.	
I_R	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$		24 mA	
	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$		6 mA	
	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ $V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$		160 mA	
V_F	$I_F = 300\text{ A}$; $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.17 V	
	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.36 V	
	$I_F = 520\text{ A}$; $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.41 V	
	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.52 V	
V_{T0}	For power-loss calculations only		0.85 V	
r_T			1.09 mΩ	
R_{thJH}	DC current		0.114 K/W	
R_{thJC}	DC current		0.071 K/W	
t_{rr} I_{RM}	$I_F = 600\text{ A}$ $V_R = 300\text{ V}$ $-di/dt = 800\text{ A}/\mu\text{s}$	250	$T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$	300 ns
			$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	88 A
			$T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$	132 A

① I_{FAVM} rating includes reverse blocking losses at T_{VJM} , $V_R = 0.6 V_{RRM}$, duty cycle $d = 0.5$

Data according to IEC 60747

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

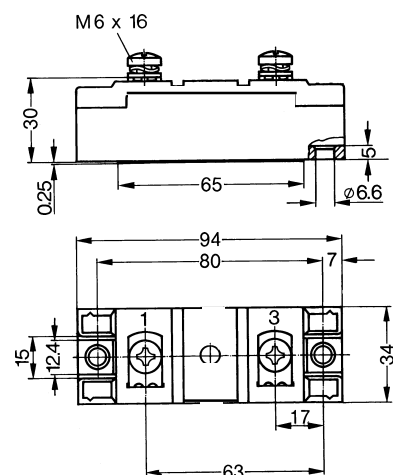

749

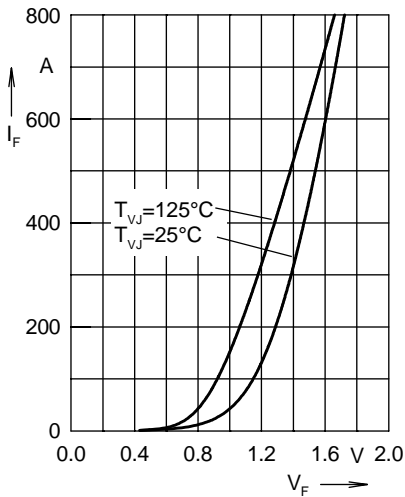


Fig. 1 Forward current I_F versus max. voltage drop V_F per leg

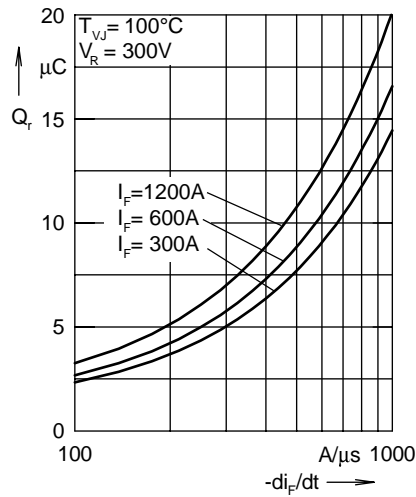


Fig. 2 Typ. reverse recovery charge Q_r versus $-di_F/dt$

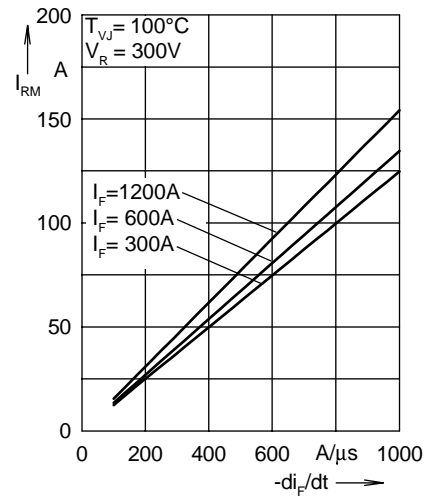


Fig. 3 Typ. peak reverse current I_{RM} versus $-di_F/dt$

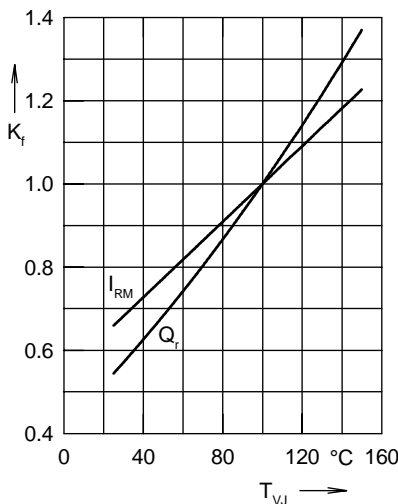


Fig. 4 Dynamic parameters Q_r , I_{RM} versus junction temperature T_{VJ}

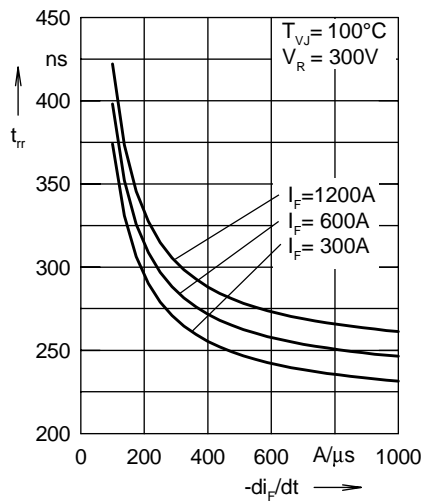


Fig. 5 Typ. recovery time t_{tr} versus $-di_F/dt$

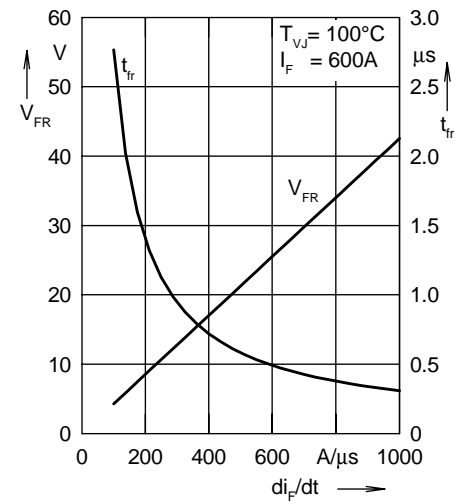


Fig. 6 Typ. peak forward voltage V_{FR} and t_{tr} versus di_F/dt

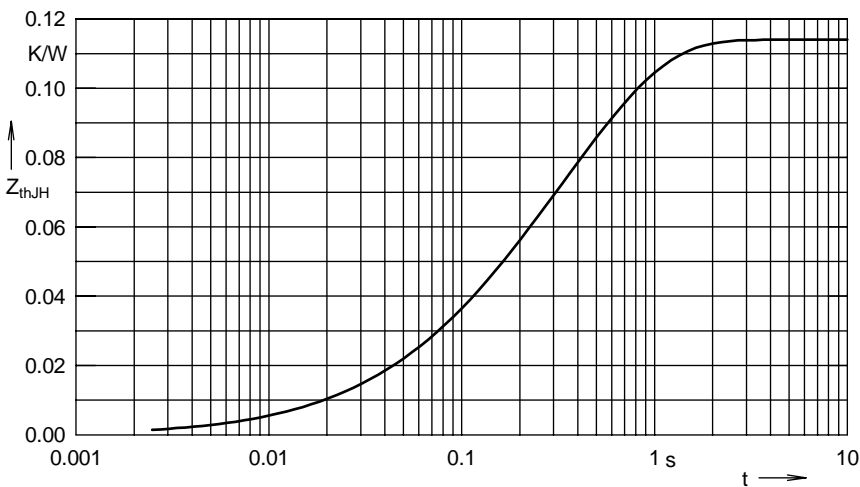


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to heatsink

Constants for Z_{thJS} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.001	0.08
2	0.004	0.024
3	0.027	0.112
4	0.082	0.464

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru