



SERIES 600 SWITCHES

SLIDE SWITCHES - MINIATURE

TACT SWITCHES

NAVIGATION SWITCHES

PUSHBUTTON SWITCHES

TOGGLE SWITCHES

ROCKER SWITCHES

SLIDE SWITCHES

SNAP-ACTION SWITCHES


DIP SWITCHES

KEYLOCK SWITCHES

ROTARY SWITCHES

DETECTOR SWITCHES

CAP OPTIONS

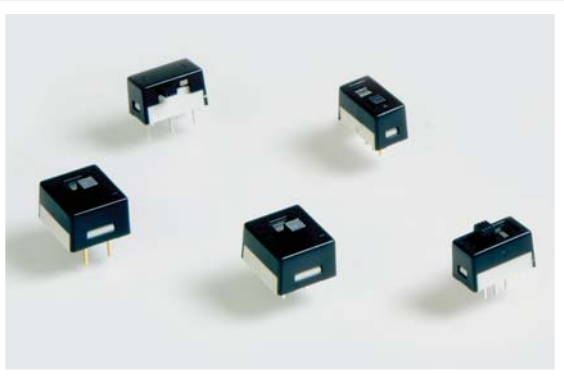

SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------|--|
| Contact Rating: | Dependent upon contact material |
| Life Expectancy: | 10,000 cycles typical |
| Contact Resistance: | 10 mΩ max. typical @ 2-4 VDC 100mA for both silver and gold plated contacts |
| Insulation Resistance: | 1,000MΩ min. |
| Dielectric Strength: | 1,000 V rms at sea level |
| Operating Temperature: | -30°C to 85°C |

FEATURES & BENEFITS

- ▶ Single & double pole options
- ▶ Multiple termination options
- ▶ Multiple actuator options
- ▶ Plastic switch body housing


APPLICATIONS/MARKETS

- ▶ Computer servers/peripherals
- ▶ Consumer electronics
- ▶ Instrumentation
- ▶ Test & measurement

MATERIALS

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Housing: | Polybutylene terephthalate (PBT) |
| Cover: | Polybutylene terephthalate (PBT) |
| Actuator: | Polybutylene terephthalate (PBT) |
| Contact & Terminals: | Silver or gold plated copper alloy |

HOW TO ORDER

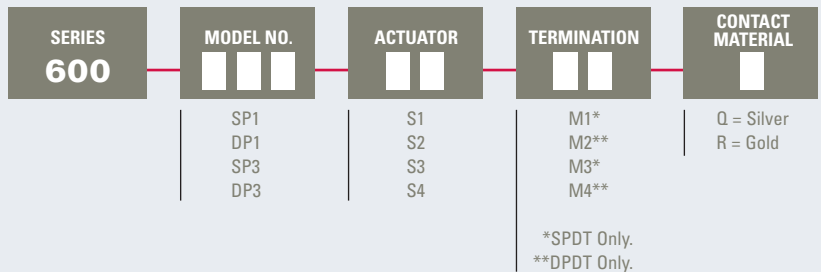

▶ ▶ ▶ **Example Ordering Number**
600-SP1-S3-M1-R

Specifications subject to change without notice.

SPDT



| Model No. | POS 1 | POS 2 | POS 3 |
|-------------|-------|-------|-------|
| SP-1 | ON | NONE | ON |
| SP-3 | ON | OFF | ON |
| Term. Comm. | 2-1 | OPEN | 2-3 |

() = Momentary

DPDT



| Model No. | POS 1 | POS 2 | POS 3 |
|-------------|---------|-------|---------|
| DP-1 | ON | NONE | ON |
| DP-3 | ON | OFF | ON |
| Term. Comm. | 2-1,5-4 | OPEN | 2-3,5-6 |

() = Momentary



ACTUATOR OPTIONS

S1

RECESSED ACTUATOR



SPDT



DPDT



S2

EXTENDED ACTUATOR



SPDT



DPDT



S3

SIDE ACTUATOR



SPDT




DPDT




PC MOUNTING


M1 SPDT




M2 DPDT



M3 SPDT



M4 DPDT



CONTACT MATERIAL OPTIONS

Q

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Fixed Terminal: | Silver plated copper alloy |
| Moving Contact: | Silver plated copper alloy |
| Rating: | 1 Amp with resistive load @ 30VDC |

R

| | |
|-----------------|--|
| Fixed Terminal: | Copper alloy with gold plate over nickel plate |
| Moving Contact: | Copper alloy with gold plate over nickel plate |
| Rating: | 0.4 Volt-Amps (VA) max. @ 20V max. (AC or DC) |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru