
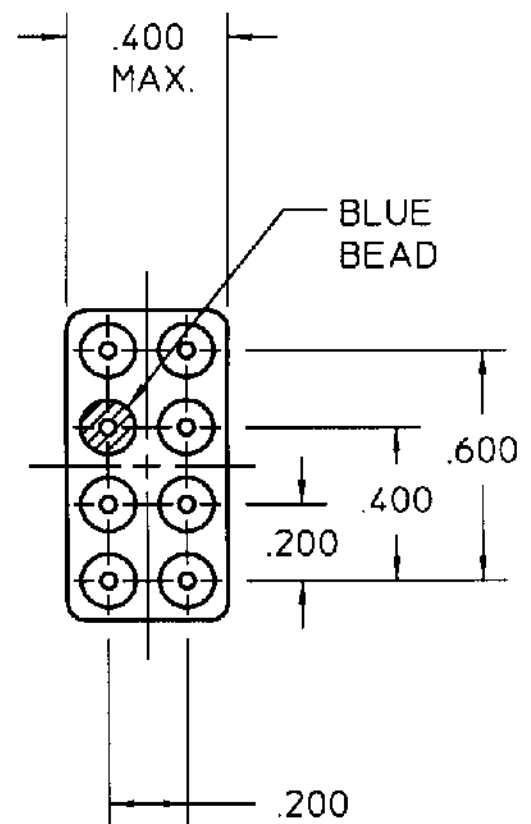


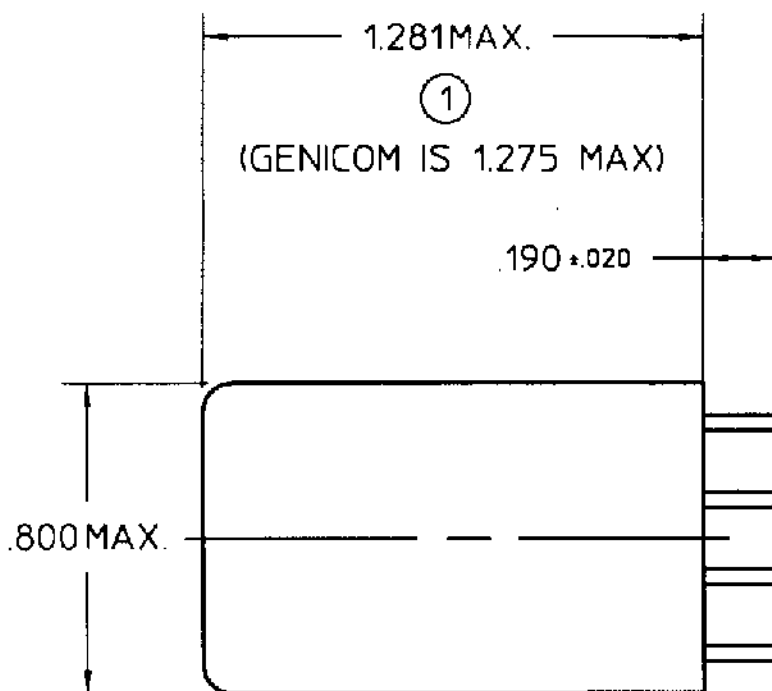

COIL: @ 25°C

RESISTANCE 2500 OHMS ± 10%

NOMINAL VOLTAGE 20.0 VDC

MUST OPERATE 4.0 mADC

MUST RELEASE 2.0 mADC MAX, 0.40 mADC MIN.

ENVIRONMENT:

② VIBRATION 10 Hz TO 2000 Hz @ 20 g's

SHOCK 90 g's 11 MS. DURATION

TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C


NOTES: ② GENICOM IS 3000 Hz

OPERATE 15 MS MAX ③ (GENICOM IS 10 MS MAX)

RELEASE 10 MS MAX ④ (GENICOM IS 5 MS MAX)

BOUNCE 2 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET

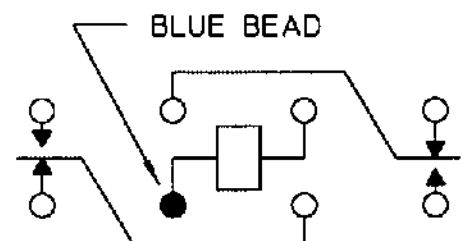

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 2A
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. R.B. 5/1/97 CK 5/1/97

COMMUNICATIONS
INSTRUMENTS, INC.

CUST. GENICOM
CUST. NO. 3SAT6004R1

TYPE 'SF' RELAY

SF5201J06

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru