



A-MP★ EXTRACTION TOOL 91038-3
FOR TYPE XI
PIN AND SOCKET CONTACTS

IS 7357	
RELEASED	8-1-68
REVISED	8-28-70

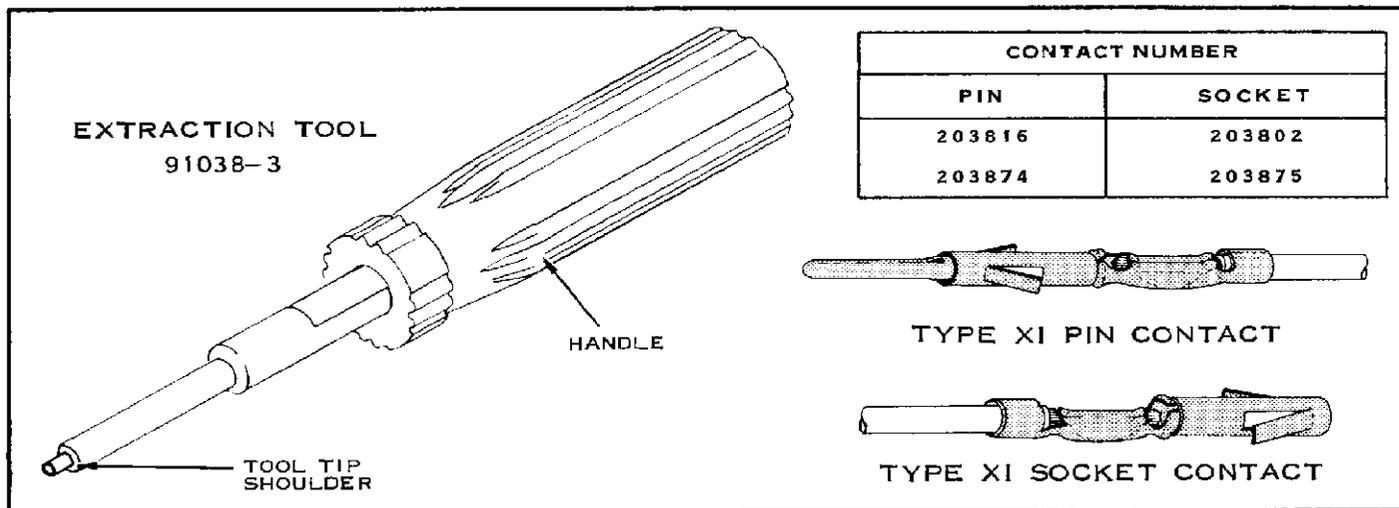


FIGURE 1

1. INTRODUCTION

The A-MP Extraction Tool 91038-3 is designed to remove the Type XI Pin and Socket Contacts shown in Figure 1 from AMP-INCERT★ Rack and Panel Connectors.

2. EXTRACTION PROCEDURE

CAUTION

The Shoulder of the Tool Tip must bottom on the face of the connector BEFORE the tool handle is depressed.

A. Extract Pin Contacts as follows:

1. Position the Pin in the hollowed portion of the tool tip. Then push the Tip straight in until the

Shoulder bottoms on the face of the connector as shown in Figure 2.

2. Depress the spring-loaded handle and the pin will back out of the connector cavity.

B. Extract Socket Contacts as follows:

1. Align the tool so that the contact will enter the hollowed portion of the tip.
2. Push the Tip straight into the cavity until the Shoulder bottoms on the face of the connector as shown in Figure 3.
3. Depress the spring-loaded handle and the socket will back out of the cavity.

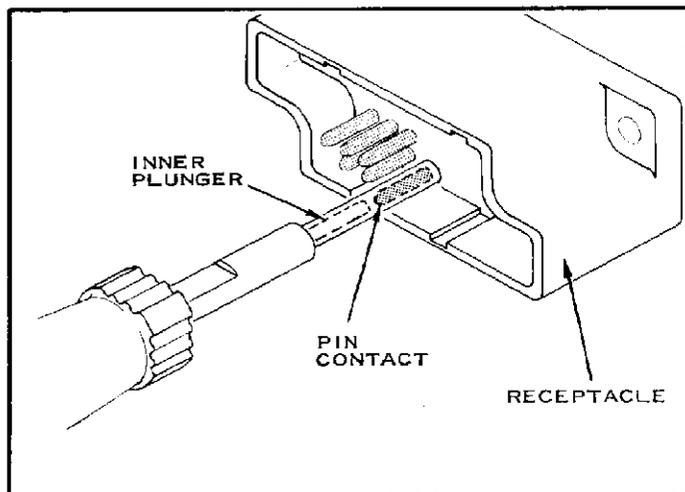


FIGURE 2

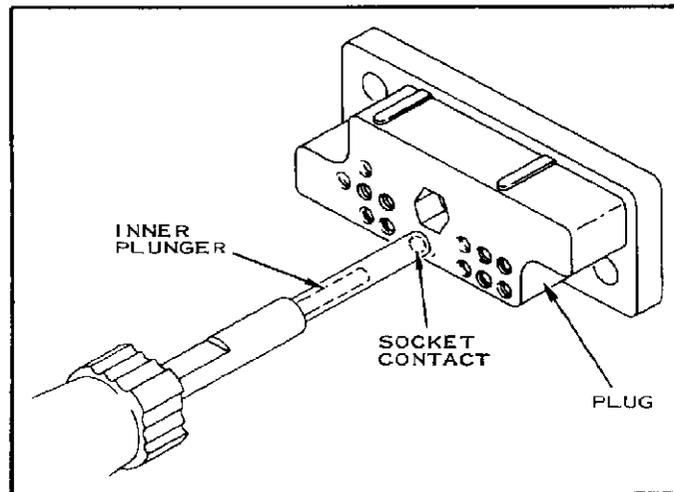


FIGURE 3

© 1968 - 1970 by AMP Incorporated. All International Rights reserved. A-MP products covered by U.S. and foreign patents and/or patents pending.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru