


REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Update w/o Changes	02/27/04	M. C.
B	0.027" Lead Hole Specification Update.	10/25/04	M. C.
C	0.020" Lead Hole Specification Update.	07/18/05	M. C.

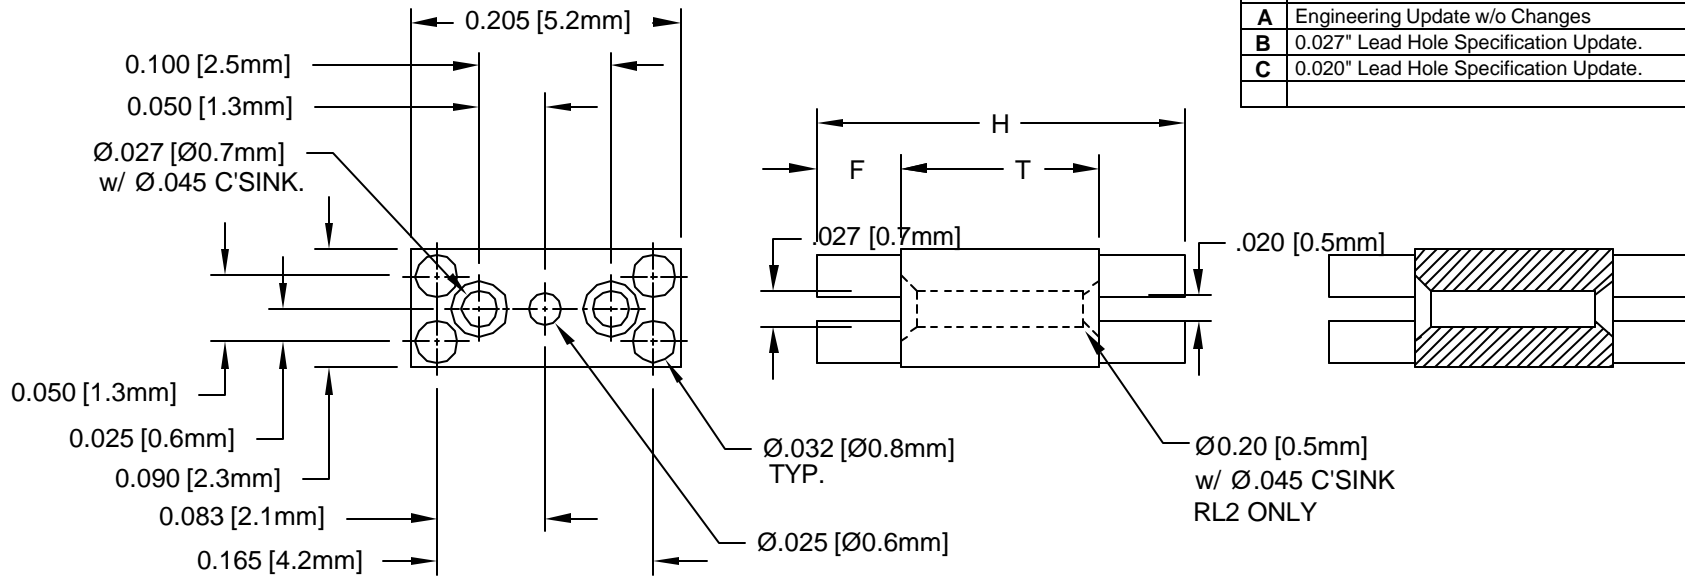

PART NUMBER	H	T	F
RL1-060	.060 (.15mm)	0.040 (1.0mm)	0.010 (.25mm)
RL1-070	.070 (1.8mm)		0.015 (.38mm)
RL1-080	.080 (2.0mm)		0.020 (.51mm)
RL1-090	.090 (2.3mm)		0.025 (.64mm)
RL1-100	.100 (2.5mm)		0.030 (.76mm)
RL1-110	.110 (2.8mm)		0.035 (.89mm)
RL1-120	.120 (3.0mm)		0.040 (1.0mm)
RL1-130	.130 (3.3mm)		0.045 (1.1mm)
RL1-140	.140 (3.6mm)		0.050 (1.3mm)
RL1-150	.150 (3.8mm)		0.055 (1.4mm)
RL1-160	.160 (4.1mm)		0.060 (1.5mm)
RL1-170	.170 (4.3mm)		0.065 (1.7mm)
RL1-180	.180 (4.6mm)		0.070 (1.8mm)
RL1-190	.190 (4.8mm)		0.075 (1.9mm)
RL1-200	.200 (5.1mm)		0.080 (2.0mm)
RL1-210	.210 (5.3mm)		0.085 (2.2mm)

PART NUMBER	H	T	F
RL2-200	0.200 (5.1mm)	0.150 (3.8mm)	0.025 (.64mm)
RL2-210	0.210 (5.3mm)		0.030 (.76mm)
RL2-220	0.220 (5.6mm)		0.035 (.89mm)
RL2-230	0.230 (5.8mm)		0.040 (1.0mm)
RL2-240	0.240 (6.1mm)		0.045 (1.1mm)
RL2-250	0.250 (6.4mm)		0.050 (1.3mm)
RL2-260	0.260 (6.6mm)		0.055 (1.4mm)
RL2-270	0.270 (6.9mm)		0.060 (1.5mm)
RL2-280	0.280 (7.1mm)		0.065 (1.7mm)
RL2-290	0.290 (7.4mm)		0.070 (1.8mm)
RL2-300	0.300 (7.6mm)		0.075 (1.9mm)
RL2-310	0.310 (7.9mm)		0.080 (2.0mm)
RL2-320	0.320 (8.1mm)		0.085 (2.2mm)
RL2-330	0.330 (8.4mm)		0.090 (2.3mm)
RL2-340	0.340 (8.6mm)		0.095 (2.4mm)
RL2-350	0.350 (8.9mm)		0.100 (2.5mm)

2. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-0, NATURAL/WHITE. BIVAR MATERIAL CODE 24-WE.  
RTP POLYAMIDE NYLON 6/6, 0299X63548, NATURAL OR MODIFIED PLASTICS MN6/6-SE WHT.
1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

STANDARD TOLERANCE ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED )		<b>BIVAR</b> <sup>®</sup> 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974
DECIMALS	ANGULAR	
.X ±.1	X° ± 1°	<b>TITLE:</b> MOLDED RECTANGULAR LED MOUNT <b>PART NO:</b> RL1-RL2-XXX <b>REVISION:</b> C
.XX ±.01		
.XXX ±.005		
DESIGNED: <b>Michael Chen</b>	DATE: <b>03/11/03</b>	<b>CAGE CODE :</b> 32559 <b>SHEET #</b> 1 OF 1 <small>CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.</small>
CHECKED: <b>D. Green</b>	DATE: <b>03/11/03</b>	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)