


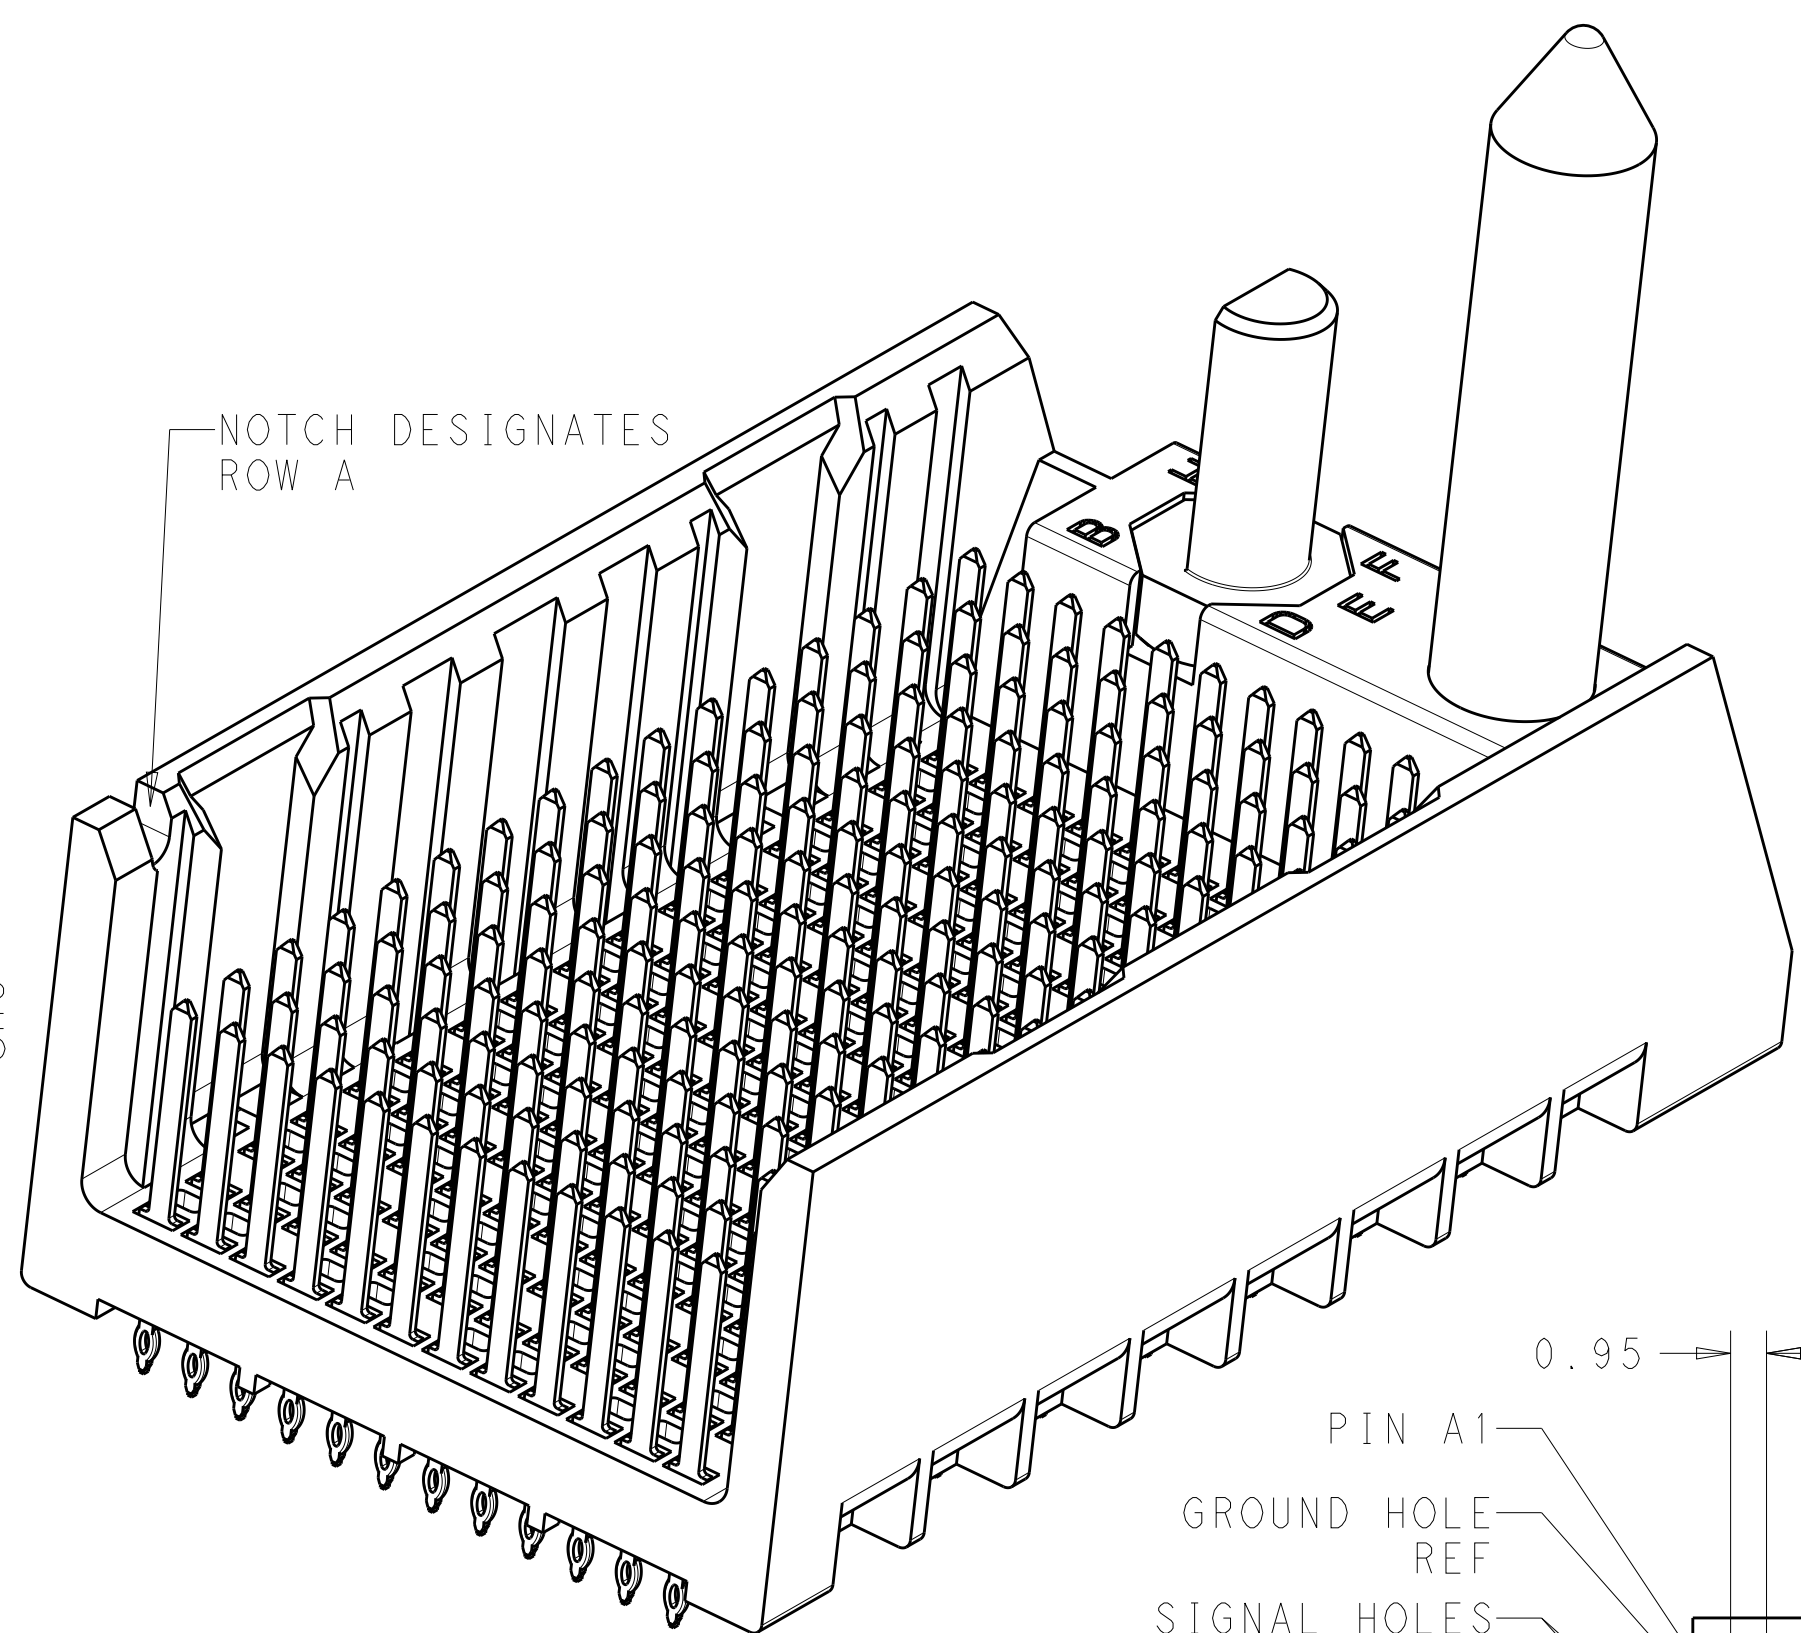

PIN A1

GROUND HOLE REF

SIGNAL HOLES REF

ROW A

ROW B

ROW C

ROW D

ROW E

ROW F

ROW G

ROW H

ROW J

ROW K

ROW L

ROW M

0.95

28.50

8.50

1.90 TYP

KEEP-OUT ZONE

2.95

11.42

14.85

20.8

1.35 TYP

4.75

192X  $\varnothing 0.46 \pm 0.05$  PLATED THRU HOLE


192X  $\varnothing 0.55 \pm 0.013$  DRILL HOLE

$\varnothing 3.56 \pm 0.08$

$\varnothing 0.15$

UNPLATED SCREW HOLE

RIGHT GUIDED BACKPLANE HOLE PATTERN (CONNECTOR SIDE)

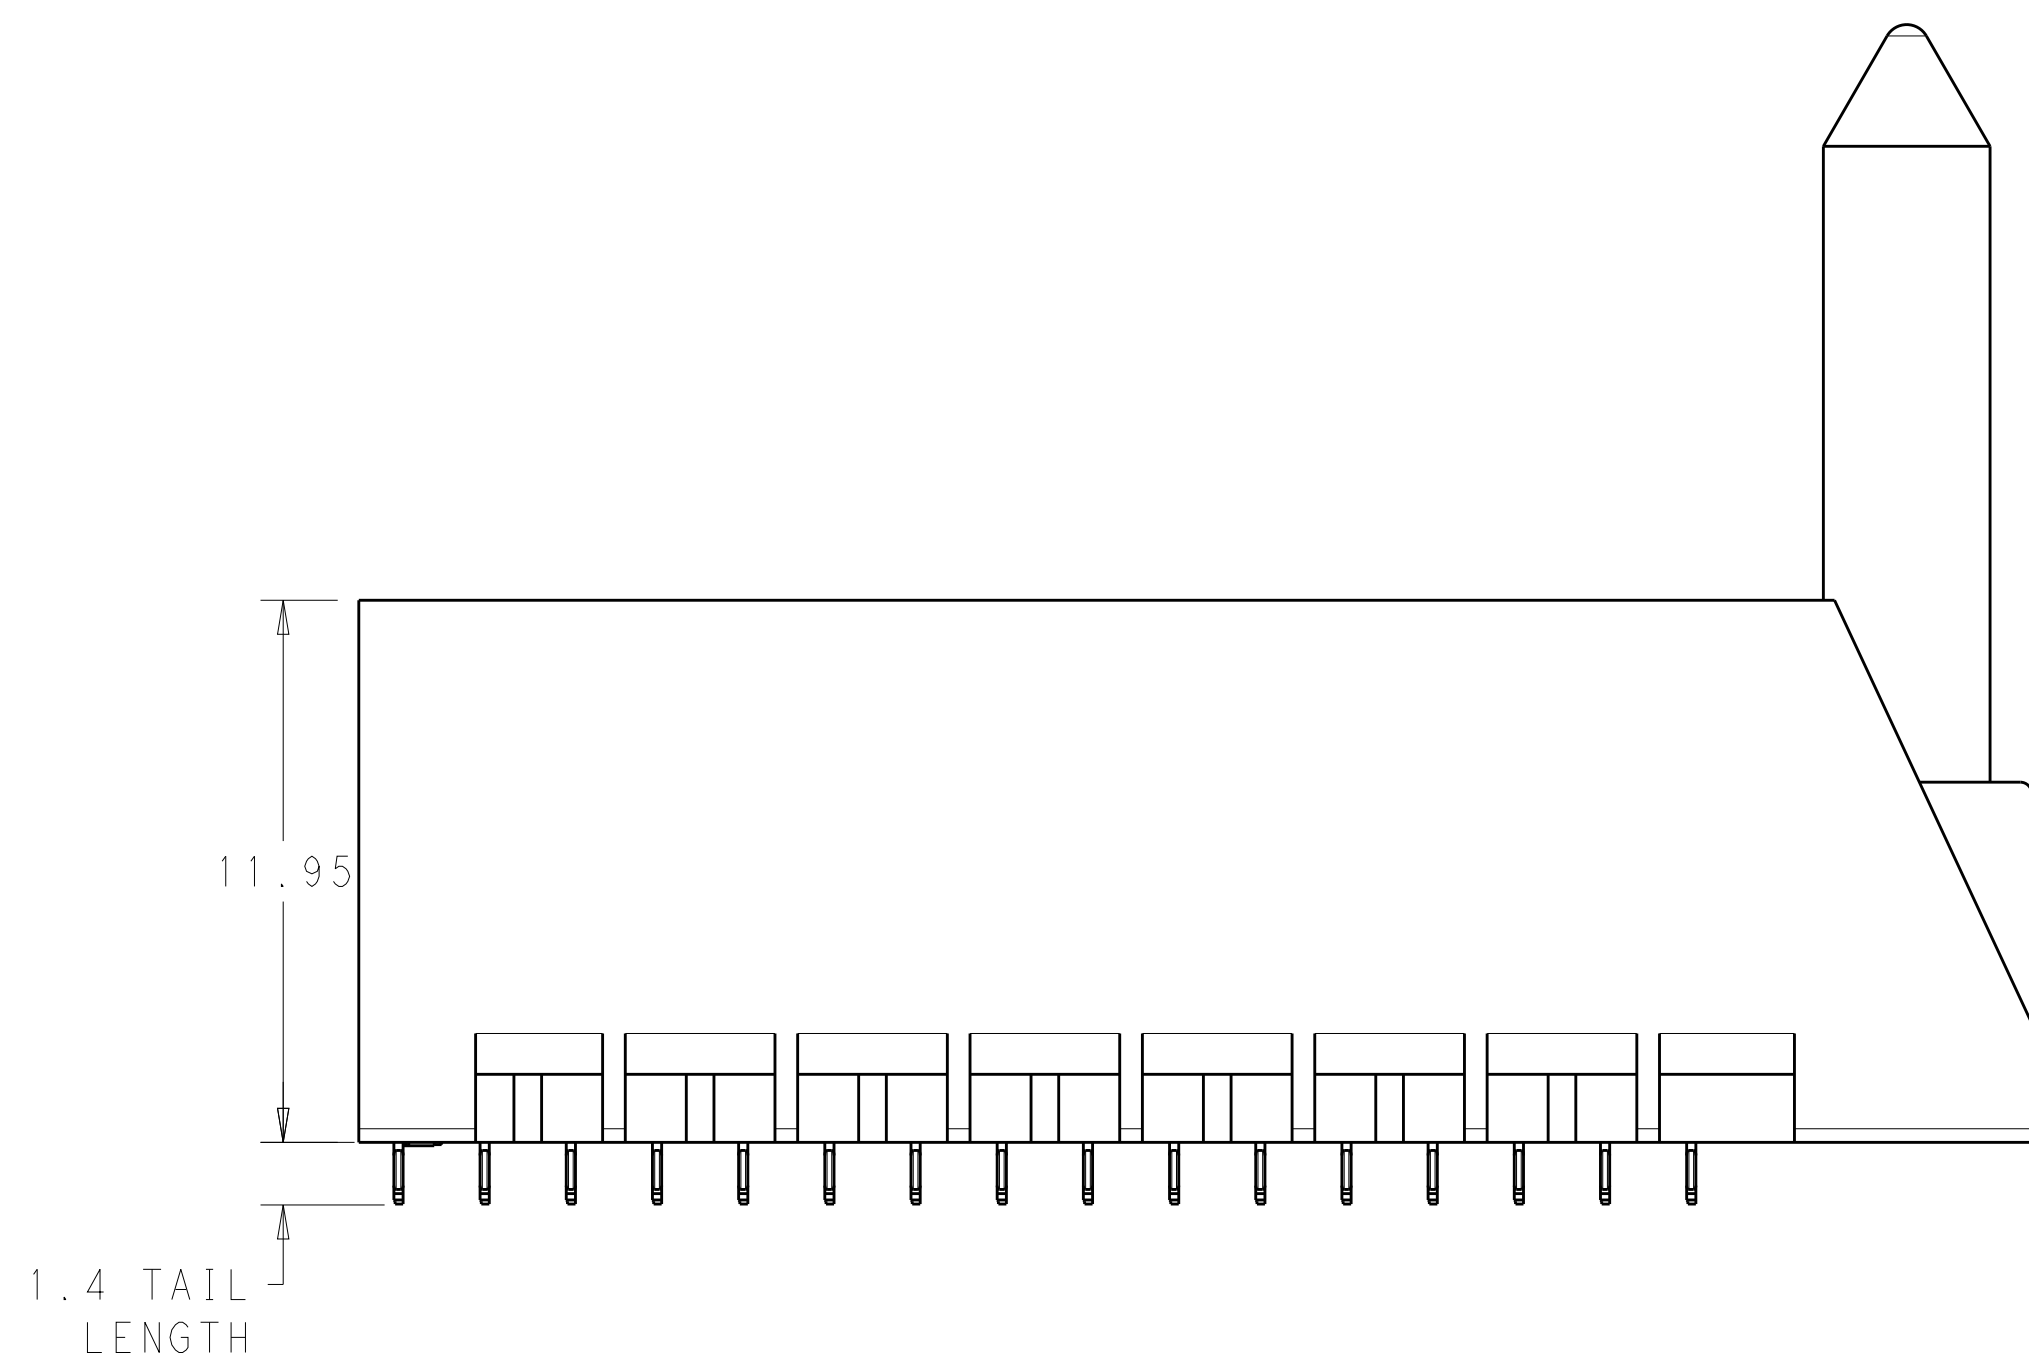

1.00  
MINIMUM BOARD  
THICKNESS


4805 (3/11)

| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| AD  | 00   | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|     |      | -         | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |


|                                                                                     |              |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
|  | H            | 5.5   | 8-2007828-3 |
|  | H            | 4.9   | 8-2007828-2 |
|  | H            | 4.5   | 8-2007828-1 |
|  | G            | 5.5   | 7-2007828-3 |
|  | G            | 4.9   | 7-2007828-2 |
|  | G            | 4.5   | 7-2007828-1 |
|  | F            | 5.5   | 6-2007828-3 |
|  | F            | 4.9   | 6-2007828-2 |
|  | F            | 4.5   | 6-2007828-1 |
|  | E            | 5.5   | 5-2007828-3 |
|  | E            | 4.9   | 5-2007828-2 |
|  | E            | 4.5   | 5-2007828-1 |
|  | D            | 5.5   | 4-2007828-3 |
|  | D            | 4.9   | 4-2007828-2 |
|  | D            | 4.5   | 4-2007828-1 |
|  | C            | 5.5   | 3-2007828-3 |
|  | C            | 4.9   | 3-2007828-2 |
|  | C            | 4.5   | 3-2007828-1 |
|  | B            | 5.5   | 2-2007828-3 |
|  | B            | 4.9   | 2-2007828-2 |
|  | B            | 4.5   | 2-2007828-1 |
|  | A            | 5.5   | 1-2007828-3 |
|  | A            | 4.9   | 1-2007828-2 |
|  | A            | 4.5   | 1-2007828-1 |
|  | -            | 5.5   | 2007828-3   |
|  | -            | 4.9   | 2007828-2   |
|  | -            | 4.5   | 2007828-1   |
| FINISH                                                                              | KEY POSITION | DIM M | PART NUMBER |

REFER TO WWW.TE.COM  
FOR PRODUCT AVAILABILITY


KEY POSITION  
CHART




NONE




A




E




B




F




C



G



D



H

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)