

Shorting Can 500-016



Micro-D
Backshells





Shorting Backshells are closed shells used to provide a convenient way to protect Micro-D connectors used for circuit switching or shorting. Lanyards provide easy attachment to chassis panels.

MATERIALS

Shell	Aluminum Alloy 6061 -T6
Clips	17-7PH Stainless Steel
Hardware	300 Series Stainless Steel

HOW TO ORDER 500-016 SHORTING BACKSHELLS

Series	Shell Finish	Connector Size	Hardware Option	Lanyard Option	Lanyard Length	Ring Terminal Ordering Code
500-016	E – Chem Film	09 51	B – Fillister Head Jackscrew	N – No Lanyard	Length in One Inch Increments	06 – .125 (3.2)
	J – Cadmium, Yellow Chromate	15 51-2		F – Wire Rope, Nylon Jacket		01 – .140 (3.6)
		21 67	H – Hex Head Jackscrew			05 – .167 (4.2)
	M – Electroless Nickel	25 69		H – Wire Rope, Teflon Jacket	04 – .197 (5.0)	
	NF – Cadmium, Olive Drab	31 100	E – Extended Jackscrew			
	Z2 – Gold	37	F – Jackpost, Female		Example: “6” equals six inches.	I.D. of Ring Terminal
Sample Part Number						
500-016	M	25	H	F	4	– 06

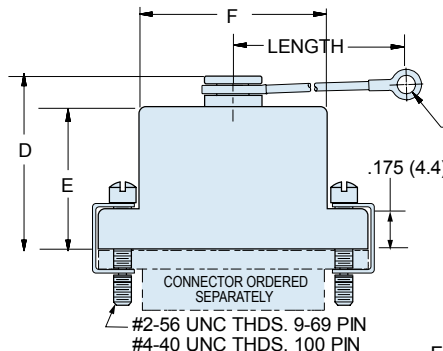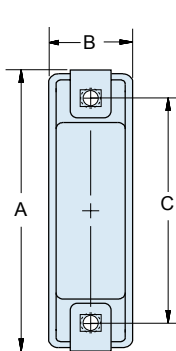

SEE ORDERING INFO

CODE B
FILLISTER HEAD
JACKSCREW

CODE H
HEX HEAD
JACKSCREW

CODE F
FEMALE
JACKPOST

CODE E
EXTENDED
JACKSCREW

Size	A Max.		B Max.		C		D Max.		E Max.		F Max.	
	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.
09	.850	21.59	.370	9.40	.565	14.35	.500	12.70	.350	8.89	.410	10.41
15	1.000	25.40	.370	9.40	.715	18.16	.620	15.75	.470	11.94	.580	14.73
21	1.150	29.21	.370	9.40	.865	21.97	.740	18.80	.590	14.99	.740	18.80
25	1.250	31.75	.370	9.40	.965	24.51	.800	20.32	.650	16.51	.850	21.59
31	1.400	35.56	.370	9.40	1.115	28.32	.860	21.84	.710	18.03	.980	24.89
37	1.550	39.37	.370	9.40	1.265	32.13	.900	22.86	.750	19.05	1.130	28.70
51	1.500	38.10	.410	10.41	1.215	30.86	.930	23.62	.780	19.81	1.080	27.43
51-2	1.910	48.51	.370	9.40	1.615	41.02	.930	23.62	.780	19.81	1.510	38.35
67	2.310	58.67	.370	9.40	2.015	51.18	.930	23.62	.780	19.81	1.880	47.75
69	1.810	45.97	.410	10.41	1.515	38.48	.930	23.62	.780	19.81	1.380	35.05
100	2.235	56.77	.460	11.68	1.800	45.72	.990	25.15	.840	21.34	1.470	37.34

M

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru