



TDS SERIES

GENERAL 3-PHASE 3-WIRE FILTERS

COMPONENTS

| PART NO. | Leakage current max mA | L (mH) | L1 (mH) | Cx (uF) | Cy (nF) | R (KΩ) |
|------------------------|------------------------|--------|----------|----------|---------|---------|
| •08TDS4W4 •24TDS4W4 | 6.5 | 4.2 | 1.5 | 1 | 15 | 470 |
| | | 1 | 0.5 | | | |
| PART NO. | Leakage current max mA | L (mH) | ΣCx (uF) | ΣCy (uF) | R1 (MΩ) | R2 (MΩ) |
| 08TDS8 | 14.5 | 7.6 | 1.6 | 0.17 | 2 | - |
| 16TDS8 | | 5.2 | 3.4 | | 1.5 | 1.1 |
| 36TDS8 | 160 | 1.3 | 4.4 | 1.8 | | |

• UL, VDE approved

MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

| COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|
| TYPE | CURRENT RATING | FREQUENCY - MHz | | | | | |
| | | .15 | .50 | 1.0 | 5.0 | 10 | 30 |
| 08TDS4W4 | 8A | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 24TDS4W4 | 24A | 40 | 65 | 70 | 70 | 60 | 35 |
| 08TDS8 | 8A | 50 | 65 | 65 | 55 | 50 | 50 |
| 16TDS8 | 16A | 45 | 70 | 65 | 55 | 50 | 50 |
| 36TDS8 | 36A | 60 | 70 | 65 | 55 | 50 | 55 |
| DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM | | | | | | | |
| 08TDS4W4 | 8A | 35 | 65 | 70 | 55 | 50 | 35 |
| 24TDS4W4 | 24A | 15 | 60 | 65 | 65 | 60 | 40 |
| 08TDS8 | 8A | 50 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| 16TDS8 | 16A | 50 | 70 | 65 | 55 | 55 | 50 |
| 36TDS8 | 36A | 50 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 |



SERIES DIMENSIONS

| | 08TDS4W4 | 24TDS4W4 | 08TDS8 | 16TDS8 | 36TDS8 |
|---|----------|----------|--------|--------|--------|
| A | 145 | 180 | | 200 | |
| B | 135 | | 115 | | |
| C | 75 | 115 | | 150 | |
| D | 55 | 100 | | 136 | |
| E | 45 | 60 | | 65 | |
| F | 16 | | 18 | | |
| H | - | | 6.4 | | |
| I | | 85 | | 120 | |
| J | M4X0.7 | | M6X1.0 | | |
| K | 15 | | | 20 | |
| L | 300 | | | - | |
| M | 6 | | | - | |
| N | 7X5.3 | | | - | |
| T | | | 0.8 | | |
| W | AWG18 | AWG16 | | - | |

INTRODUCTIONS

1. Applications: Electric equipment, UPS, machine tool, copy machine, automation equipment, robot, AC motor drive
2. Voltage rating: 480VAC
3. Operating frequency: 50/60Hz


ELECTRICAL SCHEMATIC

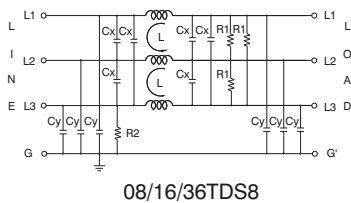


MECHANICAL CONSTRUCTION




08TDS4W4



24TDS4W4



08/16/36TDS8



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru