

CABLE BREAKOUT BOOTS, THREE ENTRY

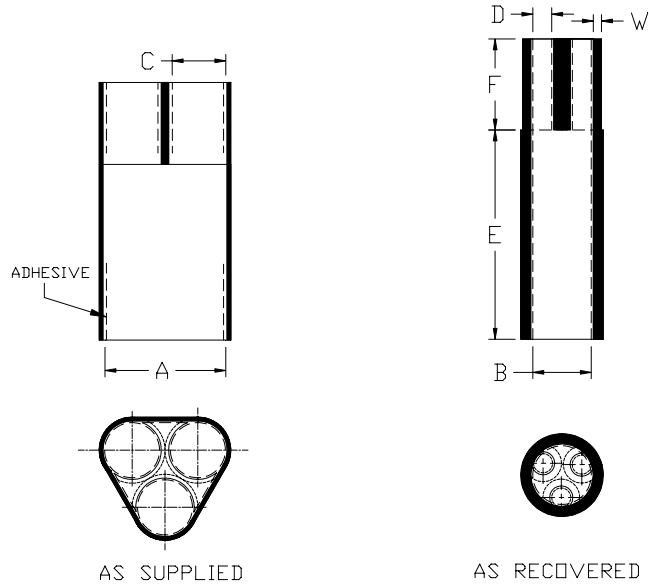


Table of Dimensions, inch (mm):


| PART NUMBER (See Note*) | BODY ID | | LEG ID | | Length Recovered Min | | Rec'd. Wall Thickness Ref (W) |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------|----------------------------------|
| | Exp. (A), Min | Rec'd. (B), Max | Exp. (C), Min | Rec'd. (D), Max | (E), Body | (F), Leg | |
| T3-9FR | 0.90 (23) | 0.36 (9) | 0.33 (8) | 0.12 (3) | 2.0 (51) | 0.7 (18) | 0.04 (1.0) |
| T14-23FR | 1.20 (30) | 0.69 (18) | 0.50 (13) | 0.18 (5) | 2.3 (58) | 1.0 (25) | 0.09 (2.3) |
| T23-50FR | 1.20 (30) | 0.69 (18) | 0.50 (13) | 0.18 (5) | 2.3 (58) | 1.0 (25) | 0.09 (2.3) |
| T42-100FR | 1.70 (43) | 0.90 (23) | 0.82 (21) | 0.30 (8) | 2.3 (58) | 1.2 (30) | 0.12 (3.0) |
| T60-150FR | 1.70 (43) | 0.90 (23) | 0.82 (21) | 0.30 (8) | 2.3 (58) | 1.2 (30) | 0.12 (3.0) |
| T150-300FR | 2.40 (61) | 1.40 (36) | 1.25 (32) | 0.50 (13) | 3.5 (89) | 1.6 (41) | 0.12 (3.0) |
| T200-400FR | 2.40 (61) | 1.40 (36) | 1.25 (32) | 0.50 (13) | 3.5 (89) | 1.6 (41) | 0.12 (3.0) |
| T-400FR | 3.20 (81) | 2.00 (51) | 1.40 (36) | 0.75 (19) | 3.5 (89) | 1.6 (41) | 0.14 (3.6) |
| T500-600FR | 4.90 (124) | 2.32 (59) | 2.00 (51) | 1.00 (25) | 7.5 (191) | 2.2 (56) | 0.12 (3.0) |

Note*: Add "NA" to the end of Part Number if no adhesive is required

Material: Heat shrinkable boot material in accordance with -3 polyolefin

Factory applied sealant: Factory applied hot melt adhesive is standard.

CUSTOMER DRAWING

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|--|--|------------------|
|  | Raychem Molded Parts 305 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025 | | TITLE: <h3 style="text-align: center;">CABLE BREAKOUT BOOT, THREE ENTRY</h3> | | | |
| | Unless otherwise specified dimensions are in inches. [Metric dimensions are shown in brackets] | | | DOCUMENT NO.: <h3 style="text-align: center;">TXXX-XXXFR</h3> | | |
| Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application. | | | REV: G | | | |
| | | | SCALE: None | | DATE: August 27, 2009 | |
| REVISED BY: UNGUYEN | CAGE CODE: 06090 | Org. Date: 5/7/07 | ECO #: 09-019755 | FILE: TXXX-XXXFR.doc | SIZE: A | SHEET: 1 of 1 |

© 2003-2009 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru