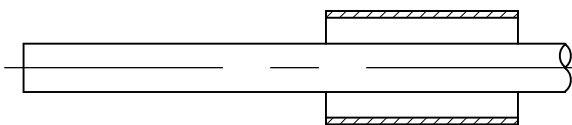
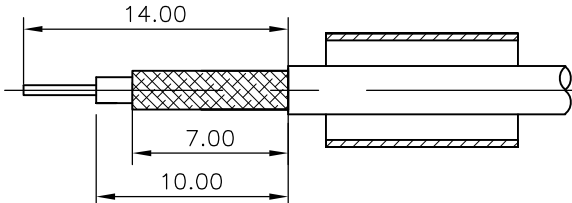
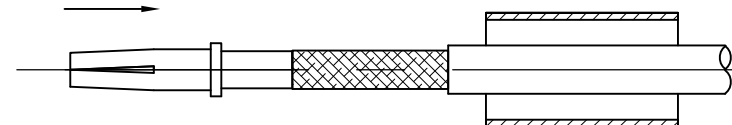

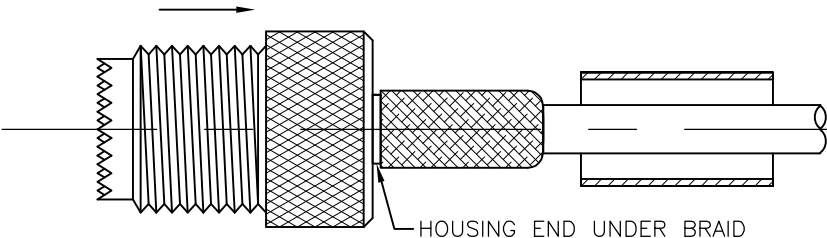
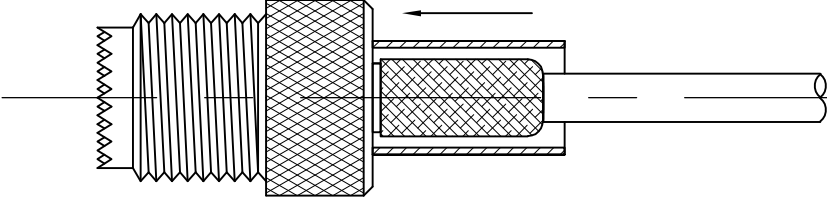




4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		NOV ,2004.		LOC		DIST		REVISIONS											
© COPYRIGHT 2006		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.		ALL RIGHTS RESERVED.		E		B		P		LTR		DESCRIPTION		DATE		DWN		APVD	
												—		SEE SHEET 1		—		—		—	
ASSEMBLY INSTRUCTION																					
RG58C/U, 141A/U, URM43, 76, KX15																					
STEP 1																					
1. SLIDE METAL CRIMP FERRULE OVER CABLE																					
																					
STEP 2																					
1. STRIP CABLE TO DIMENSIONS AS SHOWN																					
																					
STEP 3																					
1. FIT CONTACT OVER CENTRE CONDUCTOR TO BUTT AGAINST DIELECTRIC.																					
2. CRIMP USING TOOL AS NOTES ON PAGE 1.																					
																					
RECOMMENDED CENTRE CONTACT A/F HEX																					
																					
STEP 4																					
1. PRESS SUB-ASSEMBLY INTO BODY, UNTIL CONTACT IS FULLY LOCATED BY AN AUDIBLE CLICK.																					
2. ENSURE THAT KNURLED HOUSING INSERTS BETWEEN THE DIELECTRIC AND CABLE BRAID.																					
																					
STEP 5																					
1. SLIDE CRIMP FERRULE ALONG THE CABLE UNTIL IT BUTTS AGAINST THE HOUSING BODY.																					
2. CRIMP USING TOOL AS NOTED ON PAGE 1.																					
3. CRIMP DIMENSION AS SHOWN.																					
																					
RECOMMENDED CRIMP SLEEVE A/F HEX																					
																					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.																					
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN ANSON 14FEB09		Tyco Electronics Corporation Kunshan, Jiangsu, PRC 215312															
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH		CHK RITA ZUO 14FEB09		NAME M-UHF STR JK HEX RG58C/U, 141A/U, URM43, 76, KX15 —															
				APVD BOB ZHAO 14FEB09																	
				PRODUCT SPEC																	
				APPLICATION SPEC																	
MATERIAL		SEE TABLE		SHEET 2		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO									
SEE TABLE		SEE TABLE		WEIGHT		A3		00779		C-1814819		—									
				CUSTOMER DRAWING		SCALE		NTS		SHEET		2 OF 2		REV		C					

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru