1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	Length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

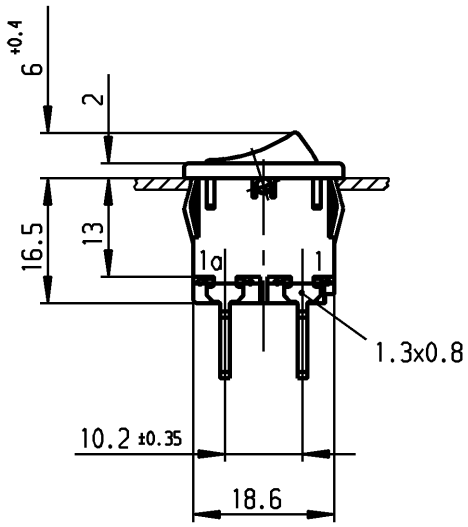

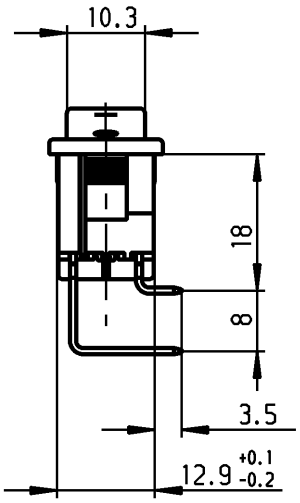

recommended terminal layout;
side of component
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein

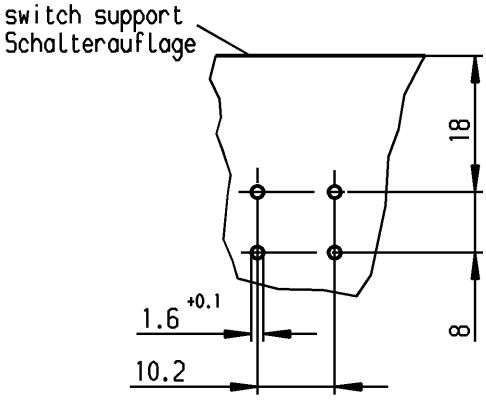

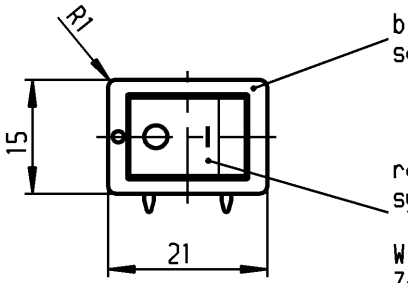

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Marking
Aufschrift

Ⓜ

1858.

6(4)/250 ~5E4 T100/55
10(4)/250 ~
5/100A 250V ~

05

12A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R138

date code of manufacture: year/week acc.to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

on box:
Auf Verpackung: G



DPST

suitable for appliances of class II
protected according to DIN 40 050, IP40

Ausschalter 2polig

Für Geräte der Klasse II geeignet
Geschützt entsprechend DIN 40 050, IP40

G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30
G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			PROJECTION
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30
	0.2	0.4	.

Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY
d	36320	02.06.03 vor	i	44266	02.08.05 hhe
c	26981	08.02.99 Mut	h	42861	29.03.05 hhe
b	25590	08.12.97 Mut	g	42200	31.01.05 hhe
k			f	42055	14.01.05 hhe
j	47886	29.06.06 Mut	e	41634	30.11.04 hhe

Pause COPY | Blatt SHEET | Original DIN A4 | Maßstab SCALE 1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 13.02.95 Mut
gepr./CHECKED BY Stl

Ersatz für/REPLACEMENT OF

K | Zeichn./DRAWING NO. 1858.4205

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru