


| PANDUIT<br>PART # | STUD<br>SIZE | DIMENSIONS mm  |                |                |                |               |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                   |              | A $\pm 0,51$   | W $\pm 0,25$   | C $\pm 0,38$   | M $\pm 0,51$   | H $\pm 0,25$  |
| PREFIX            |              |                |                |                |                |               |
| PM2-3R            | M3           | 15,75<br>(.62) | 5,84<br>(.23)  | 5,59<br>(.22)  | 12,70<br>(.50) | 3,30<br>(.13) |
| PM2-4R            | M4           | 18,03<br>(.71) | 7,87<br>(.31)  | 7,37<br>(.29)  | 13,97<br>(.55) | 4,57<br>(.18) |
| PM2-5R            | M5           | 18,03<br>(.71) | 8,89<br>(.35)  | 7,37<br>(.29)  | 13,97<br>(.55) | 5,33<br>(.21) |
| PM2-6R            | M6           | 23,11<br>(.91) | 10,92<br>(.43) | 10,16<br>(.40) | 17,27<br>(.68) | 6,86<br>(.27) |

## NOTES :

- USED FOR :  
A. 1,5-2,5mm<sup>2</sup> (#16-14 AWG), SOLID OR STRANDED, COPPER WIRE
- MATERIAL :  
A. STAMPING - 0,81mm (.03) THK COPPER, TIN PLATED
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES
- PACKAGE QTY:  
A. -X =10, -C =100, -M =1000
- WIRE STRIP LENGTH:  $7,1 \begin{smallmatrix} +,8 \\ -0 \end{smallmatrix}$  ( $9/32 \begin{smallmatrix} +1/32 \\ -0 \end{smallmatrix}$ )
- INSTALLATION TOOLS: REF. DWGS.  
A41522, A41523, A41524, A41525

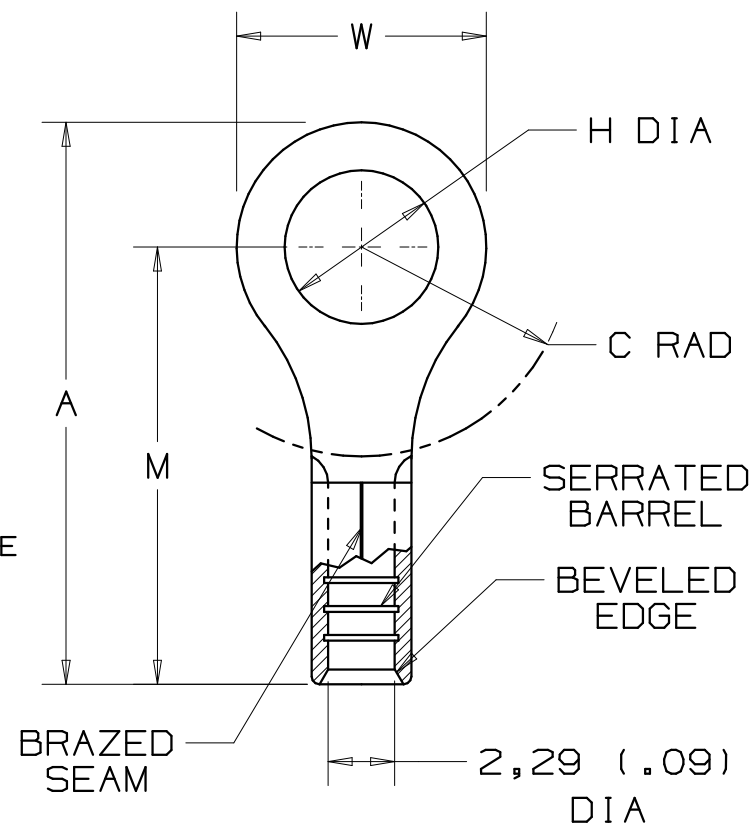

A41431\_02

|     |       |     |     |                                  |         |      |     |                                                                                                           |
|-----|-------|-----|-----|----------------------------------|---------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02  | 10/06 | DAW | DAW | ADDED -X PACKAGE QTY.            | TR00171 | LCA  | TRO | <b>PANDUIT</b> CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS<br>NON-INSULATED METRIC RINGS<br>1,5-2,5mm <sup>2</sup> BARREL |
| 01  | 10/97 | TM  | WJB | CHANGED DECIMAL POINTS TO COMMAS | 06431   | LCA  | DBH |                                                                                                           |
| 00  | 11/91 | BK  | RS  | RELEASED                         | 00687   | LA   | KS  |                                                                                                           |
| REV | DATE  | BY  | CHK | DESCRIPTION                      | ECN #   | CUST | PM  | DRAWN BY BDK<br>CHK'D<br>SCALE NONE<br>DRAWING NO. A41431                                                 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)