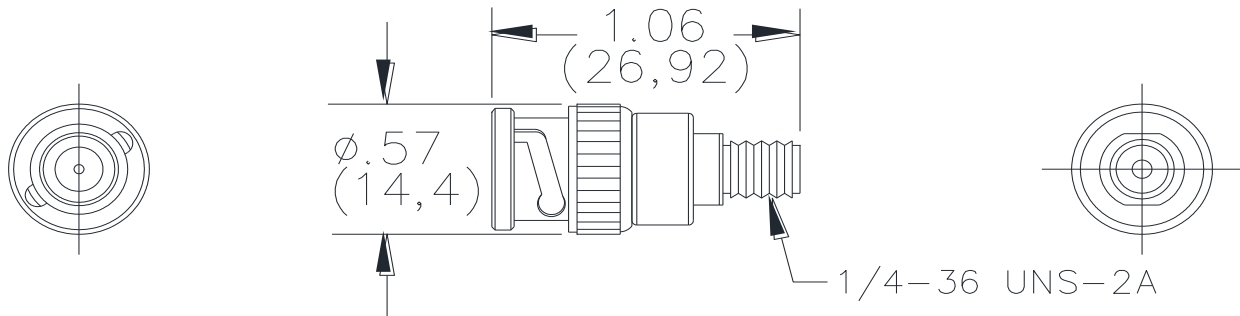


Model 4289
Adapter, SMA (Female) to BNC (Male)**Features**

- Converts instruments with BNC inputs to SMA.
- Adapter and contacts are gold-plated for low contact resistance.

Materials

Body:	Gold-Plated Beryllium Copper
BNC Contact:	Gold-Plated Brass
SMA Contact:	Gold-Plated Beryllium Copper
Dielectric:	PTFE
Finish:	Gold-Plated per MIL-G-45204, Type II, Class 2

Ratings

Voltage: For *CE compliance* and for personal safety, do not hold in hand when voltages exceed 30 Vrms/60 Vdc.

Maximum voltage for *hands free use* in controlled testing environments: 335 Vrms Max.

Do not use on circuits where transient stresses can exceed the rated voltage.

Operating Temperature: -65°C (-85°F) to +165°C (+329°F)

Nominal Impedance: 50 Ohm

Frequency Range: 0 – 12.4 GHz

Ordering Information

Model: 4289
SMA (F)/BNC (M)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru