

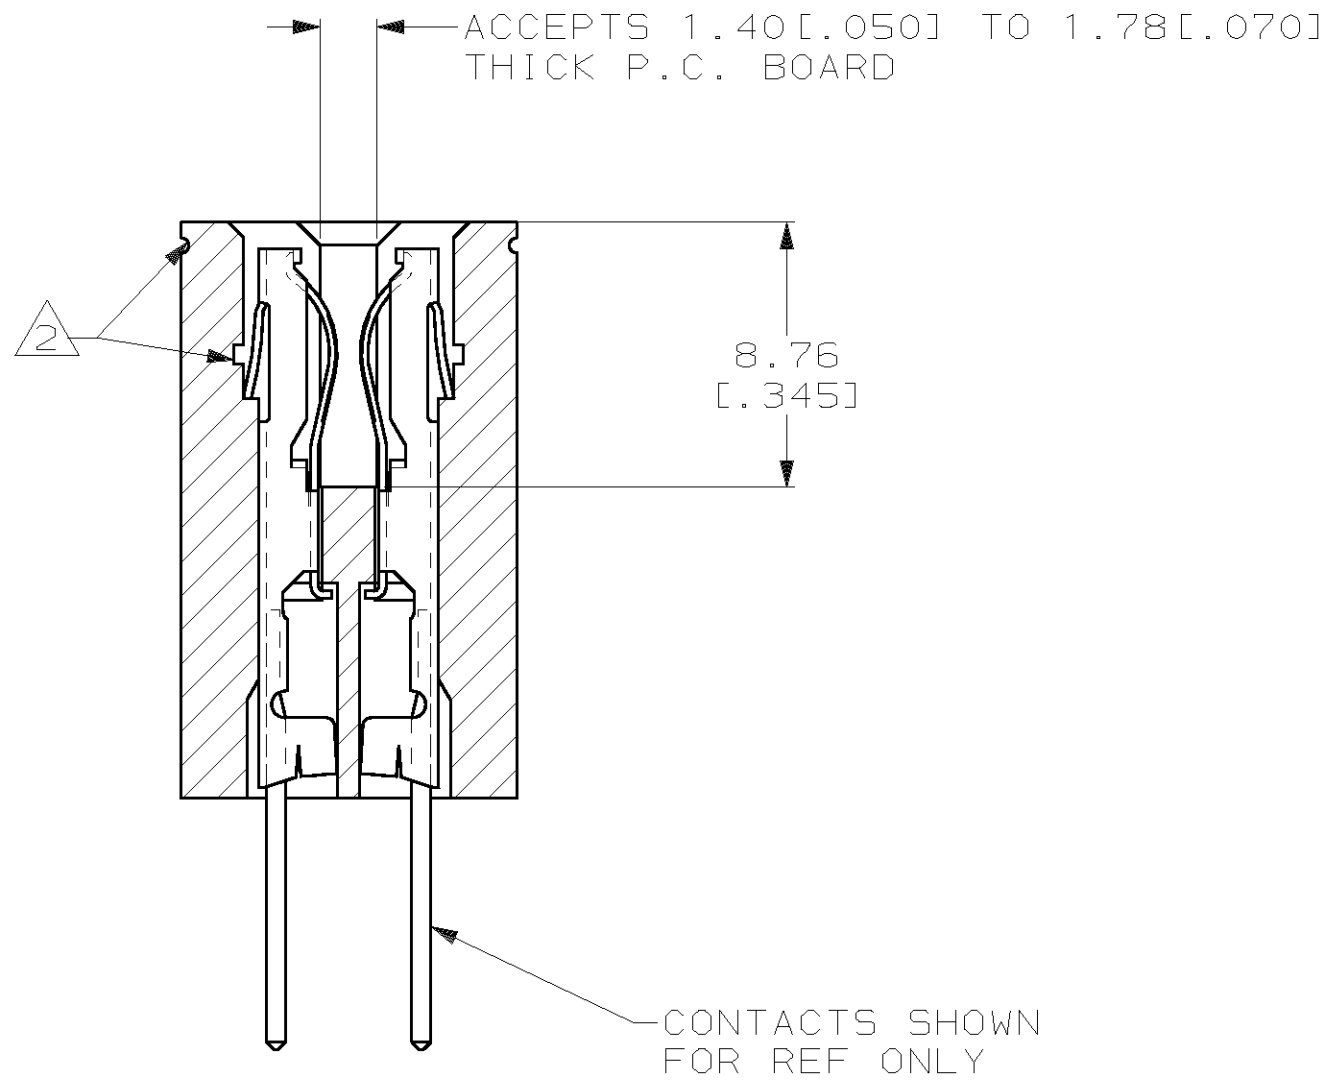
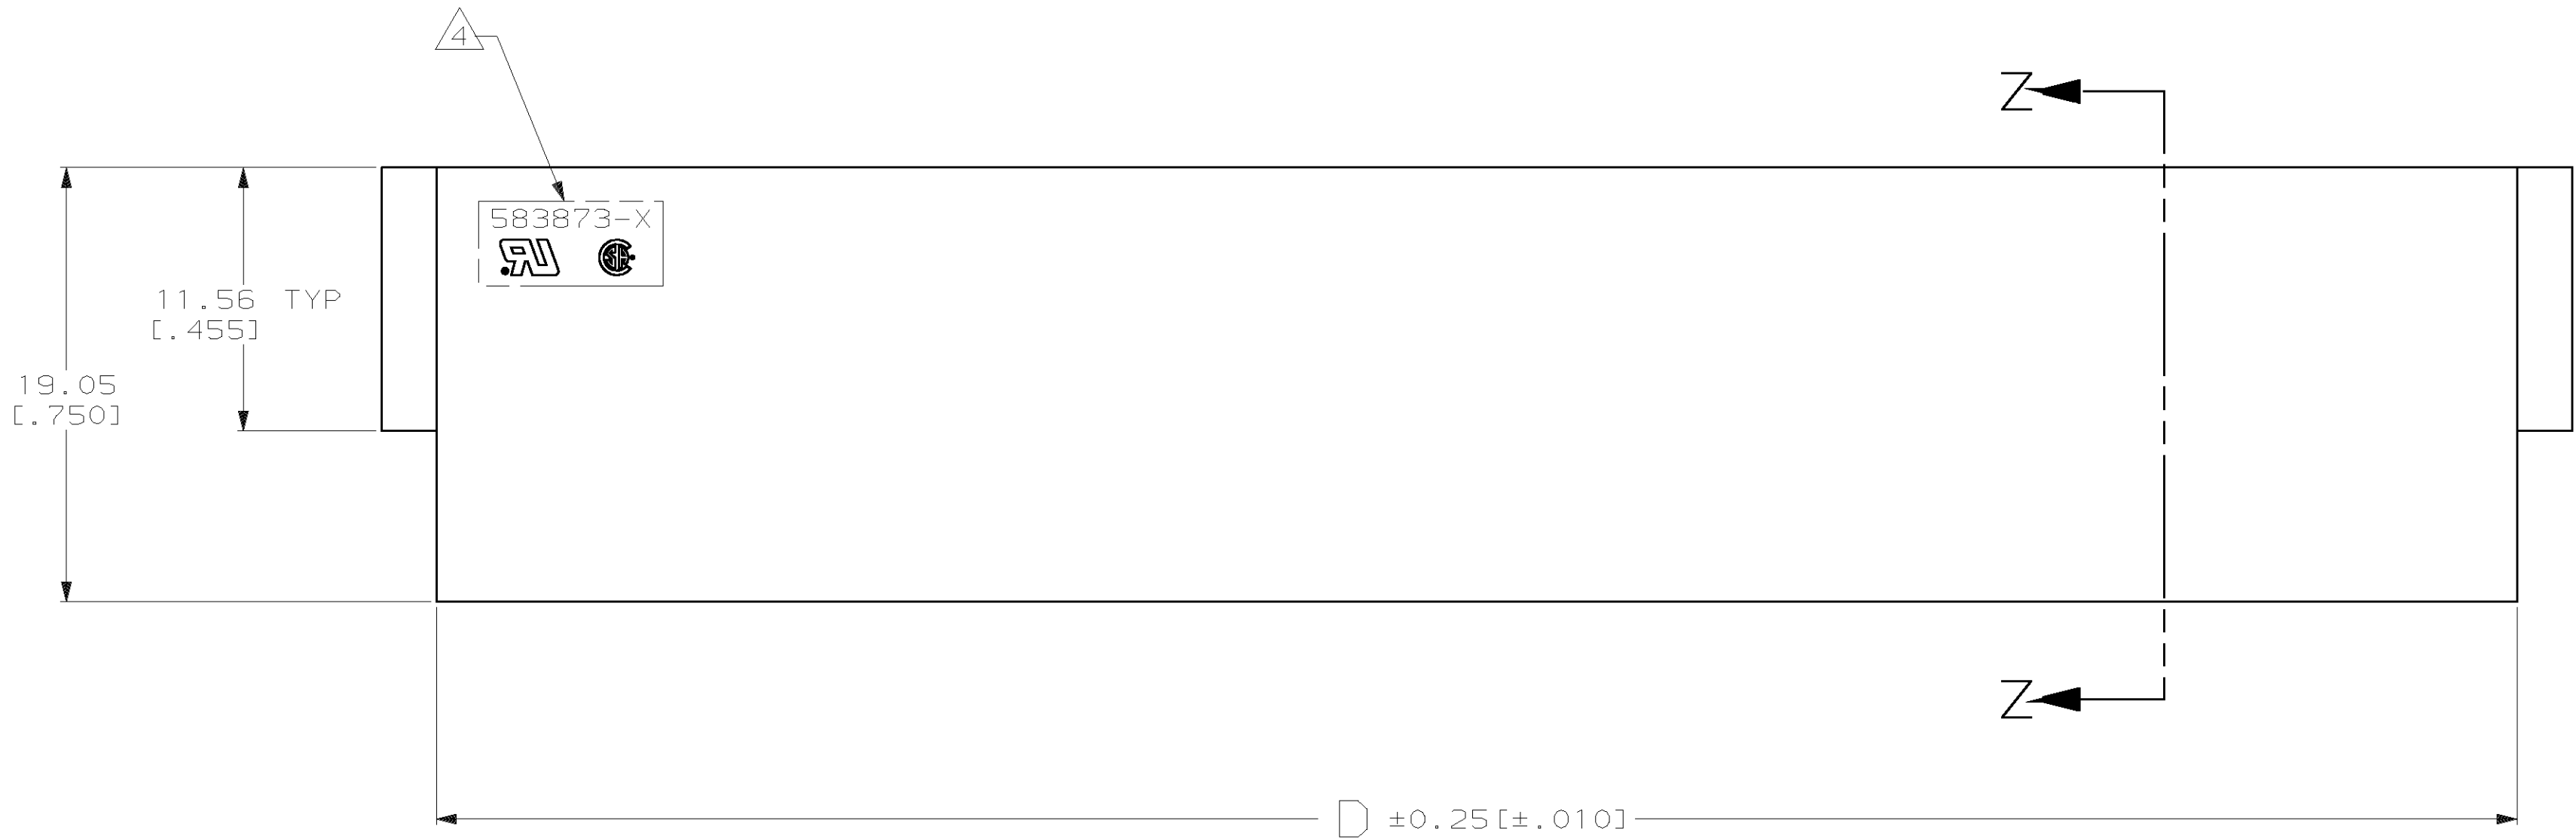


LOC	DIST	P	F	ZONE	LTR	REVISIONS		
						DESCRIPTION	DATE	APPD
AD	00				N	REDRAWN PER 0010-0052-94	3/4/94	HR
					P	REVISED PER 0010-0683-94	9/20/94	HR
					R	REVISED RER 0010-0812-95	9-22-95	PEB
					S	REVISED RER 0010-0862-95	9/27/95	RB HR
					T	REVISED PER 0010-0818-95	1-4-95	PB HR
					U	REV PER EC 0320-349-97	31 OCT 97	NS
					V	REV PER EC 0652-84-98	09 SEP 98	HR
					W	REV PER EC 0652-0008-99	03/08/99	CB

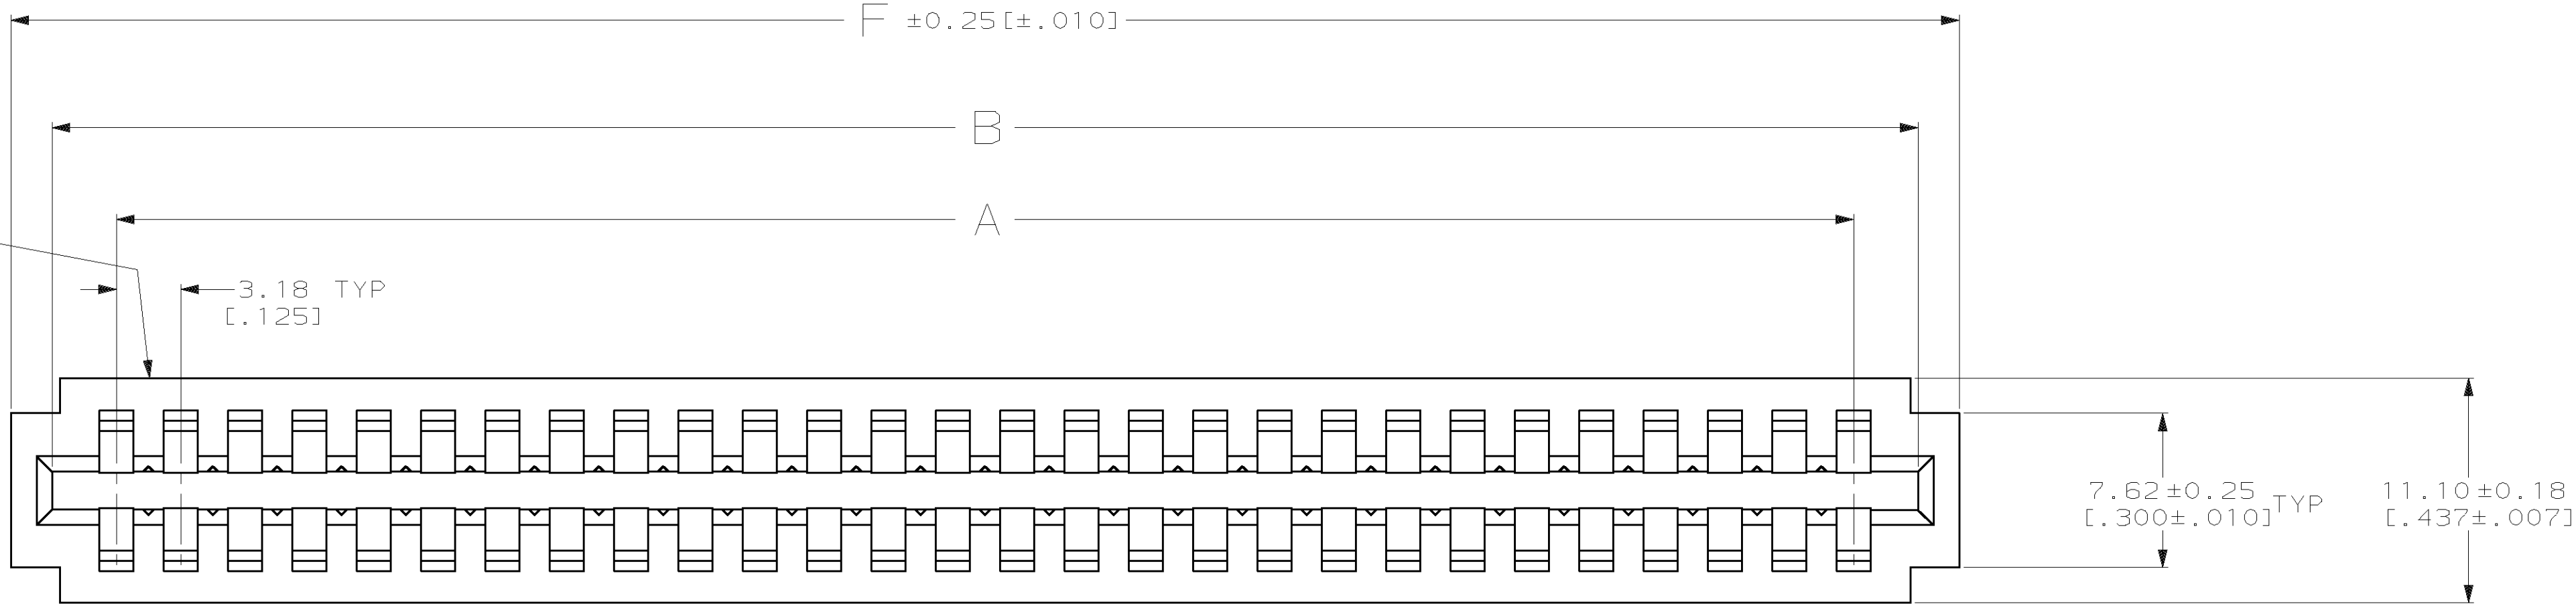

SECTION Z-Z

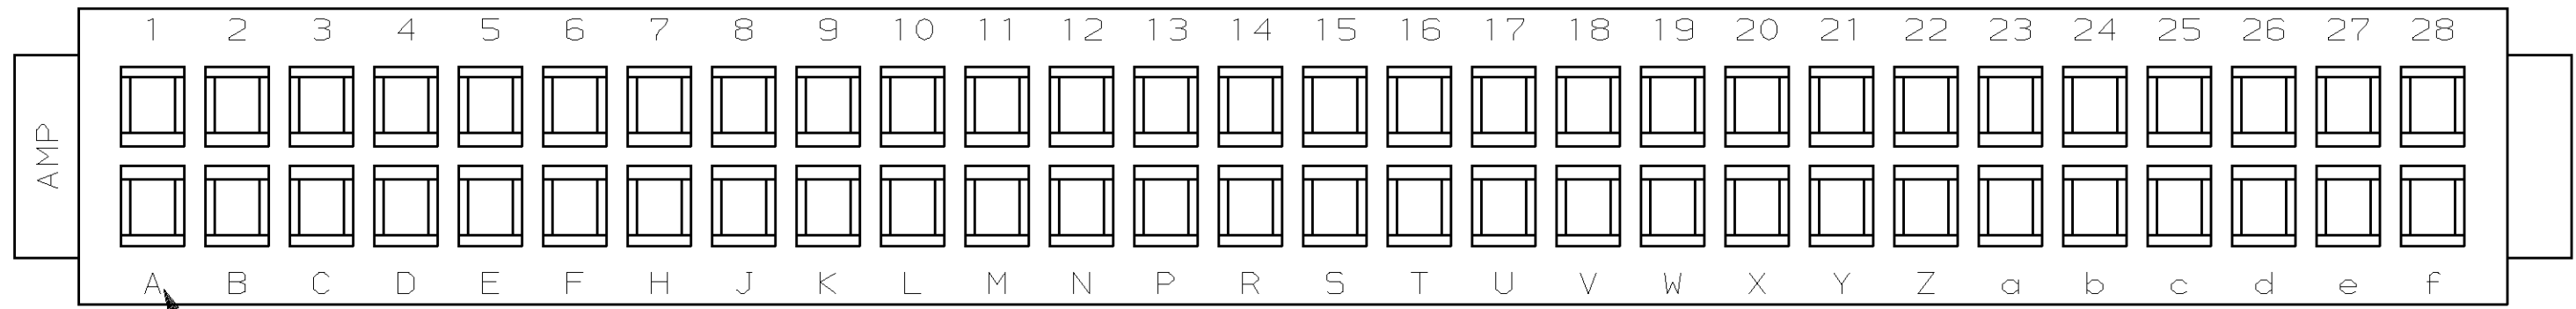

PART NO					
DO NOT SCALE PRINT. UNLESS SPECIFIED DIMENSIONS IN mm [INCHES] TOLERANCES - ON : 2 PLC DEC $\pm$ - 3 PLC DEC $\pm$ 0.13 [.005] ANGLES $\pm$ - MATERIAL GLASS FILLED POLYESTER COLOR: BLACK FINISH -			AMP Incorporated Harrisburg, PA 17105-3608		
			NAME HOUSING, CRIMP SNAP TWIN LEAF, .125¢ WITHOUT MOUNTING EARS		
			SIZE D	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-583873
			WEIGHT -	SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

The diagram illustrates a 56-bit block cipher structure. The input is a 56-bit block, represented by a horizontal bar with indices 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. The input is split into two 28-bit halves. The left half is XORed with a function F, and the right half is XORed with a function G. The results are then swapped. The output is a 56-bit block.

OBSOLETE	4	98.14	91.31	92.08	85.73	28	2 583783-3
		[3.785]	[3.595]	[3.625]	[3.375]		
OBSOLETE		102.49	97.66	98.43	92.08	30	2 583783-1
		[4.035]	[3.845]	[3.875]	[3.625]		
		146.94	142.11	142.88	136.53	44	1-583783-9
		[5.785]	[5.595]	[5.625]	[5.375]		
OBSOLETE		134.24	129.41	130.18	123.83	40	1 583783-7
		[5.285]	[5.095]	[5.125]	[4.875]		
OBSOLETE		105.66	100.84	101.60	95.25	31	1 583783-5
		[4.160]	[3.970]	[4.000]	[3.750]		
OBSOLETE		96.14	91.31	92.08	85.73	28	1 583783-3
		[3.785]	[3.595]	[3.625]	[3.375]		
OBSOLETE		86.61	81.79	82.55	76.20	25	1 583783-1
		[3.410]	[3.220]	[3.250]	[3.000]		
		77.09	72.26	73.03	66.68	22	583783-9
		[3.035]	[2.845]	[2.875]	[2.625]		
OBSOLETE		64.39	59.56	65.41	53.98	18	583783-7
		[2.535]	[2.345]	[2.575]	[2.125]		
		54.86	50.04	50.80	44.45	15	583783-5
		[2.160]	[1.970]	[2.000]	[1.750]		
OBSOLETE		38.99	34.16	34.93	28.58	10	583783-3
		[1.535]	[1.345]	[1.375]	[1.125]		
		26.29	21.46	22.23	15.88	6	583783-1
		[1.035]	[.845]	[.875]	[.625]		
		F	D	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR
AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE
AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru