


DASH NO	CABLES ACCOMMODATED	A HEX	ASSEMBLE PER
-001	RG-178, -196	.178	TAI-D118
-002	HEWLETT PACKARD 8120-1107	.197	
-003	RG-174, 316	.178	
-004	RG-179, 187		
-005	NORTHERN ELECTRIC DBL-SHLD RG-187	.197	
-006	GC875GP1, GRUMMAN DBL-SHLD RG-188		
-007	275-3991, MICRODOT	.178	
-008	RG-195, -180 421-111, ESSEX		
-009	8218, BELDEN YR23023 BELDEN 21-597, ESSEX		
-010	RG-122		
-011	RG-58; RG-141; RG-303, TCC-50-2		.213
-012	RG-55, -142 -223, -400		
-013	RG-59		.255
-013A	TCC-75-2		
-014	8212, BELDEN		.290
-015	730A, LUCENT		
-016	724, LUCENT 8281, BELDEN	.324	
-017	RG-6		
-018	9268, BELDEN	.255	
-019	8279, BELDEN		
-020	9248, BELDEN	.290	
-021	88240, BELDEN		
-022	88241, 88269, BELDEN	TAI-C118	
-023	89108, BELDEN	TAI-D118	
-024	89120, BELDEN		
-025	734A, LUCENT	.255	
-026	735A, LUCENT		
-026-X		.178	TAI-243
-027	KS19224L2, LUCENT	.324	TAI-D118
-030	32448A, DRAKA		
-031	CDT RA7000		

DATA CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY OF TROMPETER ELECTRONICS INC. AND SHALL NOT BE DISCLOSED, COPIED OR USED FOR PROCUREMENT OR MANUFACTURE WITHOUT EXPRESS WRITTEN PERMISSION.

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
AU	REVISED PER ECO# 16945	8/5/08	[Signature]

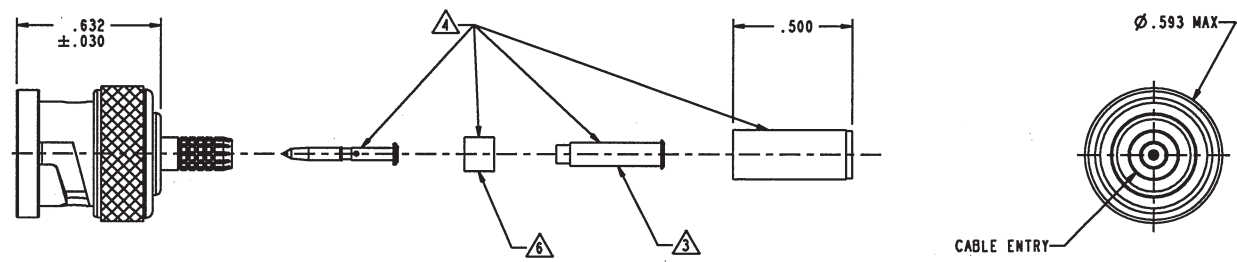

RED INDICATES ORIGINAL



- ⚠ IF PLASTIC STRAIN RELIEF REQUIRED, ADD SUFFIX "BT" TO MODEL NO. (ONLY AVAILABLE WITH -011, -013 & -013A)
- ⚠ CONTACT SUPPORT BUSHING READ ON -002 THRU -007-022 & -027 ONLY
- 5. RF COAXIAL 75 OHM BNC FULL CRIMP CABLE PLUG
- ⚠ PIN, SLEEVE, CRIMP SLEEVE & CONTACT SUPPORT BUSHING ARE SUPPLIED LOOSE
- ⚠ SLEEVE REQUIRED ON -001 THRU -007 & -027 ONLY
- 2. FINISH: TFS-1A NICKEL
- 1. ALL DIM ARE IN INCHES

⚠ FOR CABLE GROUP -011 SUPPLY 1 EA ACCO11 FOR CABLE GROUPS -013 & -013A SUPPLY 1 EA ACCO13 MAY BE ASSEMBLED TO CABLE CONNECTOR ASSY USING 3M SCOTCHGRIP NO 1099 PLASTIC ADHESIVE, OR EQUIV

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

INTERPRET DRAWING PER MIL-STD-100. DIMENSIONS ARE IN INCHES AND INCLUDE FINISH THICKNESS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.		TOL: UNLESS SPECIFIED .XX ± .02 .XXX ± .010 ANGLE ± 1°		 UPL220	
DATE	L. M. 7-30-09	MATERIAL	FINISH		
CHK	M. J. 8-5-09			B	14949
QUALITY				DRAWING NO.	1-0468
NAME				REV	AU
APPROVED	[Signature]	PROVE FILE NO.	1-0468	SCALE	2/1
NEXT ASSY		DO NOT SCALE DWG		DATE	2/17/82
				SHEET	IC

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru