



## Features

- For use with Model 3682 and 3683 digital pushbutton precision potentiometers

# H-385 - Panel Seal Assembly

### Physical Characteristics<sup>1</sup>

Material (Boot).....	Clear silicone rubber
Material (Frame).....	Rigid black plastic
Expected Life.....	100,000 actuations minimum
Weight	
H-385-2.....	Approximately 8.50 gm
H-385-3.....	Approximately 9.92 gm


### Application Data

- Protects front of the pot from unwanted entry of rain, dust, grease or oils
- Transparent for easy viewing of numerals
- Tear resistant for long life
- Matte finish black plastic frame to complement most front panels


Bourns® Model H-385 Panel Seal Assembly minimizes accidental entry of liquids or foreign matter through the front of the Model 3682 and 3683 Potentiometers.

### H-385 MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Cut out and drill panel<sup>1</sup> per chart.
2. Install snap-in potentiometer<sup>2</sup>.
3. Locate silicone boot<sup>3</sup> and frame<sup>4</sup> over potentiometer and holes.
4. Attach panel seal assembly to panel with two #6 screws (not supplied).

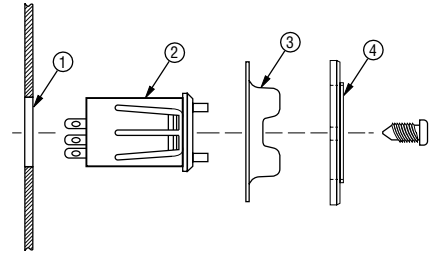

### PANEL CUT-OUT/HOLE DIMENSIONS

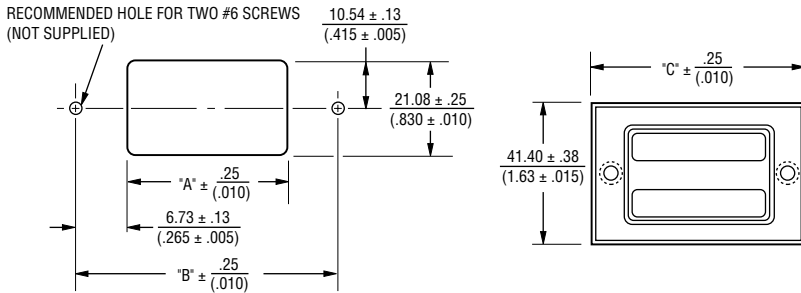

For Use With	Part Number	Frame Dimensions "C"	Panel Cutout/ Hole Dimensions	
			"A"	"B"
3682	H-385-2	50.60 (1.992)	25.91 (1.020)	39.37 (1.550)
3683	H-385-3	60.76 (2.392)	36.07 (1.420)	49.53 (1.950)

<sup>1</sup>At room ambient: +25 °C nominal and 50 % relative humidity nominal, except as noted.

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)