


627-142

Composite Swing-Arm Strain Relief with Keyed Banding Insert and Self-Locking Coupling

A

CONNECTOR DESIGNATOR:	
A	MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and -83723 Series I and III
F	MIL-DTL-38999 Series I, II
H	MIL-DTL-38999 Series III and IV
SELF-LOCKING	
ROTATABLE COUPLING	
LOW PROFILE	

Product Series 627 - Swing-Arm Strain Relief	Basic Part Number	Dash Number (See Table II)
627	A	142
Connector Designator A, F, H	Finish Symbol (See Table III)	Band Option K - Band (600-083) (Omit for None)
XO	16	K

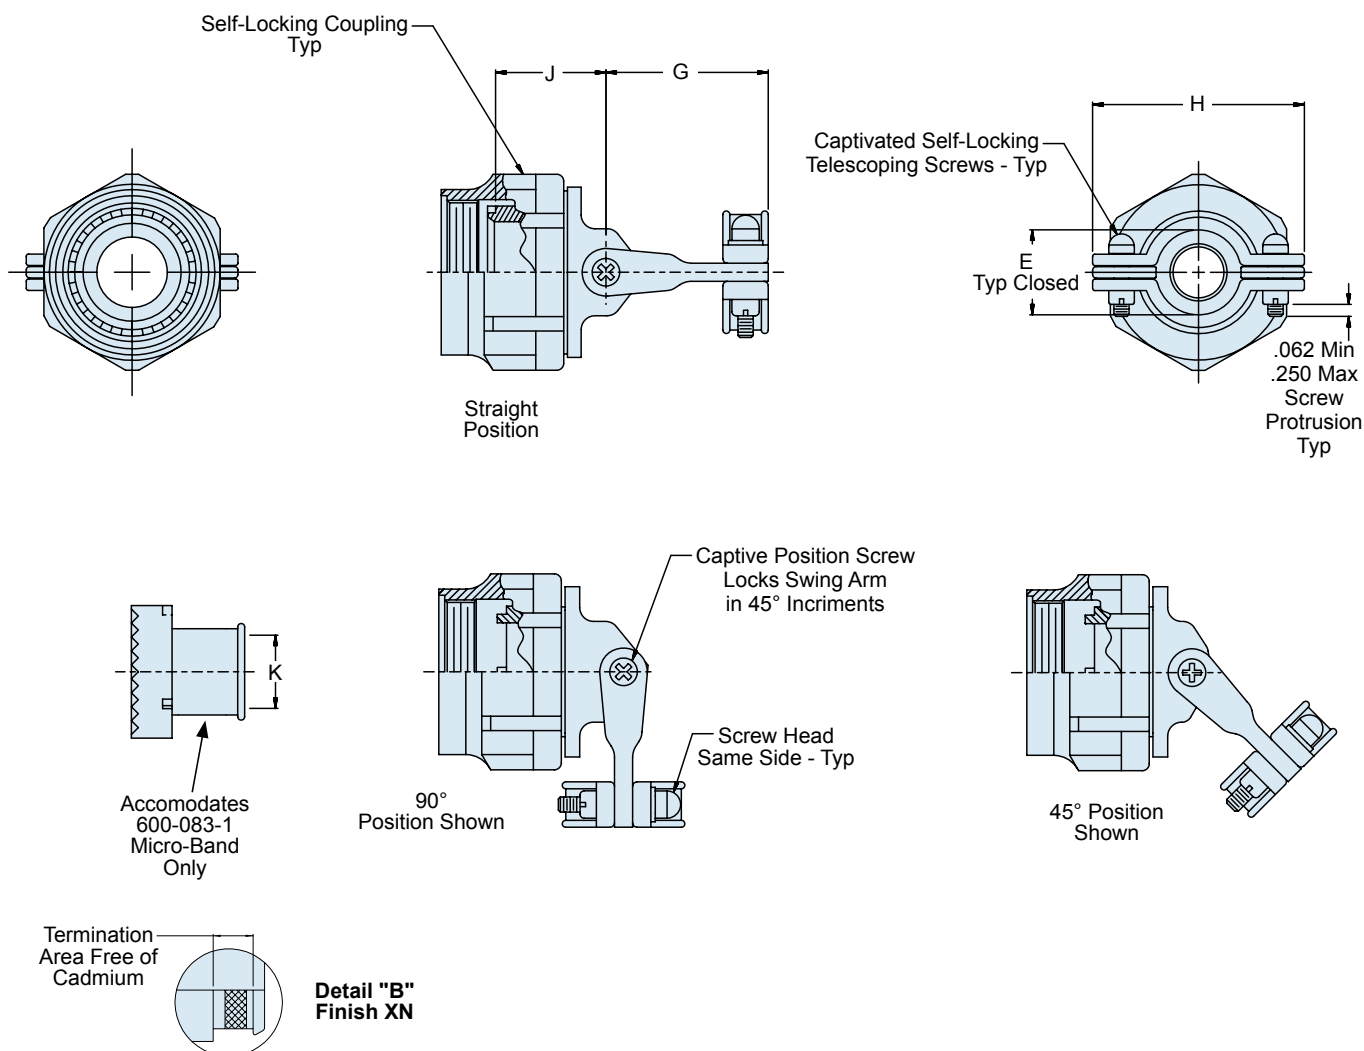

627-142
Composite Swing-Arm Strain Relief
with Keyed Banding Insert and Self-Locking Coupling



TABLE II: DASH NUMBER

Shell Size		E ± .031	G Max	H Max	J ± .06	K Diameter
A, F	H					A, F and H Code
08	09	.265 (6.7)	1.06 (26.9)	.98 (24.9)	.94 (23.9)	.140 (3.6)
10	11	.312 (7.9)	1.09 (27.7)	1.05 (26.7)	.97 (24.6)	.270 (6.9)
12	13	.438 (11.1)	1.18 (30.0)	1.20 (30.5)	1.03 (26.2)	.390 (9.9)
14	15	.500 (12.7)	1.24 (31.5)	1.30 (33.0)	1.09 (27.7)	.512 (13.0)
16	17	.625 (15.9)	1.32 (33.5)	1.44 (36.6)	1.12 (28.4)	.637 (16.2)
18	19	.688 (17.5)	1.39 (35.3)	1.56 (39.6)	1.15 (29.2)	.757 (19.2)
20	21	.750 (19.1)	1.55 (39.4)	1.69 (42.9)	1.18 (30.0)	.881 (22.4)
22	23	.812 (20.6)	1.55 (39.4)	1.77 (45.0)	1.25 (31.8)	1.006 (25.6)
24	25	.938 (23.8)	1.61 (40.9)	1.89 (48.0)	1.28 (32.5)	1.131 (28.7)

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish Description
XB	No Plating - Black Color (Non-Conductive Finish)
XO	No Plating - Brown Color (Non-Conductive Finish)

APPLICATION NOTES

1. Metric dimensions (mm) are in parentheses and are for reference only.
2. Glenair series 600 Backshell assembly Tools are recommended for assembly and installation.
3. Swing Arm locks in 45° increments—Sizes 10 thru 24, additional positioning increments are manufacturer's option.
4. Captive Screw can remain engaged to the body when positioning the Arm. When tightened, the Screw shall not protrude into the inside surfaces.
5. Coupling nut supplied unplated.
6. Consult factory for additional entry sizes available.
7. See Table I in Intro for front-end dimensional details.
8. K diameter may be smaller than required to accommodate fully populated connector. Consult engineering department for additional information.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru