

Signal lamps with lamp socket - E 14, 30.5 mm, housing

1.61.021.099/0000

Single-wire screw terminal with clamp: 2 x 0.75 to 2.5 mm², stranded core with wire end sleeve: 2 x 0.75 to 1.5 mm², quick-connect terminal suitable for 2 x 2.8 x 0.8 tin-plated for soldering.



Please include the desired lens in your order.

General information

Form of lens	round
Color of lens	-
Diameter of collar	36 mm

Dimensions

Overall height	13 mm
Mounting depth	58 mm
Mounting hole	30,5 ^{+0,5} mm

Mechanical design

Mounting	ring nut
Terminals	quick connector for 2 x 2.8 x 0.8 mm
Lamp socket	E 14
Lamp	filament lamp


Electrical characteristics

Voltage limit max.	250 V
Power limit max.	5 W


Other specifications

Degree of protection from front side	IP40 (DIN EN 60529)
Weight	40 g
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

lens form 1

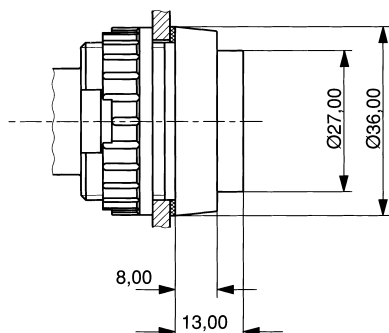

lens form 3

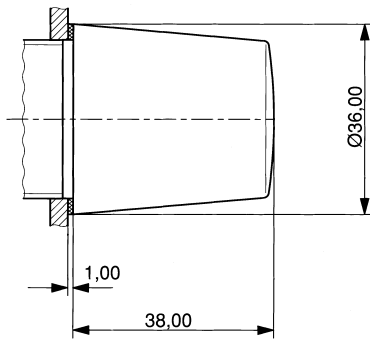

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru