


Solder Terminals

3/4W, Y, and W

Optional Terminals for use with Cinch terminal blocks.  
See chart for type and dimensions. (Below)

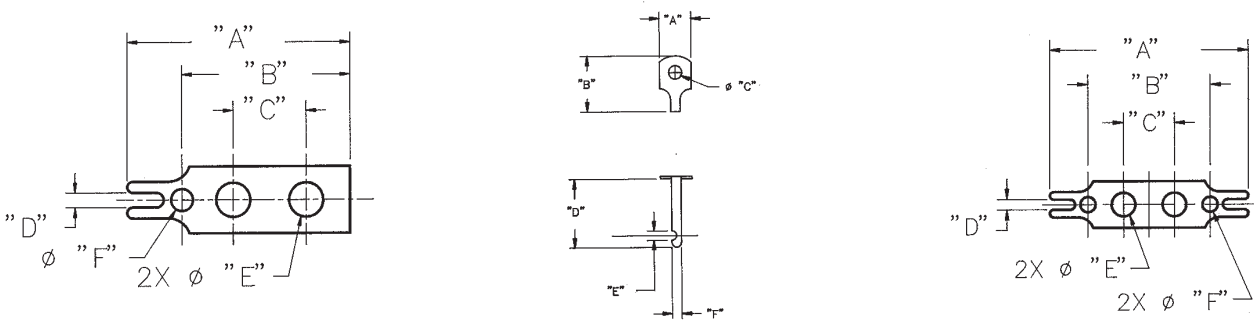

Ordering Information

"3/4 W" Terminals - Dimensions

| Catalog Number | A     |       | B    |       | C    |       | D    |      | E    |      | F    |      |
|----------------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                | in    | mm    | in   | mm    | in   | mm    | in   | mm   | in   | mm   | in   | mm   |
| 3/4W-140       | .953  | 24.21 | .719 | 18.20 | .312 | 7.92  | .062 | 1.57 | .146 | 3.71 | .094 | 2.39 |
| 3/4W-141       | 1.156 | 29.36 | .680 | 17.27 | .422 | 10.72 | .078 | 1.98 | .152 | 3.86 | .125 | 3.18 |
| 3/4W-142       | 1.422 | 36.11 | .797 | 20.24 | .500 | 12.70 | .094 | 2.39 | .177 | 4.50 | .125 | 3.18 |

"Y" Terminals - Dimensions

| Catalog Number | A    |       | B    |       | C    |      | D    |       | E    |      | F    |      |
|----------------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|                | in   | mm    | in   | mm    | in   | mm   | in   | mm    | in   | mm   | in   | mm   |
| Y-140          | .281 | 7.14  | .500 | 12.70 | .136 | 3.45 | .593 | 15.06 | .093 | 2.36 | .091 | 2.31 |
| Y-141          | .312 | 7.92  | .625 | 15.88 | .152 | 3.86 | .781 | 19.83 | .125 | 3.18 | .103 | 2.62 |
| Y-142          | .421 | 10.69 | .734 | 18.64 | .177 | 4.50 | .906 | 23.01 | .125 | 3.18 | .126 | 3.20 |

"W" Terminals - Dimensions

| Catalog Number | A     |       | B     |       | C    |       | D    |      | E    |      | F    |      |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                | in    | mm    | in    | mm    | in   | mm    | in   | mm   | in   | mm   | in   | mm   |
| W-140          | 1.219 | 30.96 | .750  | 19.05 | .312 | 7.92  | .063 | 1.60 | .146 | 3.71 | .094 | 2.39 |
| W-141          | 1.563 | 39.70 | .938  | 23.83 | .422 | 10.72 | .078 | 1.98 | .152 | 3.86 | .125 | 3.18 |
| W-142          | 1.875 | 47.63 | 1.094 | 27.79 | .500 | 12.70 | .094 | 2.39 | .177 | 4.50 | .125 | 3.18 |


Marketed exclusively through distribution.

## Barrier Blocks Accessories



### Quick Clamp Terminals

Simplifies engaging of wires to barrier blocks. Wire is inserted into flared opening and screw is tightened. Screws are brass binder head type with nickel plating. Terminals are brass with tin plating. Includes two mating clamps and one screw.



QC-1  
Shown

### Ordering Information

| Barrier Block Series | Catalog No. | Screw Size | Wire Gauge Range AWG |
|----------------------|-------------|------------|----------------------|
| 141, 541             | QC-1        | 6-32x5/16" | 12 thru 22           |
| 142, 542             | QC-2        | 8-32x3/8"  | 10 thru 16           |


### Jumpers

For connecting between adjacent terminals or alternate terminals. All jumpers are brass with nickel plating.


### Ordering Information

| Barrier Block Series | Type | Catalog No. |
|----------------------|------|-------------|
| 140                  | A    | 140J-1      |
| 141                  | B    | 141J-1      |
| 141                  | F    | 141J        |
| 142                  | F    | 95B         |
| 142, 542             | D    | 142J-1*     |
| 142, 542             | E    | 142J-2      |
| 540                  | C    | 540J        |
| 541                  | C    | 541J        |
| 542                  | C    | 542J        |

\* Connects two alternate terminals




Type A




Type B




Type C



Type D



Type E



Type F

Marketed exclusively through distribution.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)