



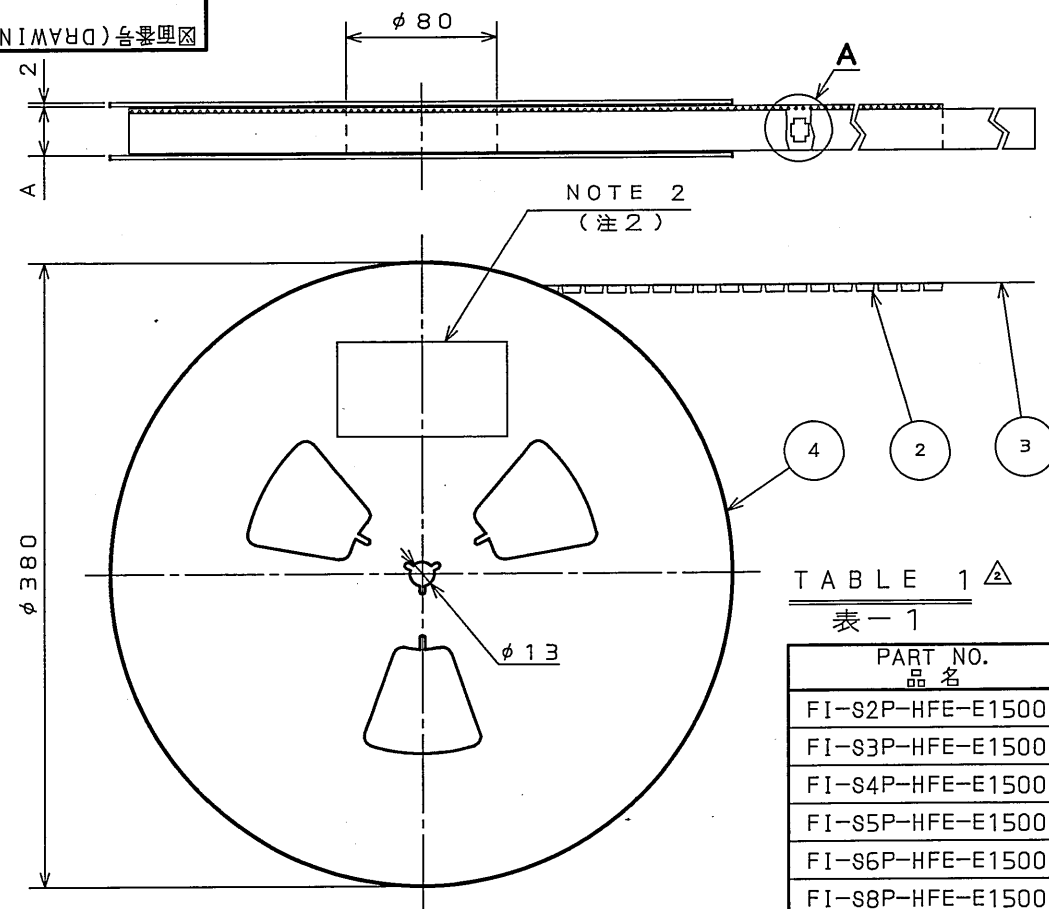


DETAIL A
(A部詳細図)
SCALE 2:1

PART NO. 品 名	A	B	C	D	E	NOTE 注6
FI-S2P-HFE-E1500	18	16	7.5	—	6.5	※
FI-S3P-HFE-E1500	18	16	7.5	—	7.75	※
FI-S4P-HFE-E1500	18	16	7.5	—		※
FI-S5P-HFE-E1500	18	16	7.5	—	10.25	※
FI-S6P-HFE-E1500	26	24	11.5	—	11.5	※
FI-S8P-HFE-E1500	26	24	11.5	—		※
FI-S10P-HFE-E1500	26	24	11.5	—	16.5	※
FI-S15P-HFE-E1500	46	44	20.2	40.4	22.75	※
FI-S20P-HFE-E1500	46	44	20.2	40.4		※
FI-S25P-HFE-E1500	58	56	26.2	52.4	35.25	※

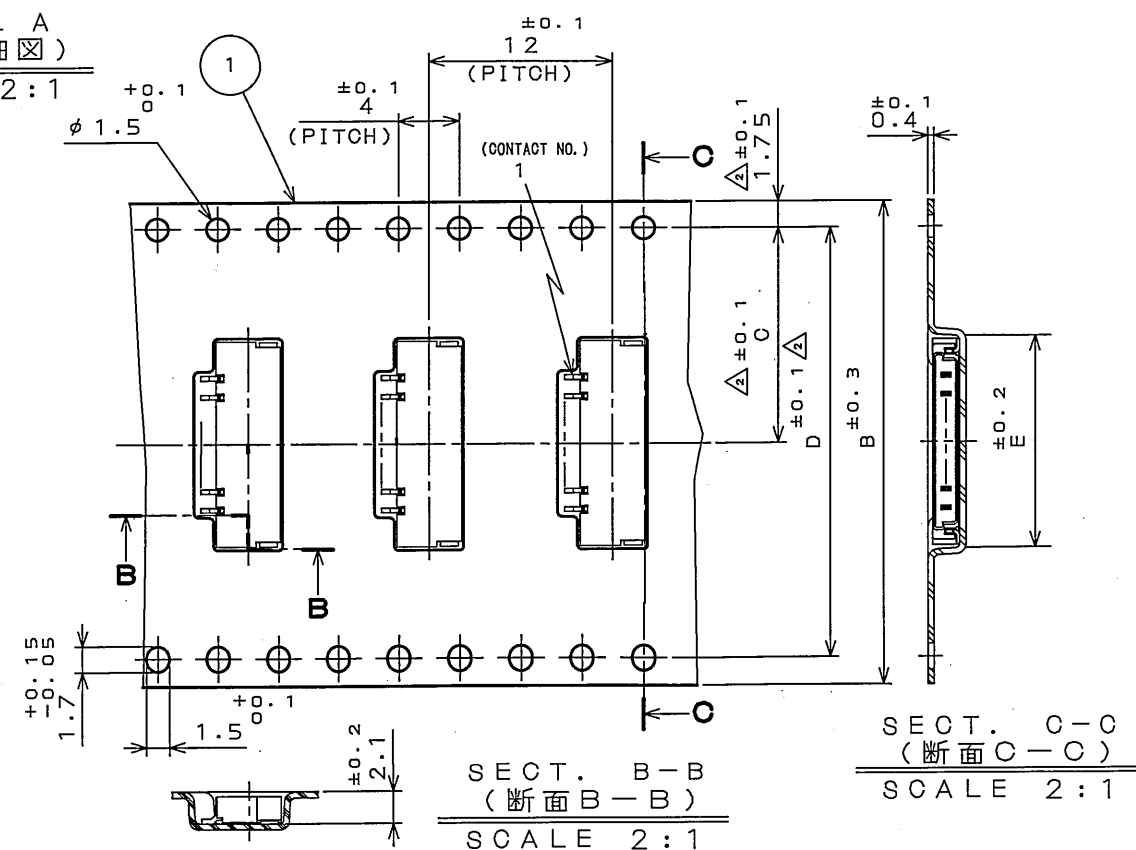

- △ NOTE 1. SUFFIX "E1500" OF PART NUMBER FI-S***P-HFE-E1500 INDICATES 1500 PCS IN REEL.
2. THE LABEL IN WHICH PART NO., NUMBER OF CONNECTORS LOT NO., TAPE WIDTH AND FEED PITCH ARE MARKED, IS ATTACHED AS SHOWN.
 3. REFER TO THE DRAWING SJ038564, SJ037989(FI-S***P-HFE) FOR CONNECTOR DIMENSION.
 4. IN CASE THAT DIMENSIONS B (TAPE WIDTH) IS 16mm 24mm, THERE IS PILOT HOLE AT ONE SIDE ONLY.
 5. LOT NUMBER SHOWN SHALL BE MARKED.
 6. **: DEVELOPMENT NO. OF CONTACTS.

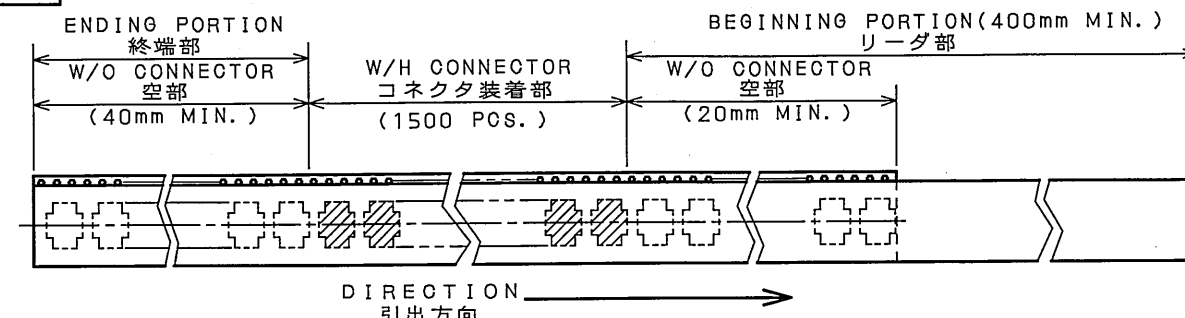


 日本航空電子工業株式会社 MADE IN JAPAN			
品名	F1-S 緊密 P-HFE-E1500		
収納数	1500 個入	製造年月日 (□□・□□・□□)	03.10.30
備考	TB**12		

- △ 1. “F I-S※※P-HFE-E1500”は 収納数1500個入りの
リールに収納された 品名を表す。
2. 図示の位置に上記のシールを貼り、品名、収納数、ロットNo.
及び テープの幅と送りピッチを記入する。
3. コネクタ寸法は SJ038564, SJ037989 (F I-S※※P-HFE) 参照。
4. B寸法(テープ幅)が16、24の場合、パイロット穴は片側のみである。
5. ロットNo. を表示する。表示方法は下記による。

(例)

0 3 . 1 0 . 3 0 -	①
MONTH	SERIAL NUMBER
月	① ~ ② 一連番号
DAY	
日	
LAST TWO DIGITS OF CALENDAR YEAR	
西曆	

6. ※印のみ既開発品である.

4	REEL リール	—	PAPER 紙	—	—	FI-S※※P-HFE SJ038564, SJ037989 NOTE3 (注3)
3	COVER TAPE カバーテープ	—	PET. ポリエステル	—	—	
2	CARRIER TAPE キャリアテープ	—	PS ポリスチレン	—	—	
1	CONNECTOR コネクタ	1500	—	—	—	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003		尺度 (SCALE) JAE=CONNECTOR	シリーズ (SERIES) SJ037989	日本航空電子工業株式会社
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	M.TANAKA	名称 (TITLE) Reference Only	JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	M.TAKAKU	FI-S※※P-HFE -E1500	図面番号 (DRAWING NO.) SJ037990	
・ ±	×° ±	査閲 APPD.	—	重量 (WEIGHT)		
・ × ±	×°×' ±	承認 APPD.	Y.ICHIIYAMA			
・ ×× ±						
・ ××× ±						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru