

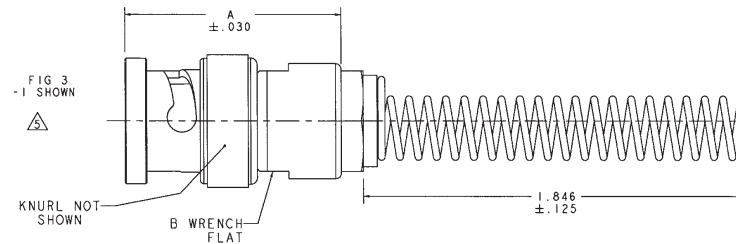
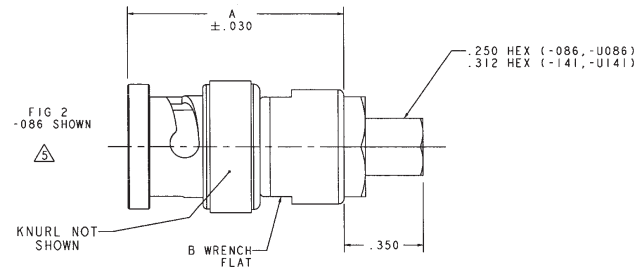
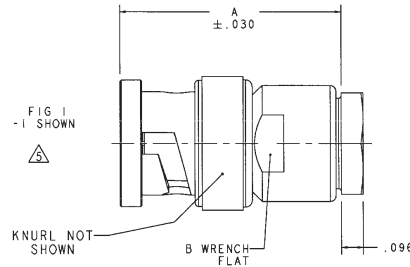



RED INDICATES ORIGINAL

DASH NO	FIG	CABLES ACCOMMODATED	A DIM	B FLATS	C HEX	ASSEMBLE PER
-1		RG-58				
-U1		ESSEX 621-715				
-2		RG-59				
-U2		BELDEN 8279				
-2A		AT&T 730A				
-U2A		RG-223				
-2B		RG-55	.931	.437	.437	TAI-101
-3		RG-122				
-U3		BELDEN 8218				
-3A		RG-174				
-4		RG-187				
-U4		RG-196				
-5		HEWLETT-PACKARD 8120-1107				
-U5		BELDEN 9231	.988	.500	.500	TAI-119
-5A		RG-5				
-U5A		RG-6				
-5B		RG-303				
-U5B		RG-180				
-6		GRUMMAN GC875GPI				
-U6		RG-187 DBL SHLD				
-6E		BELDEN 8228	.931	.437	.437	TAI-101
-U6E		275-3991 MICRODOT				
-7		616-569 AMPEX				
-U7		810 RAYCHEM				
-8		RG-304				
-U8		9248 BELDEN				
-9		BRAND-REX B749				
-U9		GORE C06C032				
-10		88281 BELDEN	.988	.500	.500	TAI-119
-U10		89120 BELDEN				
-11		89555 BELDEN				
-U11		734A, AT&T	.931	.437	.437	TAI-101
-12		RG-405				
-U12		RG-402				TAI-130



REV	ECO NO	DESCRIPTION	DWN	APPROVED	DATE
AE	11583	DASH NO COLUMN, -U1 WAS -10; SHEET 2, MADE CORRECTION IN 1-SECTION VIEW, SEE ECO	LSR	[Signature]	4/26/90



INCH	MM
.005	0.13
.030	0.76
.096	2.44
.125	3.18
.250	6.35
.312	7.92
.350	8.89
.437	11.10
.500	12.70
.606	15.39
.931	23.65
.988	25.10
1.846	46.89

IF BEND RELIEF SPRING REQUIRED ADD SUFFIX "BR" TO MODEL NO. (SEE FIG 3). (NOT AVAILABLE WITH CABLE GROUPS -6, -U6, -6E, -U6E, -51, -U51, -52, -U52, -63, -U63 -086, -U086, -141 & -U141)

FOR CABLE GROUPS -1 & -U1 SUPPLY 1 EA ACA1 FOR CABLE GROUPS -2 & -U2 SUPPLY 1 EA ACA2 FOR CABLE GROUPS -5 & -U5 SUPPLY 1 EA ACA5 MAY BE ASSEMBLED TO CABLE/CONNECTOR ASSY USING 3M SCOTCHGRIP NO. 1099 PLASTIC ADHESIVE, OR EQUIV.

IF PLASTIC STRAIN RELIEF REQUIRED, ADD SUFFIX "BT" TO MODEL NO. (ONLY AVAILABLE WITH -1, -U1, -2, -U2, -5, -U5)

4. BNC COAXIAL CABLE PLUG BOTH 50 & 75 OHM VERSIONS
3. DASH NO DENOTES CABLE GROUP EXCEPT "U" PREFIX DENOTES 75 OHM VERSION
2. FINISH: TFS-1A(NICKEL)(TOTAL BUILD-UP .000180-.000450)
1. ALL DIM ARE IN INCHES

QTY	DESCRIPTION	PART NUMBER	ITEM
12-09	105-1004	1-0204	110-0002
105-0717	105-0870	1-0207	1-0227
305-0541	105-0698	1-0212	105-0944
105-0158	105-0697	1-0215	105-0007
305-0383	105-0659	1-0216	105-0449
305-0187	105-0461	1-0218	105-0394
105-1016	105-0295	1-0220	1-0304
NEXT ASSY			
APPR	4/26/90	SCALE 4/1	DATE 10-22-73 SHEET 1C

MATERIAL	CODE IDENT	DRAWING NO.
TROMPETER RF CONNECTIVITY	14949	I-0369

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru