
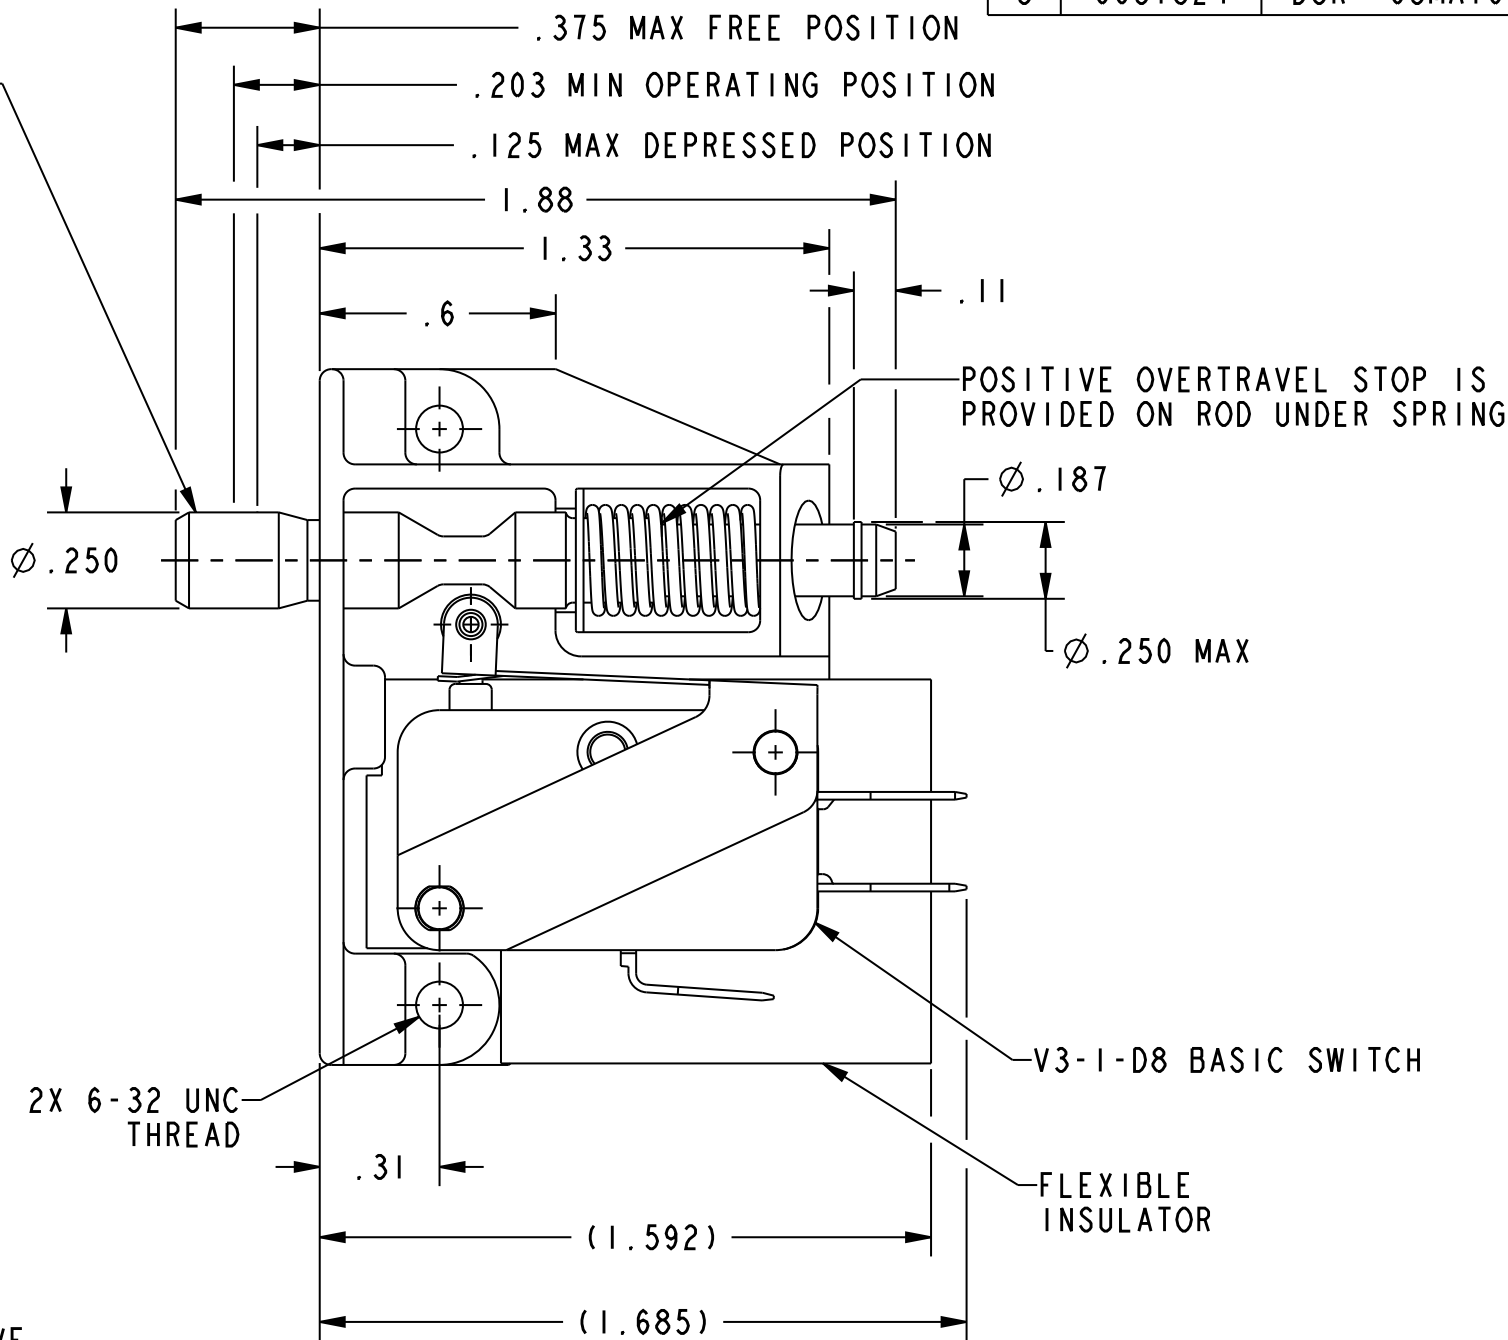
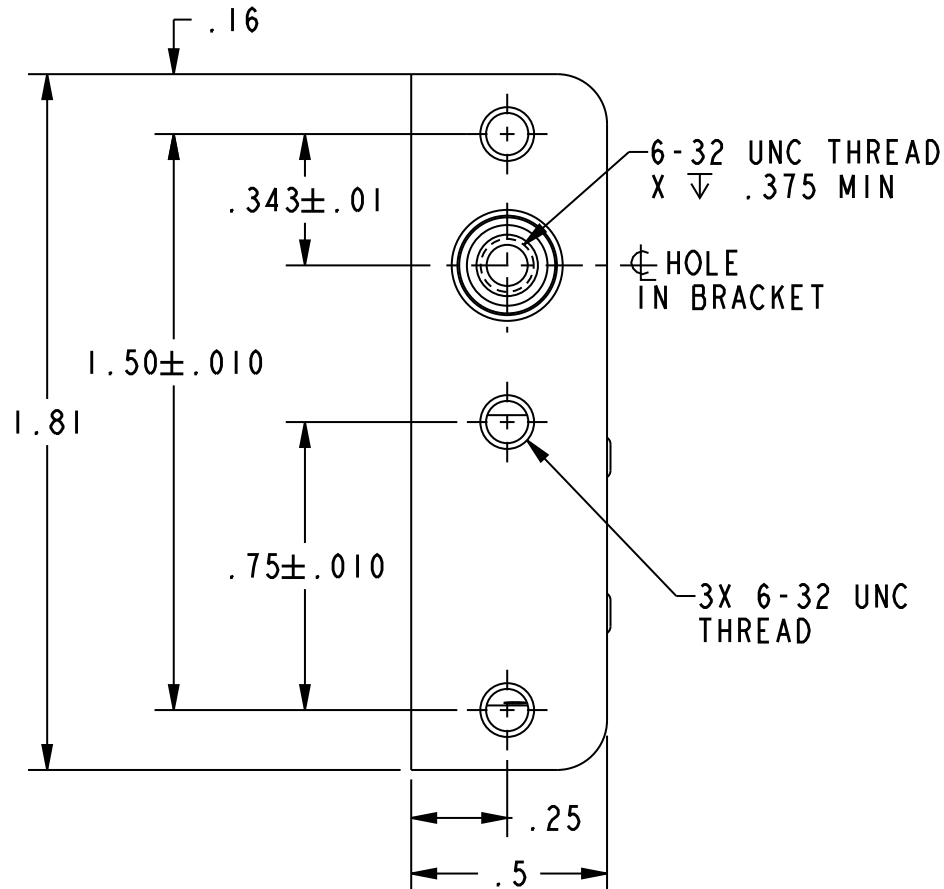


PUSH TO OPERATE-RETURNS AUTOMATICALLY
TO POSITION SHOWN
PULL TO OPERATE-REMAINS IN OPERATED
POSITION UNTIL RESET FOR AUTOMATIC RETURN
BY NEXT FULL STROKE "PUSH" OPERATION



- NOTES:
- 1 - NOTCH IN ACTUATOR ROD WILL PERMIT .035 DISPLACEMENT BETWEEN END OF ROD AND HOLE IN BRACKET
 - 2 - PLASTIC PARTS ARE MADE OF MINERAL FILLED PHENOLICS
 - 3 - WITH ROD IN EITHER ACTUATED POSITION, BASIC SWITCH PLUNGER MUST HAVE .010 MIN OVERTRAVEL AND WITH ROD IN FREE POSITION BASIC SWITCH PLUNGER MUST HAVE .005 MIN RELEASE TRAVEL

RELEASE NO. PR-6063

CHARACTERISTICS		ELECTRICAL DATA		DESIGN UNITS: INCH TOLERANCES UNLESS NOTED:		DRAWN		KDR		09SEP96		Honeywell					
TOTAL TRAVEL .250 APPROX PUSH DIRECTION .187 APPROX PULL DIRECTION FULLY DEPRESSED FORCE ---- 4 LB MAX BREAK DISTANCE ----- .040 APPROX		CONTACT ARRANGEMENT S P D T				CHECK		-		-							
		15.1A 1/2HP 125, 250 VAC 1/2A 125 VDC, 1/4A 250 VDC 5A 125 VAC "L"		NO PLACES .X ±		- .030		THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.		TITLE ASSEMBLY - SWITCH							
				ONE PLACE .X ±		.030											
				TWO PLACE .XX ±		.015											
				THREE PLACE .XXX ±		.005											
				ANGLES X ±		-		INTERPRET PER ANSI Y14.5M-1982 OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY		SIZE	TYPE	CAGE CODE	DRAWING NAME		REV		
				THIRD ANGLE PROJECTION				Pro/ENGINEER 3D		B	I	-	3AC6-D8		5		
										SCALE	2 : 1			SHEET	1	OF	1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru