

Walsin RF Product Lines



Bluetooth 2.4GHz

Antenna 8010/7635/5220/3216
Balanced Filter 2012/1608
Band Passed Filter 2012/1005
Balun 2012/1608/1005
MLCI 1608/1005/0603

WiFi 2.4/5GHz

Antenna 1903/9937/6010/ Dipole Antenna
Band Passed Filter 2520/2012/1608/1005
Low Passed Filter 2012/1608/1005
Balun 2012/1608/1005
Diplexer 2012/1608
Triplexer 2012
Coupler 0605
MLCI 1608/1005/0603

EMI

Common Mode Filter 3216/2012/1210/0800
Common Mode Filter Array 2012
LCM EMI Filter Array 2012

LTE 2.5GHz/DCS

Dipole Antenna
LFP1608
BLN1608
BPF2012
CPL1608/0605

GSM/DCS 900MHz/1800MHz


LPF1608/1005

GPS/LPD

1.5GHz/433MHz





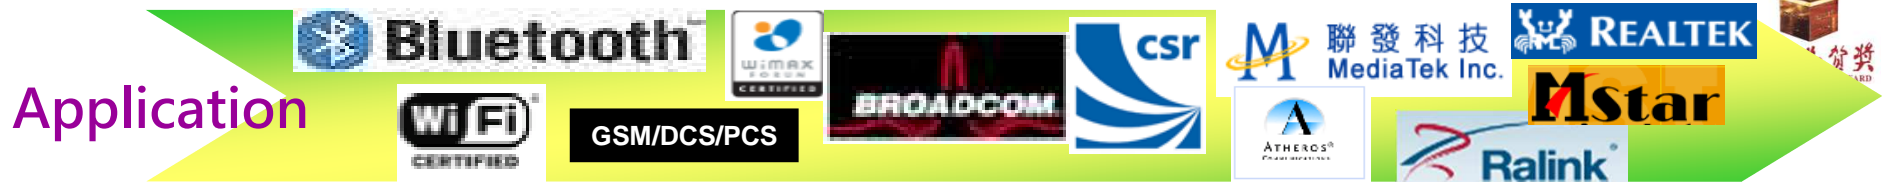




Antenna 1003/5830/3216
Patch Antenna
Antenna 1204
Band Passed Filter 2012/1411

RF Filter Product Lineup



 Available product & chip size

 Under development

Filter \ Size	0605 (0.65×0.5)	1005 (1.0×0.5)	1608 (1.6×0.8)	2012 (2.0×1.2)	2520 (2.5×2.0)
BPF			Band Pass Filter		
LPF	 2014-Q1		Low Pass Filter		
BLN			Balun Filter		
BPB			Balanced Band Pass Filter		
DIP		 2014-Q2		Diplexer	
CPL	 2014-Q2	 Coupler			
IPD			 Customized IPD Device		

Summary of Multilayer Common Mode Filter

Application	Part Number	Impedance		DC Resistance	Rated Current	Dimension(mm³)	Differential Impedance
		Attenuation	Common Mode@ 100MHz				
USB2.0/ IEEE1394	RGCMF1210350X0T		35 ohm ± 25%	0.70 ohm	300mA	1.25 X 1.00 X 0.80	90 ohm
	RGCMF1210650X1T		65 ohm ± 20%	0.85 ohm	300mA	1.25 X 1.00 X 0.80	
	RGCMF1210101X2T		100 ohm ± 20%	1.5 ohm	300mA	1.25 X 1.00 X 0.80	
	RGCMF1210900X3T		90 ohm ± 20%	1.5 ohm	300mA	1.25 X 1.00 X 0.80	
	RGCMF1210121X4T		120 ohm ± 20%	1.5 ohm	300mA	1.25 X 1.00 X 0.80	
	RGCMF1220121X5T		120 ohm ± 20%	1.5 ohm	400mA	1.25 X 2.00 X 1.00	
	RFCMF1220100M4T	Scc21: 9.0dB@ 130MHz ~ 1GHz Sdd21: Max 1.0dB@ 240MHz	120 ohm ± 20% (reference only)	2.5 ohm	200mA	1.20 X 2.00 X 1.00	
	RFCMF1220100M3T	Scc21: 9.0dB@ 240MHz ~ 1GHz Sdd21: Max 0.6dB@ 240MHz	80 ohm ± 20% (reference only)	1.5 ohm	300mA	1.20 X 2.00 X 1.00	
	RFCMF1632140M2T	Scc21: 9.0dB@ 140MHz ~ 1GHz Sdd21: 0.8dB@ 240MHz	100 ohm ± 20% (reference only)	2.5 ohm	300mA	1.60 X 3.20 X 1.40	
	RFCMF1632100M3T	Scc21: 9.0dB@ 240MHz ~ 1GHz Sdd21: 0.6dB@ 240MHz	60 ohm ± 20% (reference only)	1.5 ohm	300mA	1.60 X 3.20 X 1.00	
	RGCMF3216090M1T	Scc21: 8.0dB@ 240MHz ~ 1GHz Sdd21: 0.8dB@ 240MHz	65 ohm ± 20% (reference only)	1.5 ohm	200mA	3.20 X 1.60 X 0.95	
HDMI/ LVDS DVI/ MIPI /PCI-E Series-ATA Display Port	RGCMF1210350H0T		35 ohm ± 25%	0.8 ohm	300mA	1.25 X 1.00 X 0.80	100 ohm
	RGCMF1210650H1T		65 ohm ± 20%	0.8 ohm	300mA	1.25 X 1.00 X 0.80	
	RGCMF1210101H2T		100 ohm ± 20%	1.0 ohm	300mA	1.25 X 1.00 X 0.80	
	RGCMF1210900H3T		90 ohm ± 20%	1.0 ohm	300mA	1.25 X 1.00 X 0.80	
	RGCMF1210121H4T		120 ohm ± 20%	1.2 ohm	300mA	1.25 X 1.05 X 0.80	
	RGCMF1210900H7T		90 ohm ± 20%	1.0 ohm	300mA	1.25 X 1.05 X 0.80	
	RGCMF2012900H1T		90 ohm ± 20%	1.0 ohm	200mA	2.00 X 1.25 X 1.00	
USB 3.0	RGCMF1210180U0T		18 ohm ± 25%	0.5 ohm	300mA	1.25 X 1.00 X 0.80	90 ohm
	RGCMF1210350U0T		35 ohm ± 20%	0.8 ohm	300mA	1.25 X 1.00 X 0.80	

Ceramic Chip Antennas



Applications				Antenna Products			
 <p>Mobile phone</p>	 <p>Headset</p>	 <p>PDA/PND</p>	<p>2.4GHz ANT3216</p> 	<p>2.4GHz ANT7635</p> 	<p>2.4GHz ANT5220</p> 	<p>2.4GHz ANT8010</p> 	
 <p>Game m/c</p>	 <p>Dongle</p>	 <p>Consumer</p>	<p>2.4GHZ ECA3216</p> 	<p>GPS ANT1003</p> 	  		
 <p>DPF</p>	 <p>EBook</p>	 <p>AP Router</p>	 <p>Industrial</p>	<p>BT/ WiFi/GPS Antenna</p> 	<p>SMD FREE Antenna 1903/9937/1204</p> 	<p>2.4/5GHz ANT6050</p> 	
		 <p>LPD</p>	 <p>Antenna 433MHZ</p>				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru