

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
RF_35/05.10/6.0


Technical Data Sheet

Rosenberger

M9

MultiMag 6 Receptacle
(PCB Termination)

M9K701-400L

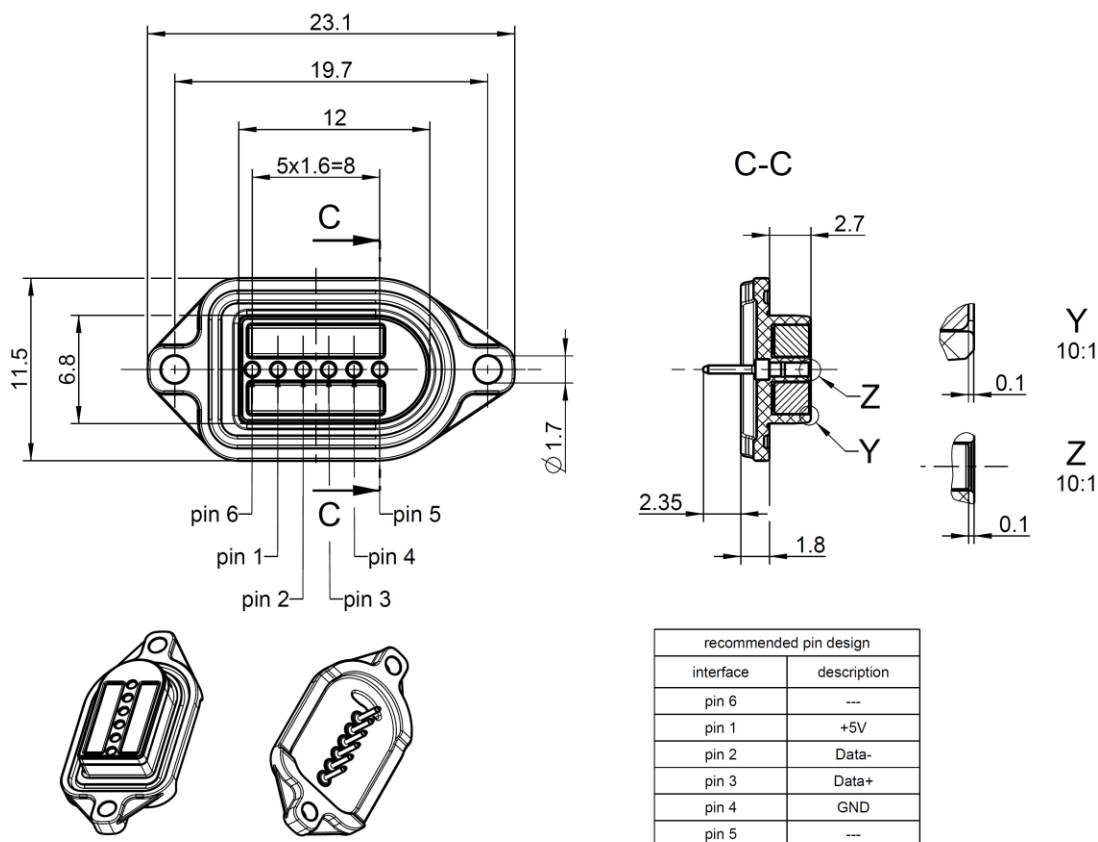

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

General Information

Magnetic connector
Number and type of contacts
Soldering
Color

6 rigid pins
THT
Black, similar RAL 9005

Interface

Mating with

MultiMag 6 cable assembly

Material and Plating

Connector Parts

Contacts
Housing
Magnets

Material

Brass
PBT GF30
NdFeB

Plating/Color

Gold plated
Black, similar RAL 9005
Nickel plated

Electrical Data

Designed for USB 2.0 specification

5 V DC, 0.5 A


Maximum voltage

24 V DC

Maximum current

1 A

PCB Footprint

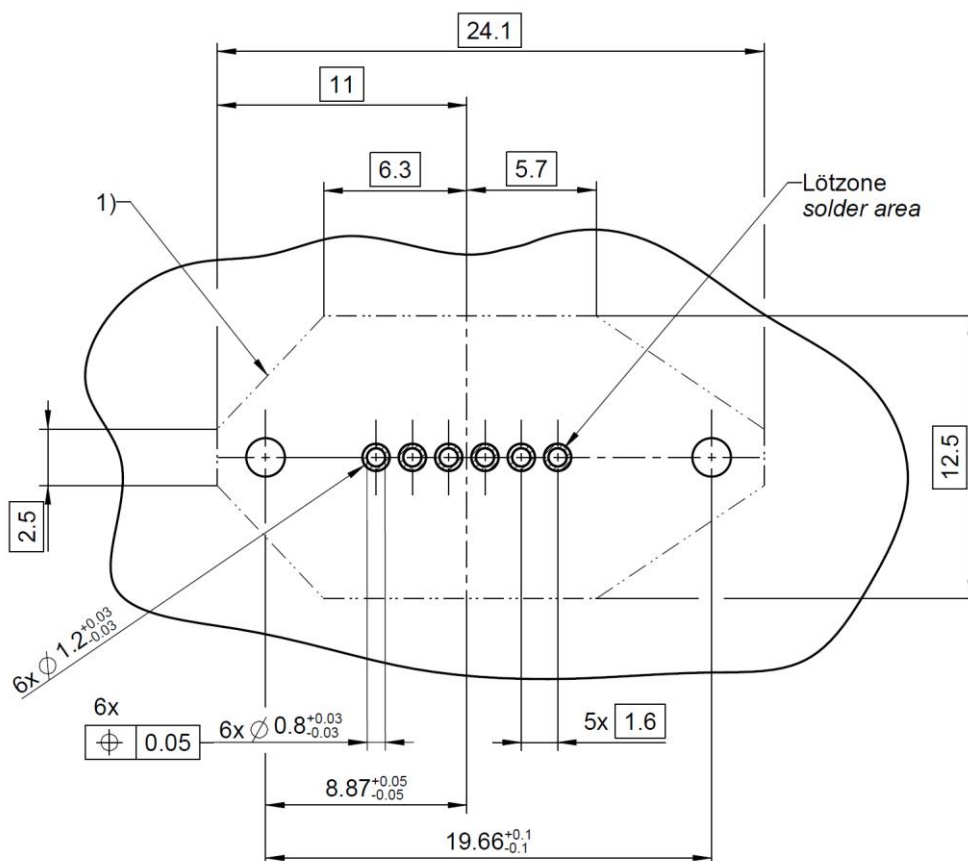

- 1) Keine Bauteile innerhalb dieser Zone erlaubt / *no components allowed within this zone*
- 2) Die dargestellten Maße sind nur eine Empfehlung / *the stated dimensions are only recommendations.*
- 3) Alle Bohrungen sowie die Pads auf der Rückseite beschichtet / *all drill holes plated inclusive pads on the backside*

Technical Data Sheet

Rosenberger

M9

MultiMag 6 Receptacle
(PCB Termination)

M9K701-400L

Mechanical Data

Magnetic disengagement force average ~ 8 N
Mating cycles without load min. 5.000
Expected Mating cycles with load:

Max. Voltage	Max. Current	Mating cycles
5.0 V DC	0.5 A	min. 5.000
12.6 V DC	1.0 A	min. 2.000
24.0 V DC	0.5 A	min. 800

Environmental Data

Temperature range -20 °C to +65 °C
Magnets start losing their magnetic properties above 65 °C

Compliance

RoHS compliant

Packing

Standard 100 pcs in blister
Weight ~ 1.1 g/pc

Caution!

Magnets can impact the function of pace makers and implantable cardioverter-defibrillators (e.g. actuation of reed switch). Keep a minimum distance of 0.2 m (20 cm) between the magnetic connector and the implanted devices to prevent malfunction and danger to health.

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
T. Scheuerlein	22.06.16	T. Scheuerlein	25.07.17	a02	17-0004	T. Scheuerlein	25.07.17

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany
www.rosenberger.de

Tel. : +49 8684 18-0
Fax : +49 8684 18-499
Email : info@rosenberger.de

Page

3 / 3

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru