



# TYT SERIES

# HIGH PERFORMANCE 3-PHASE, 4-WIRE FILTERS

## COMPONENTS

PART NO.	Cx(μF)	Cx1(μF)	Cy(nF)	L(mH)	R(KΩ)	R1(KΩ)
16TYT8	0.68	1.0	15.0	1.2	220	-
25TYT8				1.3		
36TYT8	2.0	2.0		0.95		
50TYT8				0.55		
100TYT8	2.0	2.0		47.0		
150TYS10	6.6	6.6	470	0.11	330	680

## INTRODUCTIONS

1. Applications: Electric equipment, UPS, machine tool, copy machine, automation equipment, robot, AC motor drive
2. Voltage rating: 480VAC
3. Operating frequency: 50/60Hz

## MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM							
PART NO.	FREQUENCY-MHz						
	.15	.50	1.0	5.0	10	30	
16TYT8	25	50	50	50	45	30	
25TYT8	25	50	50	50	45	30	
36TYT8	25	50	50	50	40	25	
50TYT8	25	45	45	40	40	25	
100TYT8	10	20	25	30	30	20	
150TYS10	10	20	25	30	30	20	
DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM							
16TYT8	35	55	60	60	40	30	
25TYT8	35	55	60	60	40	30	
36TYT8	30	50	55	50	40	30	
50TYT8	30	50	50	40	40	30	
100TYT8	30	40	40	35	35	25	
150TYS10	30	40	40	35	35	35	

## ELECTRICAL SCHEMATIC



R1 : 680KΩ , FOR 150TYS10 ONLY

## SERIES DIMENSIONS

PART NO.	DIMENSIONS IN INCHES/mm						
	A	B	C	D	E	F	G
16TYT8							
25TYT8	5.591 142.0	4.213 107.0	3.228 82.0	7.539 191.5	6.516 165.5	196.9 50.0	7.559 192.0
36TYT8							
50TYT8	5.689 144.5	4.882 124.0	4.094 104.0	7.638 194.0	6.614 168.0	3.858 98.0	7.638 194.0
100TYT8	8.346	6.378	5.197	9.921	9.134	4.724	11.496
*150TYS10	212.0	62.0	132.0	252.0	232.0	120.0	292.0

\* Screw type



## MECHANICAL CONSTRUCTION



UNIT: INCH  
mm



**TYT** SERIES

# HIGH PERFORMANCE 3-PHASE 4-WIRE FILTERS




## INTRODUCTIONS

1. Applications: Electric equipment, UPS, machine tool, copy machine, automation equipment, robot, AC motor drive
2. Voltage rating: 520VAC
3. Operating frequency: 50/60Hz

## COMPONENTS

PARTNO.	L(mH)	Cx(uF)	Cy(uF)	R1 (Ω)	R2 (KΩ)
08TYT8-1	2.4	2.2	0.1	1.5M	680
16TYT8-1	1.7				
25TYT8-1	1.6	4.7	0.147	330K	680
36TYT8-1	1.0				
64TYT8-1	0.7	9.4	0.147	330K	680
80TYT8-1	0.55				
120TYT8-1	0.55	13.6	0.147	330K	680
160TYT8-1	0.5				

## ELECTRICAL SCHEMATIC

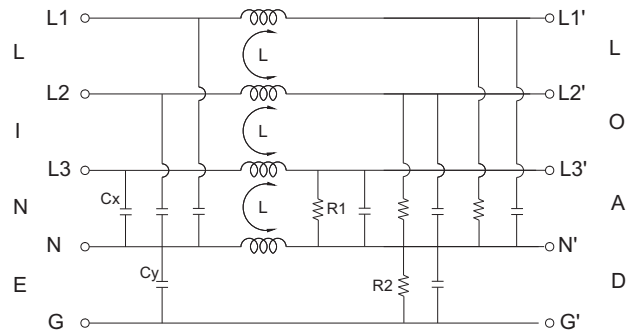

## SERIES DIMENSIONS

PART NO.	DIMENSIONS IN INCHES/mm									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
08TYT8-1	4.33	0.45	3.15	3.72	4.33	2.76	0.98 25.0	0.47	3.23	M6
16TYT8-1	110.0	11.5	80.0	94.5	110.0	70.0		12.0	82.0	M10
25TYT8-1	5.12	0.96	3.54	4.02	4.65	3.35	0.55	3.54	M10	
36TYT8-1	130.0	24.5	90.0	102.0	118.0	85.0	14.0	90.0		M10
64TYT8-1	5.51	1.52	3.94	5.02	5.63	4.53	1.57	4.53	M10	
80TYT8-1	140.0	38.5	100.0	127.5	143.0	115.0	40.0	0.71		115.0
80TYT8-1	6.69	1.69	4.72	5.81	6.42	4.92	1.38	18.0	5.31	M10
120TYT8-1	170.0		120.0	147.5	163.0		35.0	17.5	135.0	
120TYT8-1	8.27	43.0	6.3	6.04	6.69	125.0	1.73	0.69	5.51	M10
160TYT8-1	210.0	160.0	153.5	170.0	44.0	17.5	140.0			
160TYT8-1	7.87	1.95	5.91	6.81	7.48	5.12	2.17	0.65	6.3	M10
160TYT8-1	200.0	49.5	150.0	173.0	190.0	130.0	55.0	16.5	160.0	

## MECHANICAL CONSTRUCTION





# TYT SERIES

## HIGH PERFORMANCE 2-STAGE 3-PHASE 4-WIRE FILTERS



### INTRODUCTIONS

1. Applications: Electric equipment, UPS, machine tool, copy machine, automation equipment, robot, AC motor drive
2. Voltage rating: 520VAC
3. Operating frequency: 50/60Hz

### COMPONENTS

PARTNO.	L1(mH)	L2(uH)	Cx(uF)	Cy(uF)	R1(M Ω)	R2(KΩ)
08TYT8-2	2.4	7.0	3.3	3.4	1.5	660.0
16TYT8-2	1.7					
25TYT8-2	1.6	6.0	4.7			
36TYT8-2	1.0					
64TYT8-2	0.7	7.0	9.4			
80TYT8-2	0.55					
120TYT8-2	0.55	6.0	13.6			
160TYT8-2	0.5					

### ELECTRICAL SCHEMATIC



### SERIES DIMENSIONS

PART NO.	DIMENSIONS IN INCHES/mm										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
08TYT8-2	4.72	0.45	3.15	5.02	5.63	1.3	3.15	0.51 13.0	4.53	M6	
16TYT8-2	120.0	11.5	80.0	127.5	143.0	33.0	80.0		115.0		
25TYT8-2	5.12	0.98	3.54	5.41 137.5	6.02 153.0	1.97	4.53	4.92 125.0			
36TYT8-2	130.0	25.0	90.0			50.0	115.0				
64TYT8-2	6.3	1.54	3.94	5.81 147.5	6.42 163.0	2.17	4.92 125.0	0.77	5.31 135.0		M10
80TYT8-2	9.06	1.73	4.72			1.77		45.0			
120TYT8-2	9.84	44.0	7.87	6.04	6.69	55.0	140.0	0.75	5.51		
160TYT8-2	11.02	2.0	9.06	153.5	170.0	1.97	6.69	19.0	140.0		
	280.0	50.7	230.0			50.0	170.0				

### MECHANICAL CONSTRUCTION



UNIT: INCH  
mm

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)