

Signal lamps with lamp socket - BA 9s (MBC/MCC), 18.2 mm, housing

1.63.018.091/0000

Please include the desired lens and LED / lamp in your order.



General information

Form of lens	round
Diameter of collar	22 mm

Dimensions

Overall height	14 mm
Mounting depth	47 mm
Mounting hole	18.2 mm

Mechanical design

Mounting	ring nut
Terminals	solder/quick connector 6.3x0.8 / 2x 2.8x0.8mm
Lamp socket	BA 9 s
Lamp	LED or filament lamp


Electrical characteristics

Voltage limit max.	250 V
Power limit max.	2 W


Other specifications

Degree of protection from front side	IP65 (DIN EN 60529)
Weight	22 g
Approvals	VDE T120°C / 2 W
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

Mounting hole



Drawing with lens

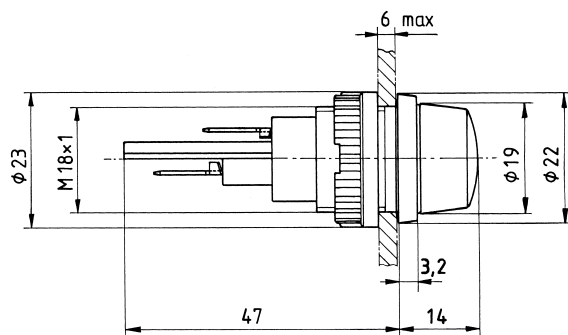

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru