


P/N: **HHM17139B1** for 2400~2500MHz

Pin configuration

1. *Unbalanced Port*
2. *GND or DC feed + RF GND*
3. *Balanced Port*
4. *Balanced Port*
5. *GND*
6. *N.C.*

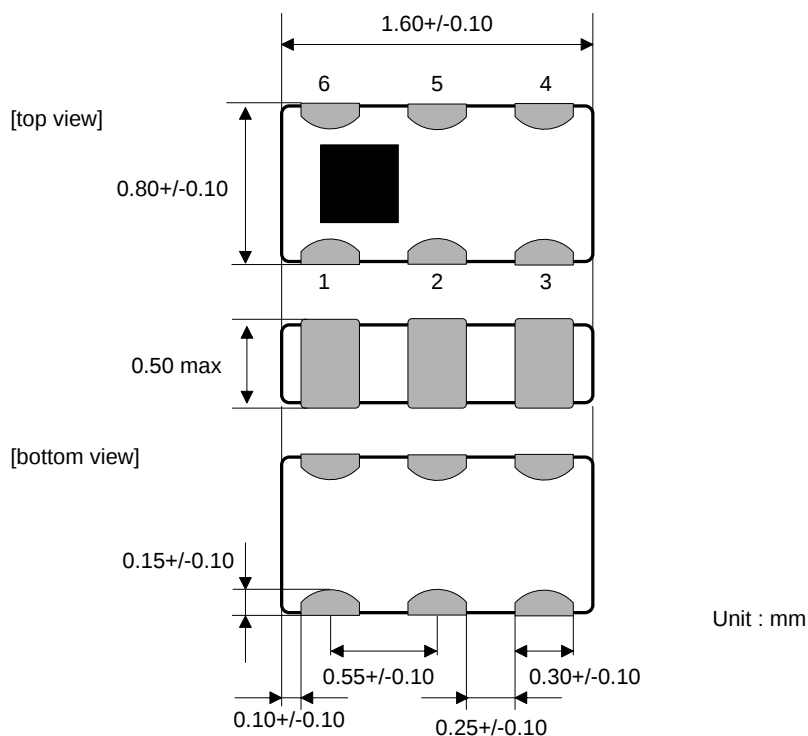


Unbalanced Impedance	50 ohm
Balanced Impedance	50 ohm
Frequency Range	2400 – 2500MHz
Unbalanced Port Return Loss	10.0 dB Min.
Phase Imbalance at Balanced Port	180 ± 10 deg
Amplitude Imbalance at Balanced Port	0 ± 1.0 dB
Insertion Loss	0.7 dB Max.


Storage Temperature	-40°C ~ +85°C
Operating Temperature	-40°C ~ +85°C

[FREQUENCY RESPONSE]


Return Loss

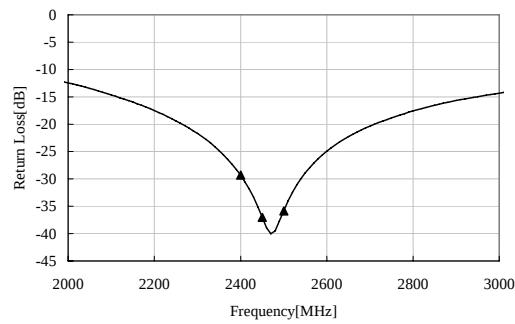


Amplitude Balance

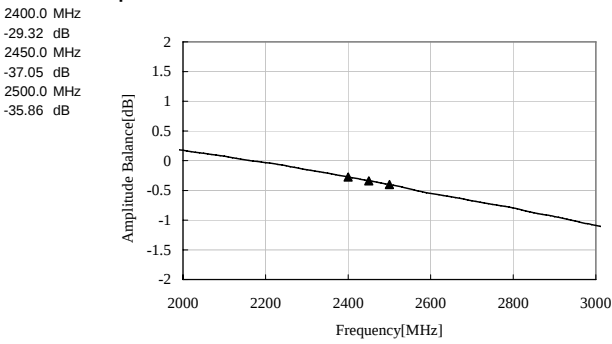


Insertion Loss

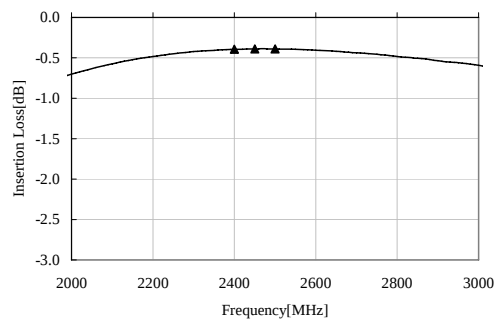

Phase Balance

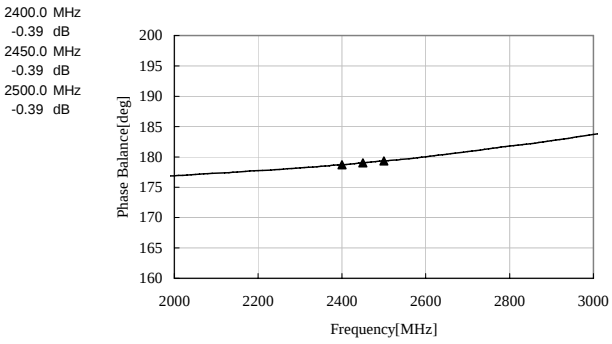

[RECOMMENDED LAND PATTERN]

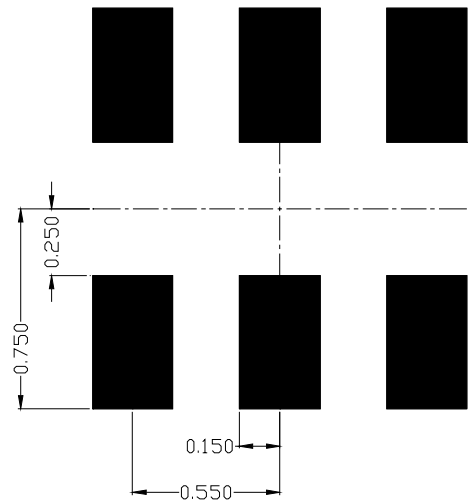

unit :mm

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru