


## DIP Switches, Rocker Style Actuator

### Single Pole Single Throw

**Contact Lead Spacing** —  
.100 x .300 [2.54 x 7.62]

**Lead Length** — .140 [3.56]  
below mounting surface

#### Contact Arrangement



Pin 1


**Note:** Switches shown in open position.

### Single Pole Single Throw Low Profile

**Contact Lead Spacing** —  
.100 x .300 [2.54 x 7.62]


**Lead Length** — .140 [3.56]  
below mounting surface

#### Contact Arrangement





Pin 1



**Note:** Switches shown in open position.

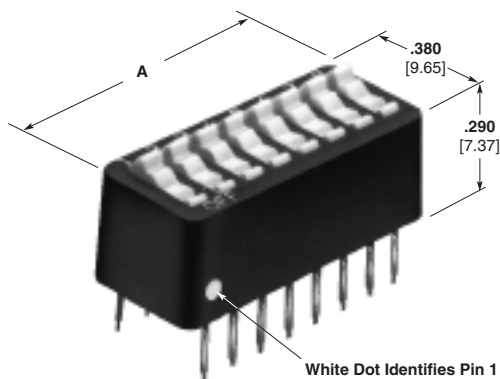

White Dot Identifies Pin 1

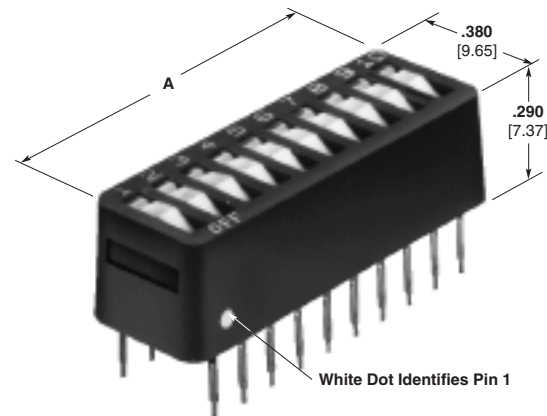

White Dot Identifies Pin 1

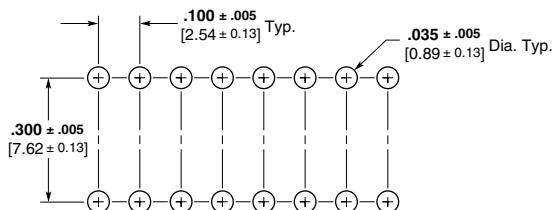

Recommended PC Board Hole Pattern

| No. of<br>Switches | Dim. A |       | SPST Standard Profile             |                    | SPST Low Profile                  |                         |
|--------------------|--------|-------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                    | inch   | mm    | Unsealed <sup>1</sup><br>Part No. | Sealed<br>Part No. | Unsealed <sup>1</sup><br>Part No. | Tape Sealed<br>Part No. |
| 2                  | .280   | 7.11  | 2-435640-9                        | —                  | 435668-1                          | 2-435668-6              |
| 3                  | .380   | 9.65  | 3-435640-0                        | —                  | —                                 | 3-435668-3              |
| 4                  | .480   | 12.19 | 435640-2                          | 3-435640-5         | 435668-3                          | 3-435668-4              |
| 5                  | .580   | 14.73 | 435640-3                          | 3-435640-6         | 435668-4                          | 3-435668-5              |
| 6                  | .680   | 17.27 | 435640-4                          | 3-435640-7         | 435668-5                          | 2-435668-5              |
| 7                  | .780   | 19.81 | 435640-1                          | 3-435640-8         | —                                 | 2-435668-7              |
| 8                  | .880   | 22.35 | 435640-5                          | 3-435640-9         | 435668-7                          | 2-435668-8              |
| 9                  | .980   | 24.89 | 435640-6                          | 4-435640-0         | —                                 | 2-435668-9              |
| 10                 | 1.080  | 27.43 | 435640-7                          | 4-435640-1         | 435668-9                          | 3-435668-0              |
| 11                 | 1.180  | 29.97 | —                                 | —                  | —                                 | 3-435668-1              |
| 12                 | 1.280  | 32.51 | 3-435640-2                        | 4-435640-3         | —                                 | 3-435668-2              |

<sup>1</sup> All switches are bottom sealed.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)