





Slide Switch-Standard

GF-325 DOUBLE POLE/SINGLE THROW (with detent) GF-326 DOUBLE POLE/DOUBLE THROW (with detent)

TYPE	ELECTRICAL RATING	LISTING
GF-325	3.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-625	6.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-825	8.0 A DC at 12 V	
GF-1125	11.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-1325	13.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-1625	3.0 A AC at 125 V "L Rated"	U.L.
GF-326	3.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-626	6.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-826	8.0 A DC at 12 V	
GF-1126	11.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-1326	13.0 A AC, 0.5 A DC at 125 V	U.L. & C.S.A.*
GF-1626	3.0 A AC at 125 V "L Rated"	U.L.

*If C.S.A. listing is required, specify assembled solder shield G-29-22.




GF-326
Actual Size

BUTTONS

HEIGHT "A"	PART NO.	REMARKS
.344" (8.74mm)	G-02-76-A1	Standard
.188" (4.78mm)	G-02-76-A5	Optional
.406" (10.31mm)	G-02-76-A6	Optional
.500" (12.70mm)	G-02-76-A2	Optional
.625" (15.88mm)	G-02-76-A4	Optional
.750" (19.05mm)	G-02-76-A3	Optional
.344" (8.74mm)	G-02-74-1	Optional
.188" (4.78mm)	G-02-74-5	Optional
.406" (10.31mm)	G-02-74-6	Optional
.500" (12.70mm)	G-02-74-2	Optional
.625" (15.88mm)	G-02-74-4	Optional
.750" (19.05mm)	G-02-74-3	Optional
.031" (.79mm)	G-02-153	Optional
.125" (3.18mm)	G-02-153-1	Optional
.220" (5.59mm)	G-02-153-2	Optional
.750" (19.05mm)	G-02-26	Optional
.500" (12.70mm)	G-02-65	Optional
.090" (2.29mm)	G-02-107*	Optional


*Specify GB-325 or GB-326 when G-02-107 button is required.

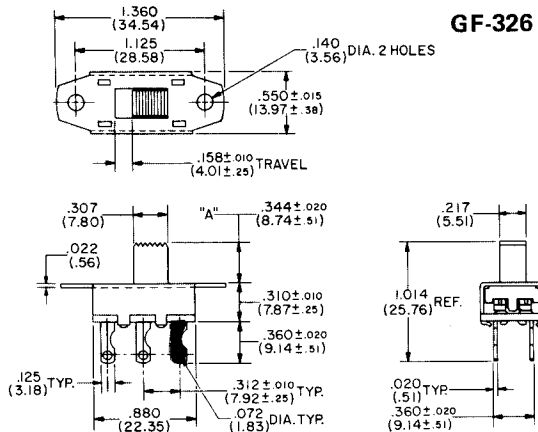

Double pole single throw versions have two terminals (shown in blue) removed. Provision for varying current and voltage rating is made by changing internal contact materials.

TOPPERS

Control panel styling and appearance can be changed by adding an auxiliary "Topper" button, as described on page 19.

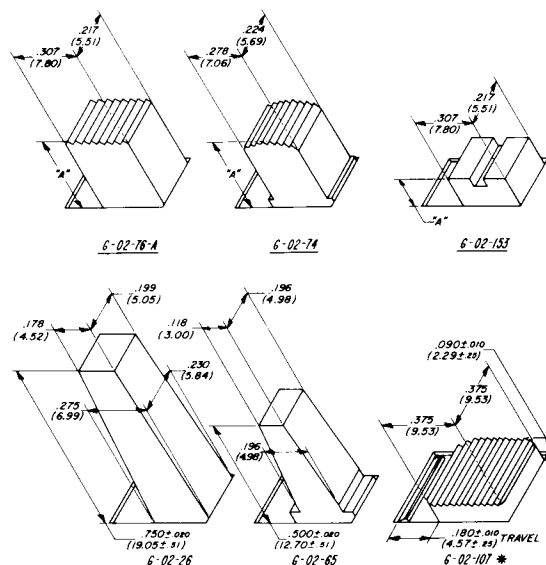

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru