

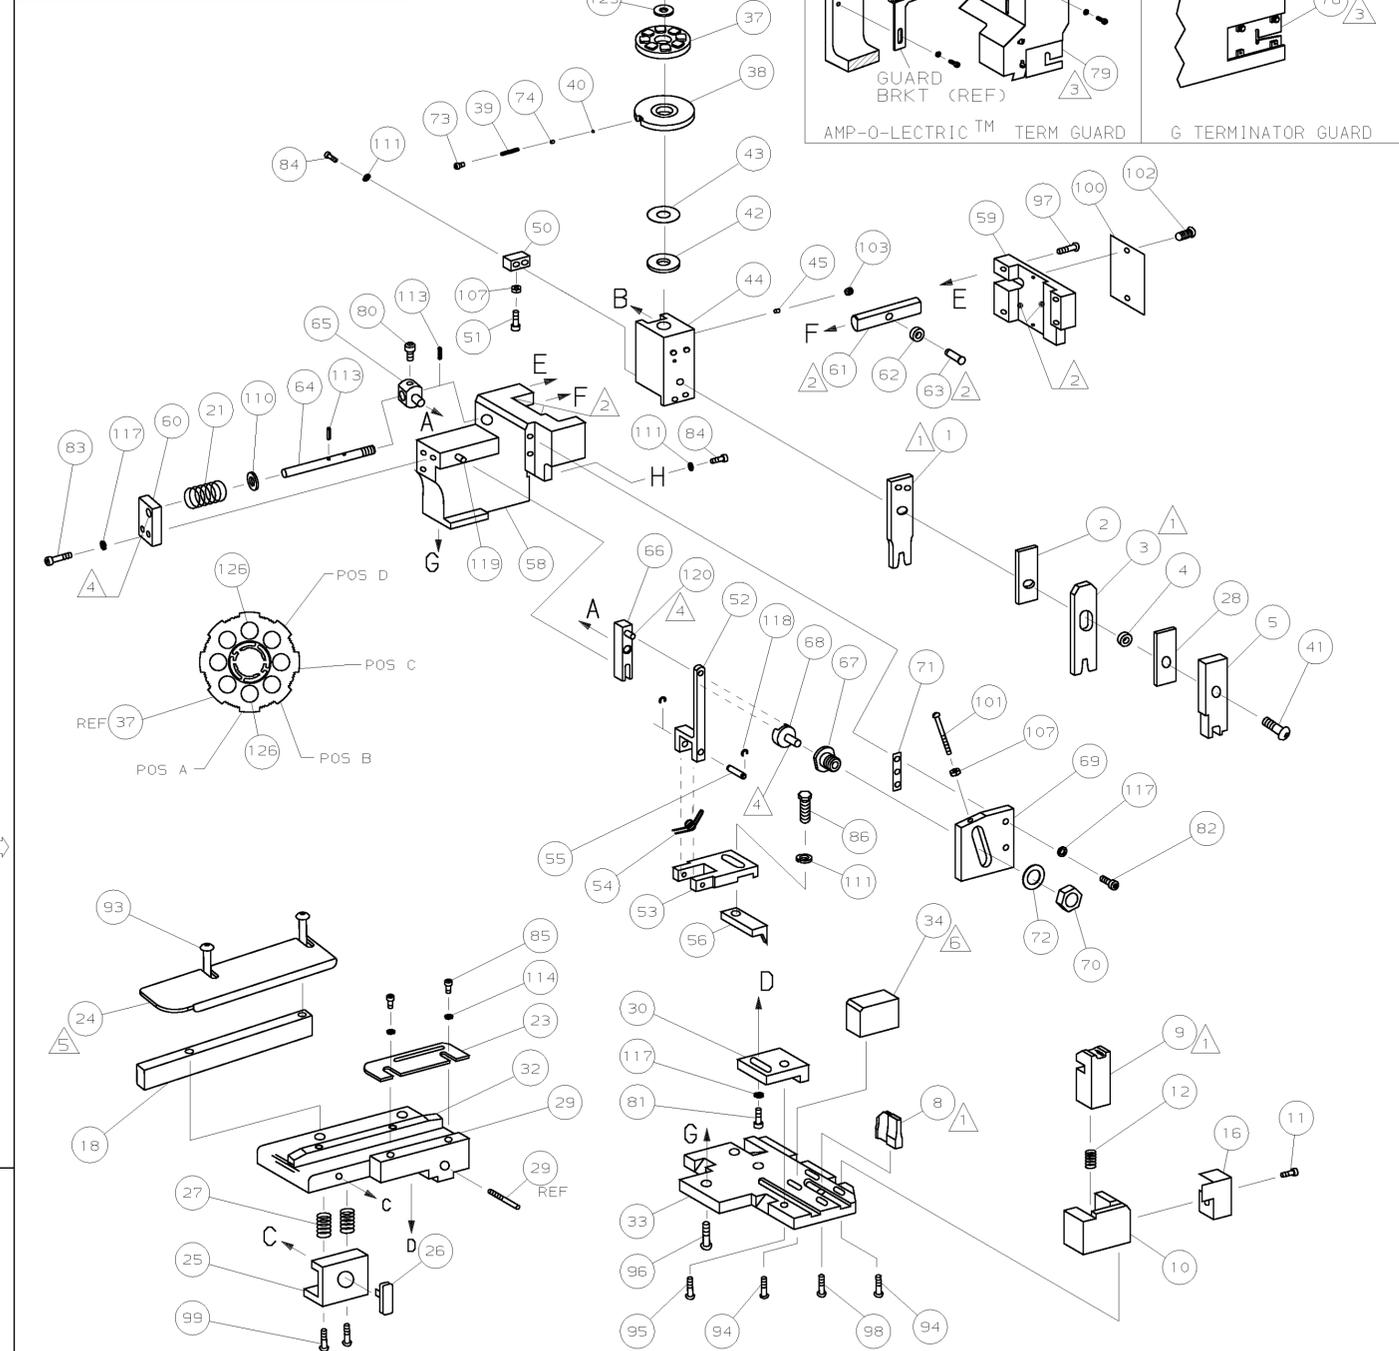


PART NUMBER	REV	FIRST USED
1385769-1	A	122500-1
1385769-2	A	565435-5
1385769-3	A	354500-1

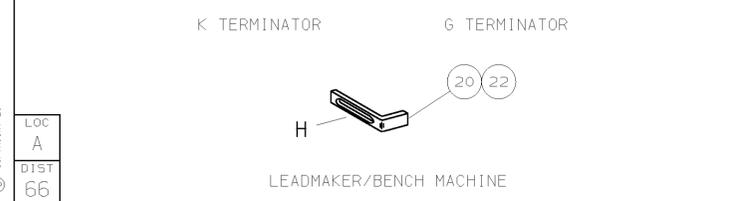

- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS.
- 2 GREASE LIGHTLY.
- 3 GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE.
- 4 LUBRICATE DAILY USING NO. 20 MACHINE OIL.
- 5 REAR STRIP GUIDE TO GUIDE ON INSULATION BARREL.

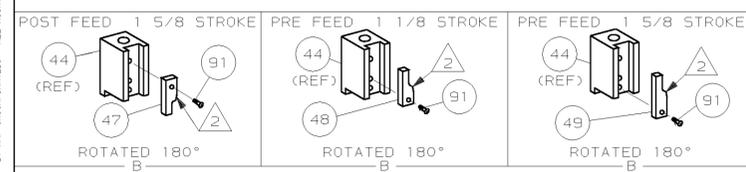

TERMINAL NAME: FLAT TERMINAL			
AMP TERM	PN MFR	TERM PN	SUMITOMO TERMINAL CUSTOMER CRIMP SPECS
957440-1	81000056		PAD LTR CRIMP HEIGHT WIRE SIZE
957440-2	81609872		A .085 ±.002 [2.16 ±0.05mm] 20
			B NOT USED
			C NOT USED
			D NOT USED
			CRIMP SIZE TYPE RANGE
			WIRE .163 [4.14mm] F 20
			INSUL .230 [5.84mm] F ∅ .142
WIRE STRIP LENGTH	TERM APPL	SPEC	FEED
.210-.225	NONE		.680
			APPL INSTRUCTION
			408-8040
			SET UP GAGE
			458637-1
			LAYOUT
			-

QTY	REQD	PER	ASSY	PARTS LIST	DESCRIPTION	ITEM NO	
						129	
						128	
						127	
2	2	2	-	C	8-354778-1	PIN, WIRE DISC (.2900)A	126
1	1	1	-	A	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	125
1	1	1	-	A	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PACKAGE	124
1	1	1	-	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	123
						122	
						121	
1	1	1	-	A	1-21030-1	PIN, DOWEL (∅.187x.50) LEVER	120
1	1	1	-	A	1-21030-6	PIN, DOWEL (∅.187x1.25) HOUSING	119
2	2	2	-	A	21045-3	RING, RET "C" (∅.187) FD FING PIN	118
5	5	5	-	A	21024-5	WASHER, LOCK (#10) ADJ BLOCK	117
2	2	2	-	A	21024-5	WASHER, LOCK (#10) ADJ PLATE	116
2	2	2	-	A	21024-5	WASHER, LOCK (#10) FEED GDE ROD	115
2	2	2	-	A	21024-2	WASHER, LOCK (#4) FRONT STP GUIDE	114
2	2	2	-	A	5-21028-1	PIN, SLT SPR (∅.125x.50) ADJ ROD	113
						112	
4	4	4	-	A	21024-4	WASHER, LOCK (#8) STRIPPER	111
1	1	1	-	A	21899-4	WASHER, FLAT (∅5/16) SCREW ADJ	110
						109	
						108	
1	2	2	-	A	21068-5	NUT, HEX (6-32) FEED ADJ	107
						106	
						105	
						104	
1	1	1	-	A	21009-2	SCR, 5KT 5ET (1/4-20x.25 LW) RAM	103
2	2	2	-	A	21017-2	SCR, DRIVE (#2x.19) ID PLATE	102
1	1	1	-	A	6-23715-5	SCR, PAN HD (6-32x1.50) FEED ADJ	101
1	1	1	-	B	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	100
2	2	2	-	A	3-21002-0	SCR, BHC (10-32x.88) DRAG	99
1	1	1	-	A	22733-8	SCR, BHC (8-32x.38 LW) ANVIL	98
4	4	4	-	A	2-21002-9	SCR, BHC (10-32x.75) CAP	97
3	3	3	-	A	2-22733-8	SCR, BHC (1/4-20x.62) HOUSING	96
1	1	1	-	A	2-21002-7	SCR, BHC (10-32x.50) 56 ADJ BLOCK	95
4	4	4	-	A	2-21002-2	SCR, BHC (8-32x.50) TERM H DWN	94
2	2	2	-	A	2-21002-4	SCR, BHC (8-32x.75) R STP GDE	93
						92	
1	1	1	-	A	1-21002-7	SCR, BHC (6-32x.38) CAM	91
						90	
						89	
						88	
						87	
1	1	1	-	A	2-22603-0	SCR, HEX HD (8-32x.31) FEED FINGER	86
2	2	2	-	A	1-21000-3	SCR, SHC (4-40x.25) FR ST GUIDE	85
3	3	3	-	A	2-21000-7	SCR, SHC (8-32x.50) STRIPPER	84
2	2	2	-	A	3-21000-7	SCR, SHC (10-32x.75) FEED ROD GD	83
2	2	2	-	A	3-21000-6	SCR, SHC (10-32x.62) FD ADJ BLK	82
1	1	1	-	A	3-21000-4	SCR, SHC (10-32x.38) 56 ADJ BL	81
1	1	1	-	A	3-21000-4	SCR, SHC (10-32x.38) PIVOT BLK	80
-	REF	-	-	B	455749-1	GUARD, WINDOW	79
REF	-	-	-	B	679532-1	INSERT, GUARD	78
						77	
						76	
						75	
1	1	1	-	A	690603-1	SPRING, ASSIST	74
1	1	1	-	A	23030-1	SCR, SHC (6-32x.25 SL) INS DISC	73
1	1	1	-	A	458109-1	WASHER, SPECIAL	72
1	1	1	-	A	690517-1	SPACER	71
						70	
						69	
						68	
						67	
						66	
						65	
						64	
						63	
						62	
						61	
						60	
						59	
						58	
						57	
						56	
						55	
						54	
						53	
						52	
						51	
						50	
						49	
						48	
						47	
						46	
						45	
						44	
						43	
						42	
						41	
						40	
						39	
						38	
						37	
						36	
						35	
						34	
						33	
						32	
						31	
						30	
						29	
						28	
						27	
						26	
						25	
						24	
						23	
						22	
						21	
						20	
						19	
						18	
						17	
						16	
						15	
						14	
						13	
						12	
						11	
						10	
						9	
						8	
						7	
						6	
						5	
						4	
						3	
						2	
						1	

QTY	REQD	PER	ASSY	PARTS LIST	DESCRIPTION	ITEM NO
						129
						128
						127
						126
						125
						124
						123
						122
						121
						120
						119
						118
						117
						116
						115
						114
						113
						112
						111
						110
						109
						108
						107
						106
						105
						104
						103
						102
						101
						100
						99
						98
						97
						96
						95
						94
						93
						92
						91
						90
						89
						88
						87
						86
						85
						84
						83
						82
						81
						80
						79
						78
						77
						76
						75
						74
						73
						72
						71
						70
						69
						68
						67
						66
						65
						64
						63
						62
						61
						60
						59
						58
						57
						56
						55
						54
						53
						52
						51
						50
						49
						48
						47
						46
						45
						44
						43
						42
						41
						40
						39
						38
						37
						36
						35
						34
						33
						32
						31
						30
						29
						28
						27
						26
						25
						24
						23
						22
						21
						20
						19
						18
						17
						16
						15
						14
						13
						12
						11
						10
						9

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru