

Test Procedure for the NCP692, 1A, LDO

ON Semiconductor



Test Setup:

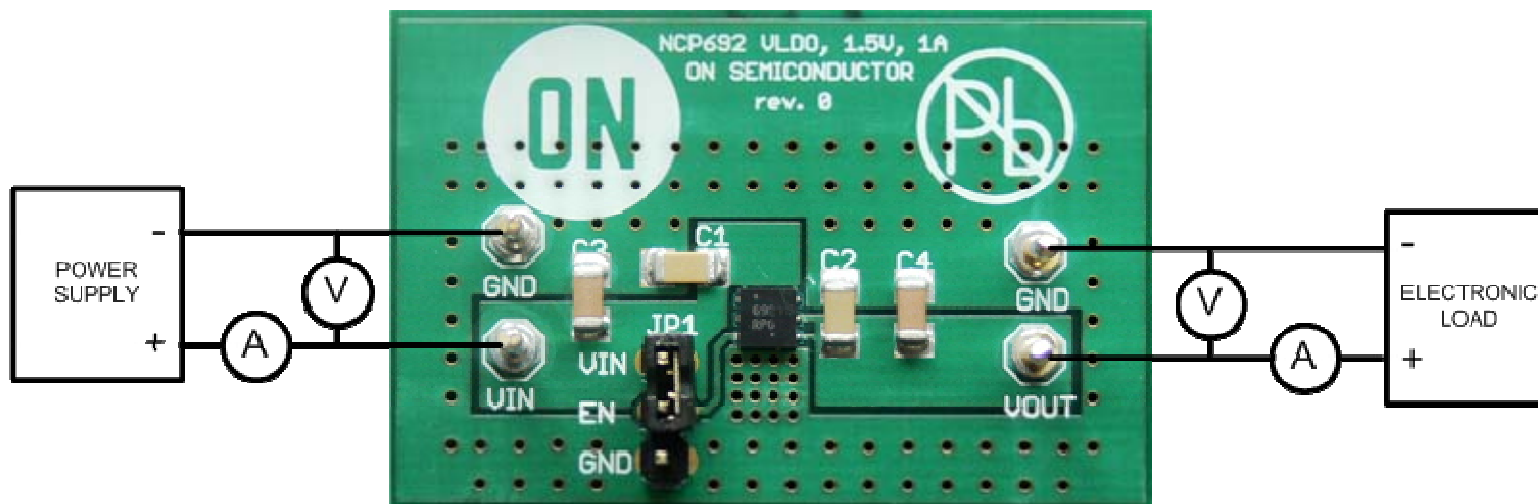


Figure 1

Required Equipment:

- 2 x Voltmeters
- 2 x Ampere meters
- DC Power Supply – up to 6V at 1A
- Electronic Load

Test Procedure for the NCP692, 1A, LDO

ON Semiconductor



Test Procedure:

1. Connect the test setup as shown on Figure 1.
2. Place the Jumper JP1 to connect VIN and EN pins (Figure 1).
3. Set the Electronic Load to constant current mode at 1 amp.
4. Apply the Input Voltage of exactly .5 volts higher than the specified output voltage on the silkscreen.
5. Verify that the Voltage Regulator turns on and that the output voltage is equal to the required nominal value.
6. Move the JP1 position from VIN-EN to GND-EN.
7. Verify that the regulator turns off.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru