


1	2	3		4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall-thickness	Ausschnittlänge length of cut-out		Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1		22 +0.2
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1		22 +0.2
	2 to / bis 3	30.6 -0.1		22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Ⓢ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 Ⓢ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.


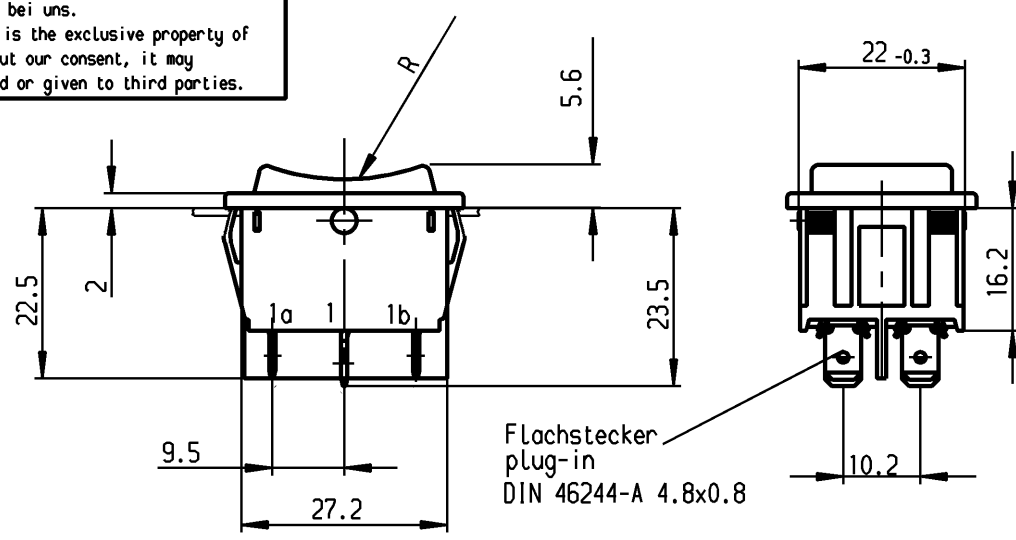


Aufschrift
Marking

Ⓜ
1839.
6(4)/250 ~ T105/55
05
6A 125-250V AC
1/8 HP
R58

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062

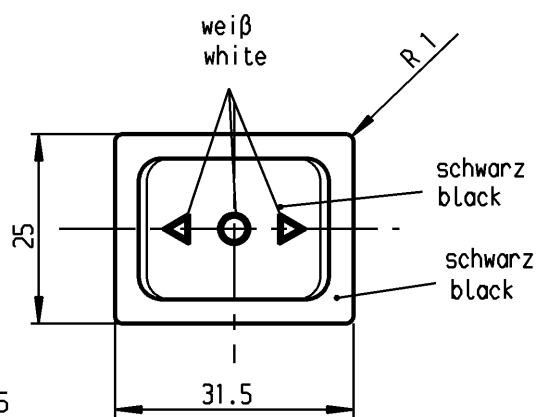

Umschalter 2-polig
Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion beidseitig
Für Geräte der Klasse II geeignet
Mit integrierter Systemabdeckung

DPDT
with centre-off
biased from both-sides
suitable for appliances of class II
with integrated system cover

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1839.1410	Index
			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADII		Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1			
0-6	± 0.2	± 0.2											
>6-15	± 0.4	± 0.3				0 10 20 30 mm							
>15-30	± 0.4	± 0.5											
>30-70	± 0.6	± 10%											
>70-120	±												
>120-200	±												
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°								0 10 20 30 mm		Geraeteschalter Appliance Switch			
c			g			CAD Medusa		Z					
b	64508	20.08.09 hhe	f			gez./DRAWN BY 13.08.02 hhe							
a	35777	12.03.03 hhe	e			gepr./CHECKED BY mej							
	34502	13.08.02 hhe	d			Ersatz für/REPLACEMENT OF							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru