
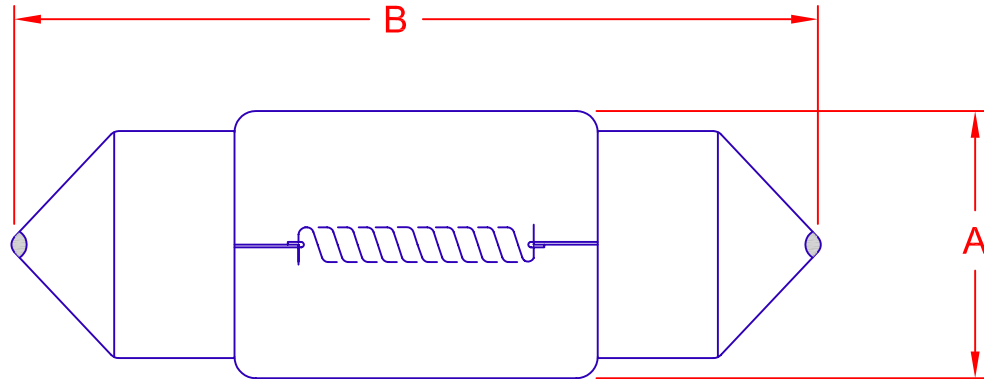


| REV. | DESCRIPTION/ECO NO.        | DATE    |
|------|----------------------------|---------|
|      | RELEASED                   | 6/24/03 |
| A    | CHNG A3173B ELECT. RATINGS | 12/5/03 |
| B    | CHNG A3405 ELECT. RATINGS  | 6/25/08 |
|      |                            |         |
|      |                            |         |
|      |                            |         |
|      |                            |         |



| JKL LAMP NUMBER | DIMENSIONS     |            | ELECTRIC RATING |             |              |                        |                        |                          |                  |               |
|-----------------|----------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
|                 | DIAMETER A     | LENGTH B   | RATED VOLTS     | RATED WATTS | DESIGN VOLTS | DESIGN AMPS $\pm 20\%$ | DESIGN MSCP $\pm 25\%$ | DESIGN LUMENS $\pm 25\%$ | DESIGN LIFE HRS. | FILAMENT TYPE |
| <b>A3021</b>    | $8 \pm 0.5$    | $27 \pm 1$ | 12.0            | 3W          | 14.0         | 0.24                   | 2.0                    | 25                       | 1,000            | C-8           |
| <b>A3022C</b>   | $8 \pm 0.5$    | $28 \pm 1$ | 12.0            | 5W          | 13.0         | 0.38                   | 3.0                    | 38                       | 1,000            | C-8           |
| <b>A3032</b>    | $8 \pm 0.5$    | $28 \pm 1$ | 24.0            | 5W          | 28.0         | 0.18                   | 3.0                    | 38                       | 1,000            | CC-8          |
| <b>A3172B</b>   | $10 \pm 0.5$   | $30 \pm 1$ | 12.0            | 5W          | 13.0         | 0.38                   | 3.0                    | 38                       | 1,000            | C-8           |
| <b>A3173B</b>   | $10 \pm 0.5$   | $30 \pm 1$ | 12.0            | 8W          | 13.0         | 0.62                   | 6.0                    | 75                       | 400              | C-8           |
| <b>A3175B</b>   | $10 \pm 0.5$   | $30 \pm 1$ | 12.0            | 10W         | 13.0         | 0.77                   | 9.5                    | 120                      | 400              | C-8           |
| <b>A3405</b>    | $10 \pm 0.5$   | $36 \pm 1$ | 24.0            | 5W          | 24.0         | 0.24                   | 2.0                    | 25                       | 500              | CC-8          |
| <b>A3423</b>    | $13 \pm 0.5$   | $36 \pm 1$ | 12.0            | 5W          | 13.0         | 0.39                   | 4.0                    | 50                       | 150              | C-8           |
| <b>A3425</b>    | $13 \pm 0.5$   | $36 \pm 1$ | 12.0            | 10W         | 13.0         | 0.77                   | 9.5                    | 120                      | 400              | C-8           |
| <b>A3472C</b>   | $10.5 \pm 0.5$ | $37 \pm 1$ | 12.0            | 5W          | 13.0         | 0.39                   | 3.0                    | 38                       | 1,000            | C-8           |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                 |                                                                                                  |                             |                              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| <div><div>METRIC</div><div></div><div>THIRD ANGLE<br/>PROJECTION</div></div> | DIMENSIONS ARE<br>IN MILLIMETERS                                                        |                 | <div>JKL COMPONENTS CORPORATION</div> <div>TITLE</div> <div>MULTI LISTING OF FESTOON LAMPS</div> |                             |                              |                 |
|                                                                                                                                                                   | TOLERANCE UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED<br>1 PL +/- 0.2<br>2 PL +/- 0.20<br>ANGLE +/- 0 |                 |                                                                                                  |                             |                              |                 |
| DRAWN BY<br>L. WENGSTROM                                                                                                                                          | APPV'D BY<br>LARRY R.                                                                   | DATE<br>6/25/08 | SIZE<br>A                                                                                        | FSCM NO.<br>55335           | DRAWING NO.<br>FESTOON-MULTI |                 |
| - CAD DRAWING -<br>MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED                                                                                                                 |                                                                                         |                 | SCALE<br>NONE                                                                                    | RELEASED<br>DATE<br>6/24/03 | REVISION<br>DATE<br>6/25/08  | REV. NO. B      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                 |                                                                                                  |                             |                              | SHEET<br>1 OF 1 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)