

DRAWING MADE IN THIRD ANGLE PROJECTION

PART NUMBER	REV	FIRST USED	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION
1528002-1	G	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER
1528002-2	G	-	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER
1528002-6	G	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1528002-1	G	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS
7-1528002-2	G	-	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS
7-1528002-6	G	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS
7-1528002-7	A	-	-	-	SPARE PARTS KIT

CRIMP DATA (AMP TERMINAL)

TERMINAL NAME: PIN ASSEMBLY, .062, TYPE III+

CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
WIRE	1.57 [.062 IN]	F	0.20 - 0.50mm²
INSUL	2.29 [.090 IN]	0	1.00-2.00 [.040-.080 IN]

WIRE STRIP LENGTH
3.90-4.70 [.154-.185 IN]

APPL INSTRUCTION
408-8322 & 408-8490

TERMINAL
114-3118

FEED
12.70 [.500 IN]

TERMINALS APPLIED

163085	-	-	-	-
163087	-	-	-	-
164160	-	-	-	-
164818	-	-	-	-
164819	-	-	-	-
215325	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

WIRE SIZE mm² AWG	CRIMP HEIGHT	REF SETTING
0.50mm² or 20 AWG	1.16 ±0.05 [.046 ±.002 IN]	B 2
0.35mm²	1.09 ±0.05 [.043 ±.002 IN]	B 6
0.25mm²	1.03 ±0.05 [.041 ±.002 IN]	C 2
0.20mm² or 24 AWG	1.00 ±0.05 [.039 ±.002 IN]	C 4

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

- RECOMMENDED SPARE PARTS.

GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.

LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- CUT TO LENGTH AT ASSY.



CRIMP DATA QUOTED IS SPECIFIC TO GERMAN MARKET.

VIEW B ROTATED 180°

POST FEED 40 mm STROKE	POST FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 40 mm STROKE

LOC A
DIST 66

* WARNING:
ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN REQ'D CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

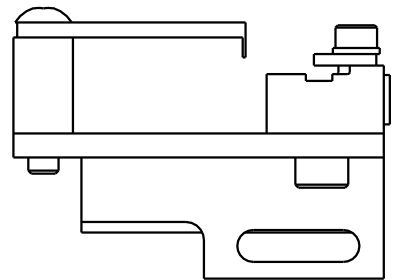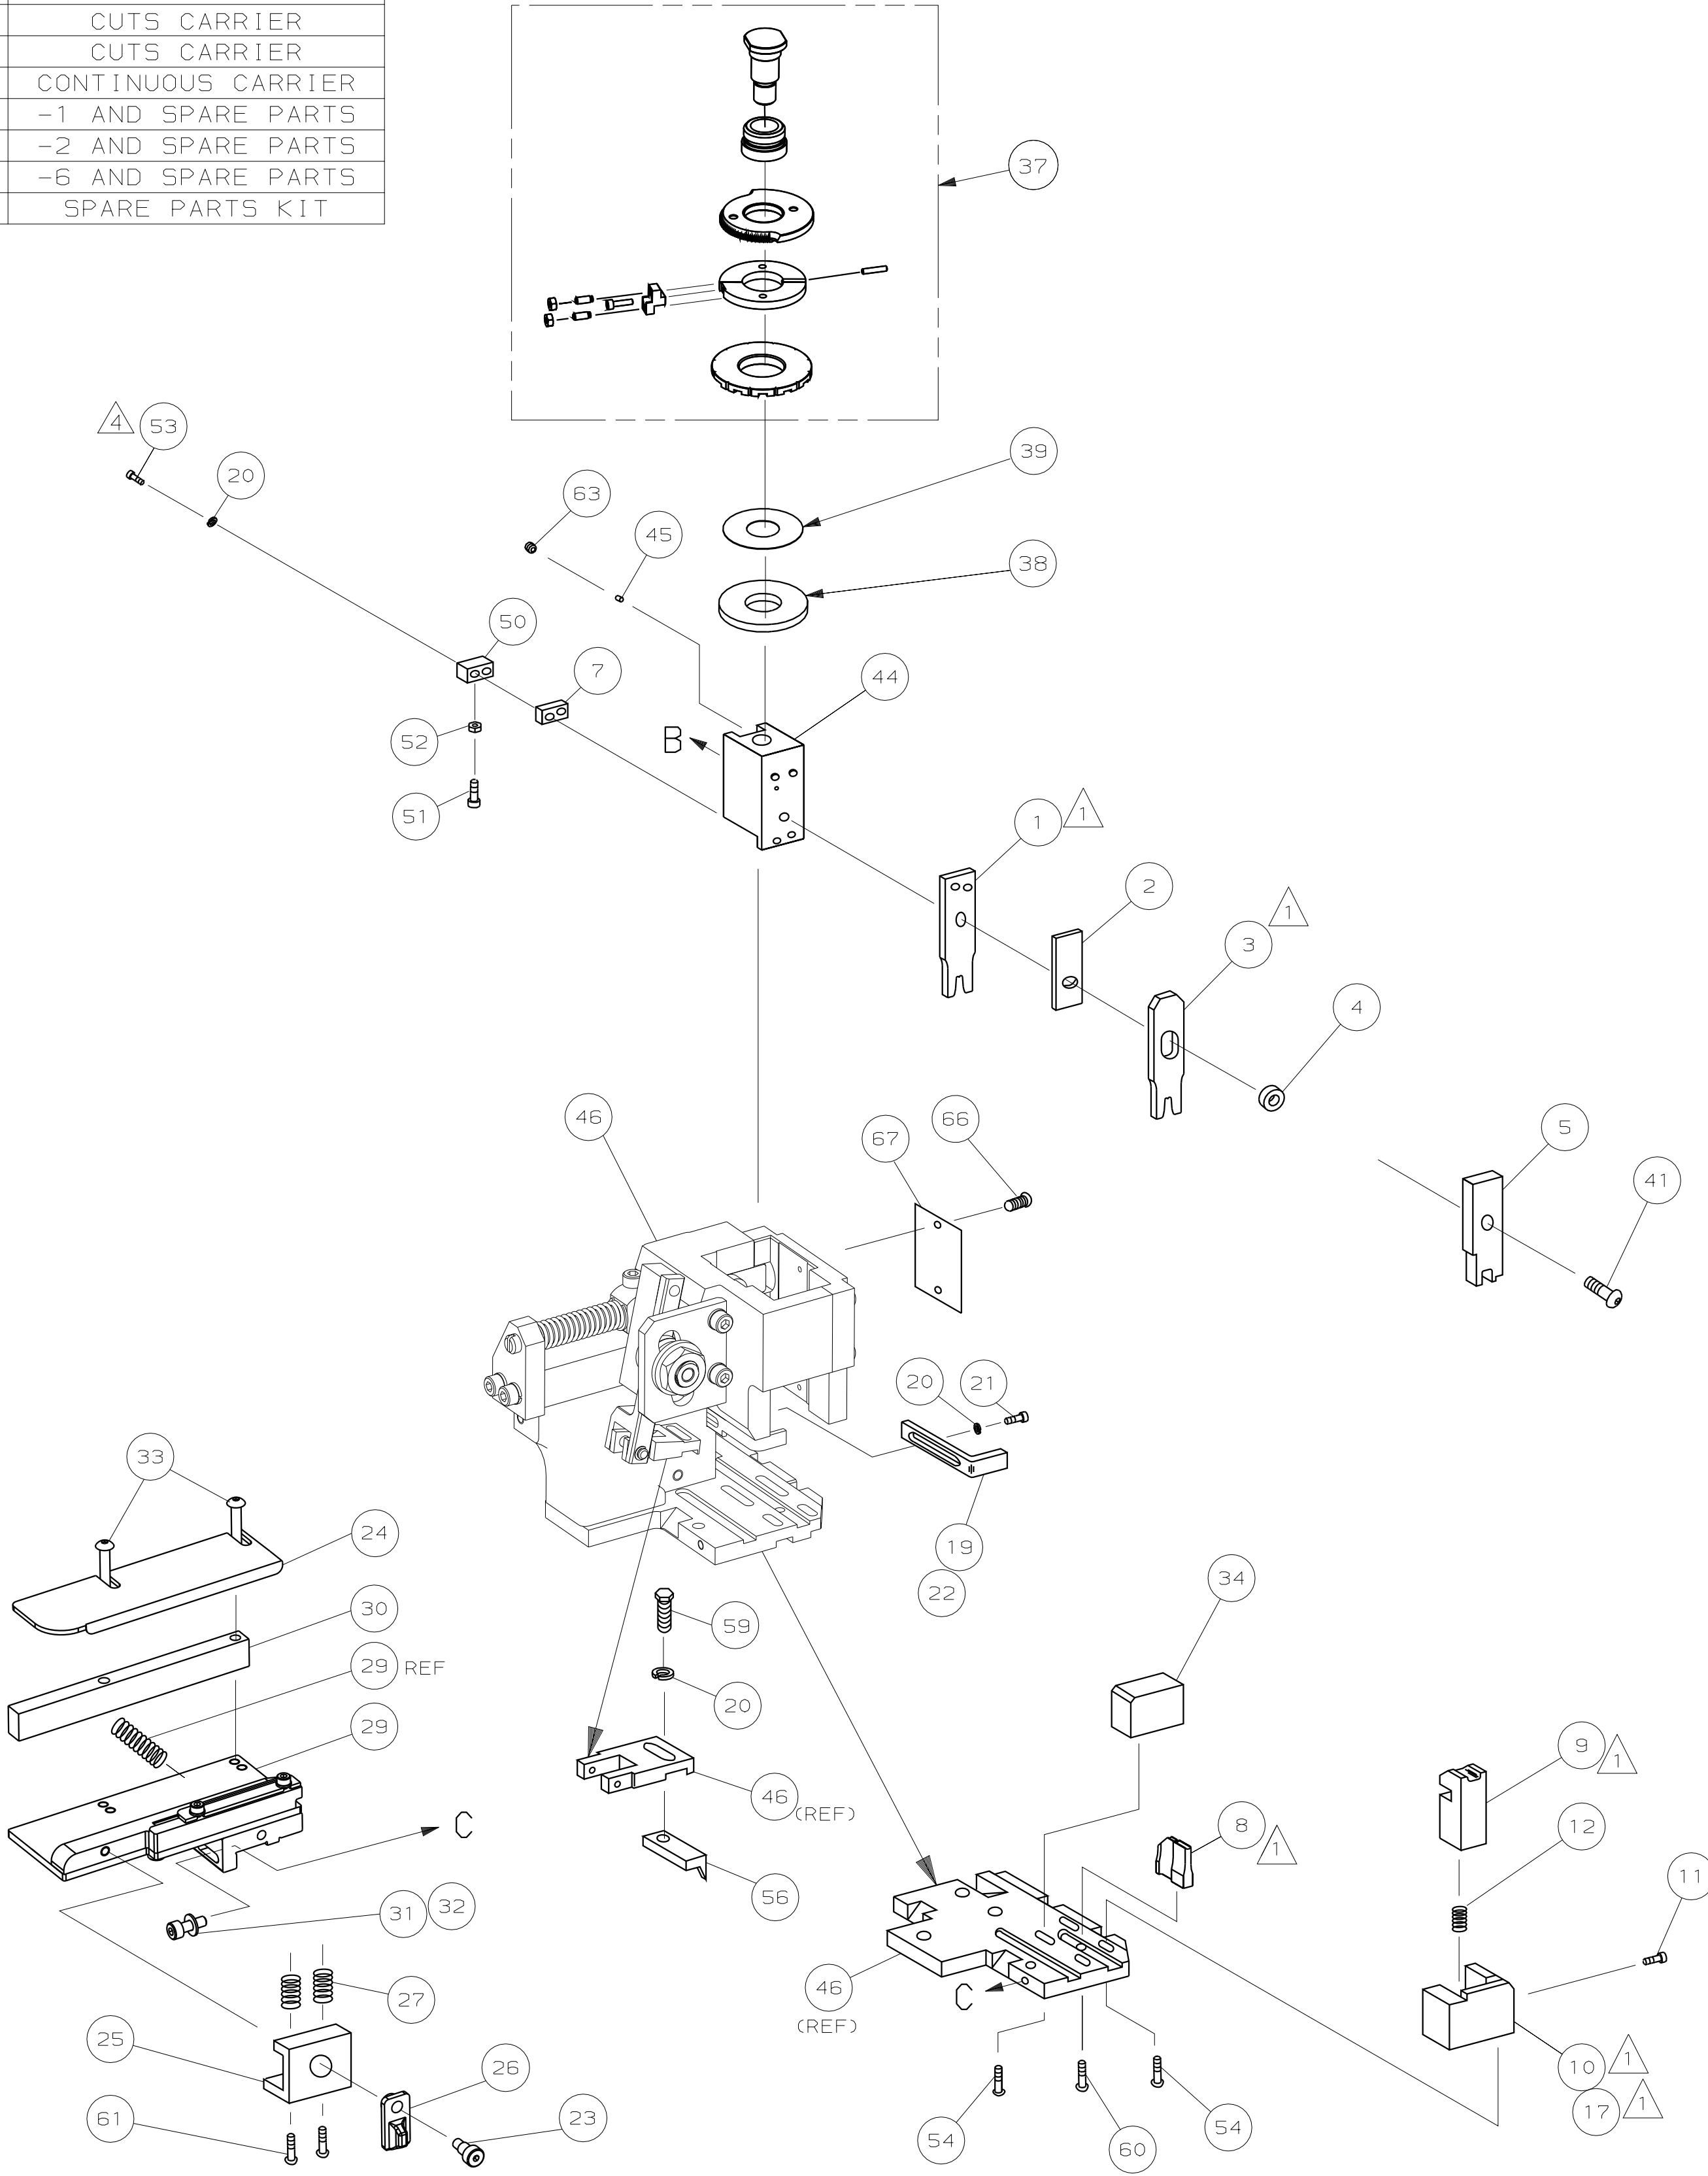

REVISION RECORD
P F LTR

QTY	REQD	PER	ASSY	PARTS LIST	ITEM NO
-	-	-	-	HT TR	-
-	-	-	-	FIN	-
-	-	-	-	DR M. CLIFFORD	95APR01
-	-	-	-	APP F. BACKHURST	05APR01
-	-	-	-	REL 03MAY01	L. LOFTHOUSE
-	-	-	-	NAME FINE ADJ SIDE FD HD-I APPL	MACHINE REF HD-I APPL
-	-	-	-	SCALE	DWG NO 1528002
-	-	-	-	CAGE CODE 00779	RESTRICTED TO

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru