

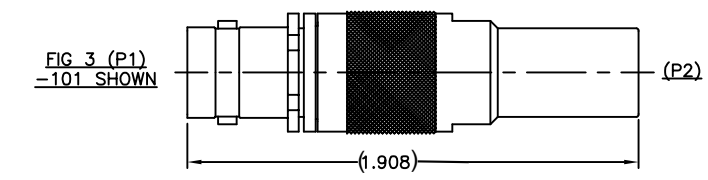
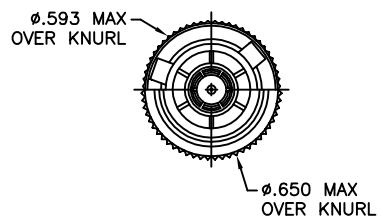
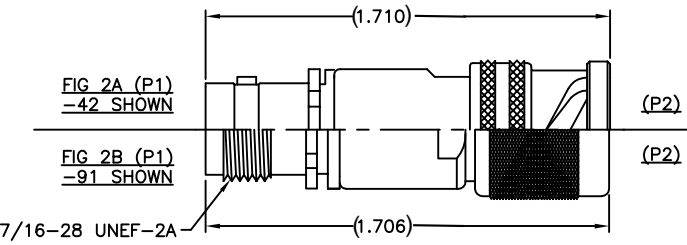



THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPERTY OF EMERSON NETWORK POWER, RECEIPT, POSSESSION OR TRANSMITTAL OF THIS DRAWING DOES NOT CONVEY OR IMPLY ANY RIGHT TO USE, SELL, PROTOTYPE OR MANUFACTURE FROM THIS INFORMATION. NO REPRODUCTIONS OR PUBLICATION OF THIS INFORMATION, IN WHOLE OR IN PART, SHALL BE MADE WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM EMERSON NETWORK POWER.

DWG NO.		12-20		SH		1		CUSTOMER				CUSTOMER P/N				CUSTOMER REV.							
UBJ40								BJ120								REVISIONS							
REV		DESCRIPTION										DATE		APPROVED									
T		ECO 16871										4/1/09		L. MEIER									
U		ECO 53946										1/9/12		C. MONAHAN									
V		ECO 55770										7/27/15		C. MONAHAN									

P2 CONN TYPE	FIG NO	P1 CONN TYPE																													
		BJ20						UBJ20						BJ40						UBJ40						BJ120					
		SCHEMATICS																													
		E1	E2	E3	E4	E5	E7	E1	E2	E3	E4	E5	E7	E1	E2	E3	E4	E5	E7	E1	E2	E3	E4	E5	E7	E1	E2	E3	E4	E5	E7
		DASH NUMBERS																													
PL73	1A/B	-1	-2	-3	-4	-5	-121	-6	-7	-8	-9	-10	-127	-11	-12	-13	-14	-15	-133	-16	-17	-18	-19	-20	-139						
PL74	2A	-21	-22	-23	-24	-25	-122	-26	-27	-28	-29	-30	-128	-31	-32	-33	-34	-35	-134	-36	-37	-38	-39	-40	-140						
PL75	4	-41	-42	-43	-44	-45	-123	-46	-47	-48	-49	-50	-129	-51	-52	-53	-54	-55	-135	-56	-57	-58	-59	-60	-141	-225	-226	-227	-228	-229	-230
PL75FL	2A	-61	-62	-63	-64	-65	-124	-66	-67	-68	-69	-70	-130	-71	-72	-73	-74	-75	-136	-76	-77	-78	-79	-80	-142						
PL375	2B	-81	-82	-83	-84	-85	-125	-86	-87	-88	-89	-90	-131	-91	-92	-93	-94	-95	-137	-96	-97	-98	-99	-100	-143						
PL71	3	-101	-102	-103	-104	-105	-126	-106	-107	-108	-109	-110	-132	-111	-112	-113	-114	-115	-138	-116	-117	-118	-119	-120	-144						
PL74RG	2A	-221		-193				-222		-194				-223		-195				-224		-196									
PL75RG	4	-197	-198	-199	-200	-201	-202	-203	-204	-205	-206	-207	-208	-209	-210	-211	-212	-213	-214	-215	-216	-217	-218	-219	-220						

TABLE 1				
POLARIZATION CHART				
KEY LETTER	A'	B'	C'	COLOR BAND
NONE	120	120	120	NONE
S	135	135	90	WHITE
T	100	150	110	RED
U	120	130	110	ORANGE
V	115	130	115	YELLOW
W	125	110	125	GREEN
X	130	100	130	BLUE
Y	110	140	110	VIOLET
Z	100	160	100	GRAY

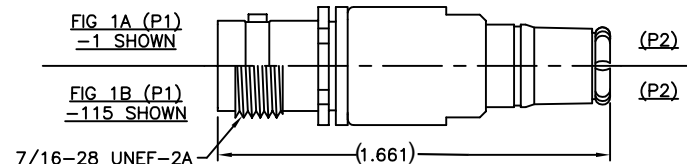

5. SEE TABLE 1 FOR POLARIZATION LETTER CODE.

4. EXAMPLE OF COMPLETE MODEL NUMBER:
AD - U BJ20 - E1 - PL75 RG X

ADAPTER

U=75 OHMS

(P1)CONN TYPE

SCHEMATIC

(P2) CONN TYPE

POLARIZATION LETTER CODE;
OMIT FOR NONE


REVERSE GENDER;

3. EXAMPLE OF COMPLETE PART NUMBER:
12-20-1 X

BASIC P/N

POLARIZATION LETTER CODE;
OMIT FOR NONE

DASH NUMBER

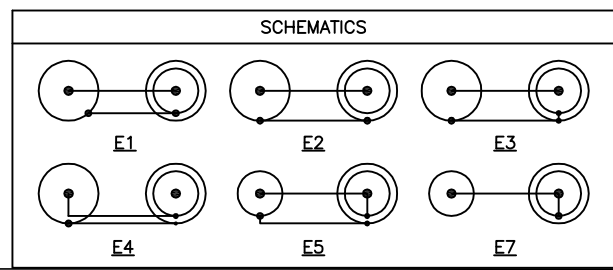

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES ARE:
FRACTIONS .XX ±
DECIMALS .XXX ±
ANGLES .0001 ±

Connectivity Solutions

EMERSON
Network Power

ADAPTER: FEMALE BNC/TNC SERIES
TO MALE "70" SERIES

SIGNATURES DATE
DRAWN BY C. WALLACE 2/6/12
CHECKED BY C. MONAHAN 2/7/12
APPROVED BY C. MONAHAN 2/7/12

SIZE CAGE CODE C 14949
SCALE N/A

DWG NO. 12-20
START DATE 12/16/86

REV V
SHEET 1 OF 2

2. BETWEEN SERIES ADAPTER, 50 & 75 OHM BNC / TNC
SERIES JACK TO PLUG.

1. FINISH: TFS-1A (NICKEL)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru