

VERTRAULICH
CONFIDENTIAL



THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuugungs-befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung IGrat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
A	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} 30.2 ^{+0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.

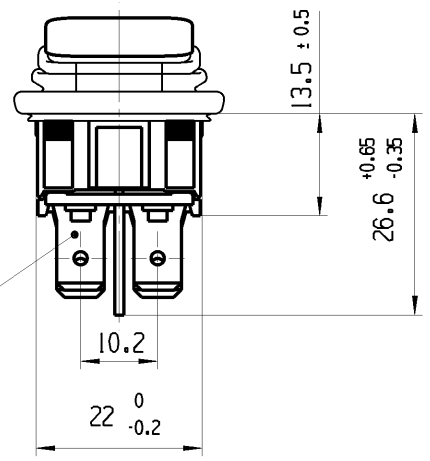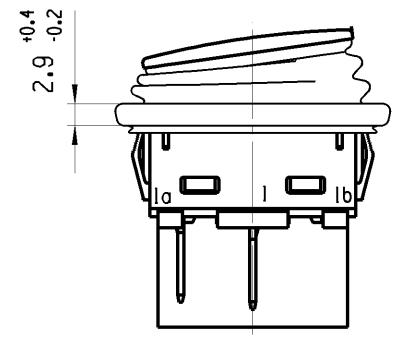


Flachstecker/plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8

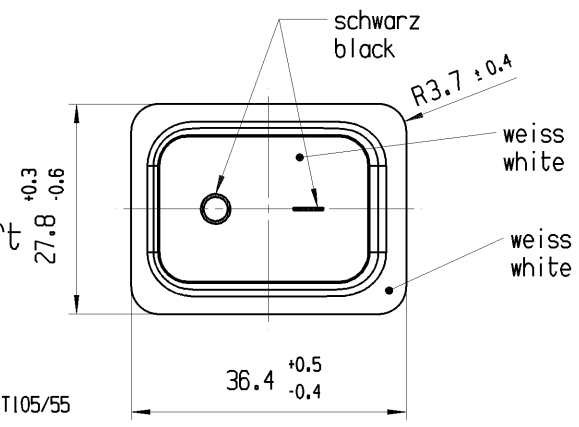

Aufschrift
Marking

193..
10181/250 ~ 5E4
20141/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~
05
16A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R188



Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung / on box: G

Ausschalter 2-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

G-Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G-matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19323131	Index	
				PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 ± 0.15 ± 0.2 >6-15 ± 0.2 ± 0.3 >15-30 ± 0.25 ± 0.5 >30-70 ± 0.4 >70-120 ± 0.6 ± 10% >120-200 ± 1.0 Laenge LENGTH Radien RADI			Original Din A4	Masstab SCALE 1 : 1				
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				0	10	20	30mm	GERAETESCHALTER appliance switch		
								CAD: NX V4.0				 MARQUARDT		
								gez./DRAWN BY 08.04.09 HHE gepr./CHECKED BY KOV						
	60969	20.04.09	HHE					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V09033003						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY								

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru