


| PANDUIT<br>PART # | STUD<br>SIZE | DIMENSIONS mm  |                |               |                |               |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PREFIX            |              | A $\pm 0,51$   | W $\pm 0,25$   | C $\pm 0,38$  | M $\pm 0,51$   | H $\pm 0,25$  |
| PM6-3R            | M3           | 19,21<br>(.76) | 5,84<br>(.23)  | 7,87<br>(.31) | 15,75<br>(.62) | 3,30<br>(.13) |
| PM6-4R            | M4           | 19,81<br>(.78) | 7,87<br>(.31)  | 7,87<br>(.31) | 15,75<br>(.62) | 4,57<br>(.18) |
| PM6-5R            | M5           | 20,57<br>(.81) | 9,50<br>(.37)  | 7,87<br>(.31) | 15,75<br>(.62) | 5,33<br>(.21) |
| PM6-6R            | M6           | 23,50<br>(.93) | 10,90<br>(.43) | 9,65<br>(.38) | 17,78<br>(.70) | 6,86<br>(.27) |
| PM6-8R            | M8           | 24,70<br>(.97) | 13,25<br>(.52) | 9,65<br>(.38) | 17,78<br>(.70) | 8,64<br>(.34) |

## NOTES:

- USED FOR:  
A. 2,5-6,0mm<sup>2</sup> (#12-10 AWG), SOLID  
OR STRANDED, COPPER WIRE
- MATERIAL:  
A. STAMPING - 1,02mm (.04) THK COPPER,  
TIN PLATED
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES
- PACKAGE QTY:  
A. -X =10, -L=50, -D =500
- WIRE STRIP LENGTH: 7,1  $\begin{smallmatrix} +,8 \\ -0 \end{smallmatrix}$  (9/32  $\begin{smallmatrix} +1/32 \\ -0 \end{smallmatrix}$ )
- INSTALLATION TOOLS: REF. DWGS.  
A41522, A41523, A41524, A41525

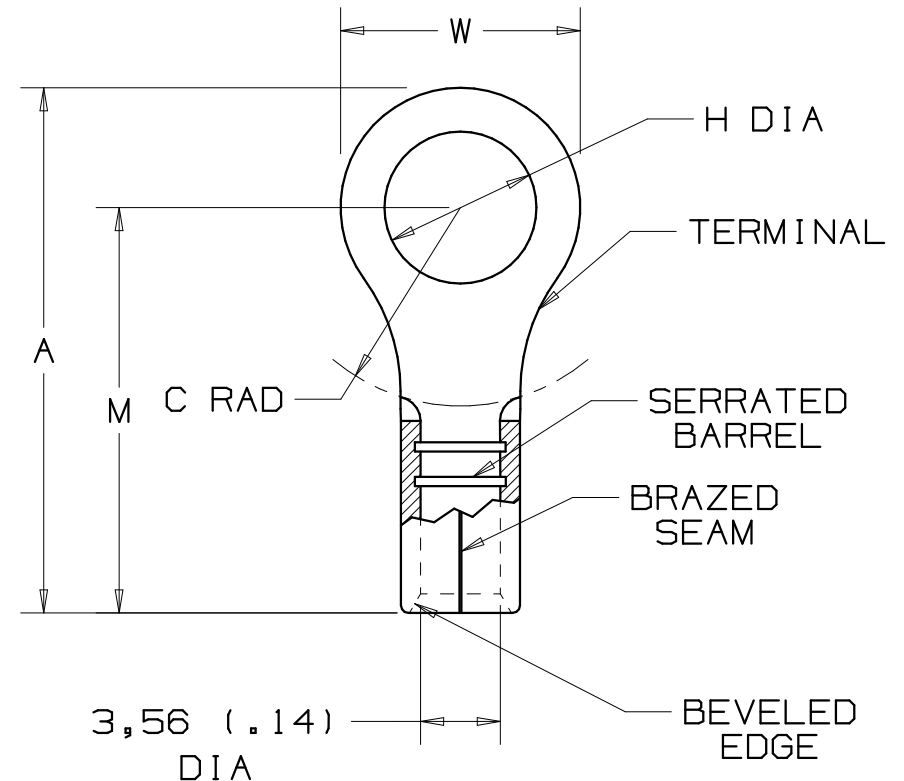

A41423\_03

|     |       |     |     |                                                 |         |      |     |                                                                               |       |               |                       |
|-----|-------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|
| 03  | 10/06 | DAW | DAW | ADDED -X PACKAGE QTY.                           | TR00171 | LCA  | TRO | <div><div>PANDUIT</div><div>CORP.</div><div>TINLEY PARK, ILLINOIS</div></div> |       |               |                       |
| 02  | 10/97 | TM  | WJB | CHANGED DECIMAL POINTS TO COMMAS                | 06431   | LCA  | DBH |                                                                               |       |               |                       |
| 01  | 1/97  | TM  | RLS | UPDATE DIMENSIONS<br>FILESPEC WAS NPC_A41423_00 | 05478   | LA   | DH  | NON-INSULATED METRIC RINGS<br>2,5-6,0mm <sup>2</sup> BARREL                   |       |               |                       |
| 00  | 10/91 | BK  | RLS | RELEASED                                        | 00687   | LA   | KRS |                                                                               |       |               |                       |
| REV | DATE  | BY  | CHK | DESCRIPTION                                     | ECN #   | CUST | PM  | DRAWN BY<br>BDK                                                               | CHK'D | SCALE<br>NONE | DRAWING NO.<br>A41423 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)