

| REVISIONS |                            |
|-----------|----------------------------|
| A         | C094360<br>TSM<br>20NOV99  |
| B         | 203335<br>GJW<br>20JUN01   |
| C         | 203551<br>GJW<br>06AUG01   |
| D         | 206707<br>TSM<br>7MAR03    |
| E         | 207782<br>CSL<br>27 MAR 03 |

|         |         |
|---------|---------|
| PTC/CAD | 2D      |
| DRAWN   |         |
| TSM     | 29NOV99 |
| CHECK   |         |
| SAV     | 29NOV99 |
| CHECK   |         |

MICRO SWITCH  
a Honeywell Division  
FED. MFG. CODE 91929







SWITCH - TOGGLE

31NT91 SERIES CHART 1


CATALOG LISTING

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

| CATALOG LISTING                                                                     | CIRCUIT MADE WITH TOGGLE LEVER IN  |              |                       | ELECTRICAL DATA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | KEYWAY SIDE (1-2)                                                                                                     | CENTER (1-2) | OPPOSITE KEYWAY (2-3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31NT91-1                                                                            | ON                                                                                                                    | OFF          | ON                    | L191 15A 125, <u>250</u> , 277 VAC<br>1/2HP 125 VAC<br>1HP <u>250</u> , 277 VAC<br>5A 125 VAC "L" <br>       |
| 31NT91-2                                                                            | OFF                                                                                                                   | NONE         | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31NT91-3                                                                            | ON                                                                                                                    | NONE         | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31NT91-21                                                                           | NONE                                                                                                                  | OFF          | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31NT91-31                                                                           | NONE                                                                                                                  | ON           | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | MOM OFF                                                                                                               | NONE         | ON                    | L192<br>10A 125, <u>250</u> , 277 VAC<br>1/4HP 125 VAC,<br>1/2HP <u>250</u> , 277 VAC<br>3A 125 VAC "L" <br> |
| 31NT91-5                                                                            | MOM ON                                                                                                                | OFF          | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31NT91-6                                                                            | MOM ON                                                                                                                | NONE         | OFF                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31NT91-7                                                                            | MOM ON                                                                                                                | OFF          | MOM ON                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31NT91-8                                                                            | MOM ON                                                                                                                | NONE         | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31NT91-51                                                                           | NONE                                                                                                                  | ON           | MOM ON                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31NT91-61                                                                           | MOM ON                                                                                                                | OFF          | NONE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

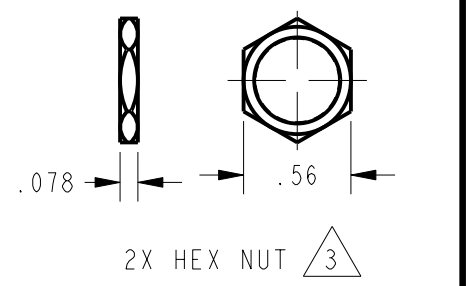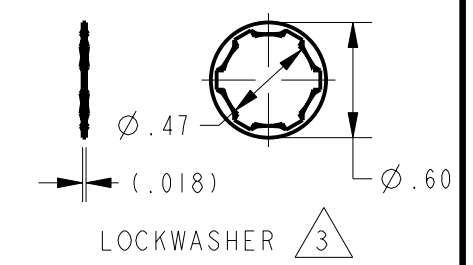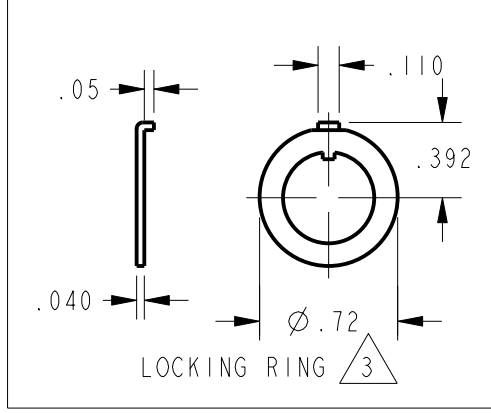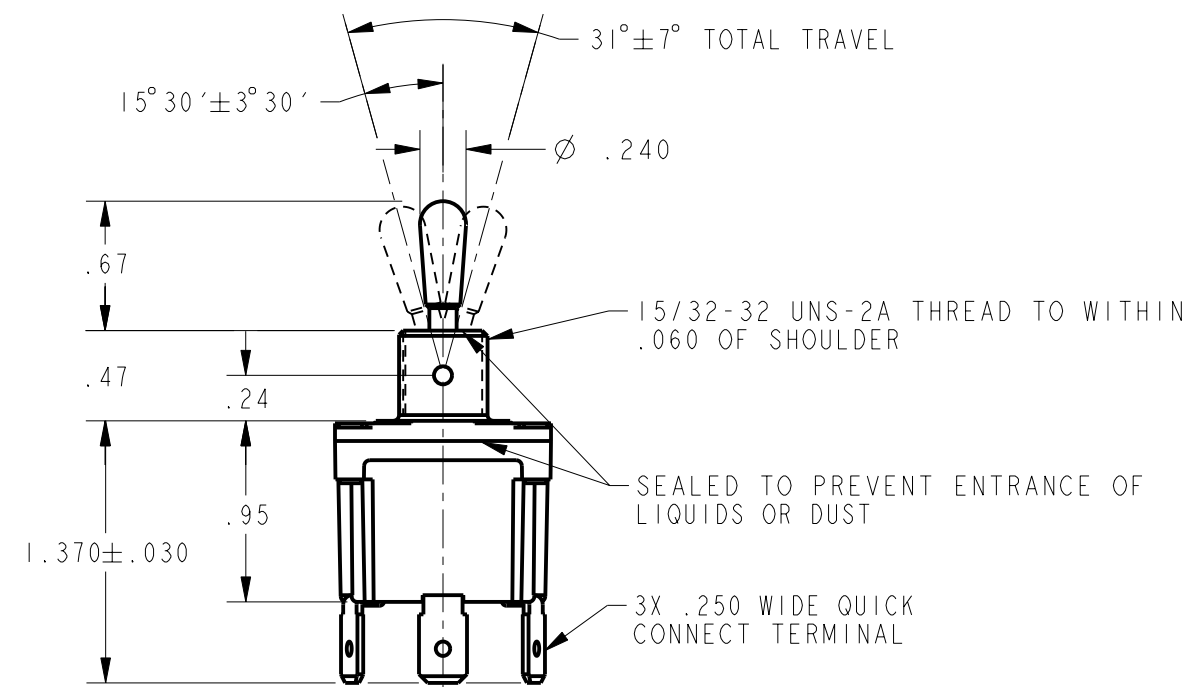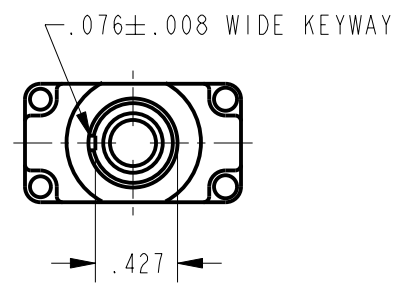

- NOTES
- 1 - SWITCH WILL WITHSTAND TEMPERATURE OF 160°F CONTINUOUSLY AT FULL RATED LOAD
  - 2 - MICRO SWITCH CAT. LIST. MARKED ON SIDE OF SWITCH
  -  FURNISHED UNASSEMBLED
  -  APPLIES ONLY TO "ON" AND "MOMENTARY ON" POSITIONS
  - 5 - TO ORDER WITHOUT HARDWARE ADD (-NH) SUFFIX TO CATALOG LISTING

| THIRD ANGLE PROJECTION                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| SCALE                                                                                 | FULL          |
| DO NOT SCALE PRINT                                                                    |               |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE                                             |               |
| ONE PLACE                                                                             | (.0) ±.030    |
| TWO PLACE                                                                             | (.00) ±.015   |
| THREE PLACE                                                                           | (.000) ±.005  |
| ANGLES                                                                                | ±             |
| WEIGHT                                                                                | .07 LB APPROX |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)