



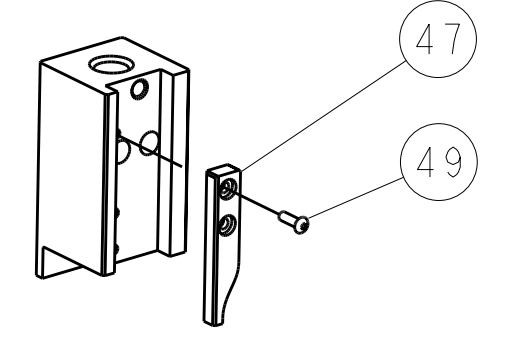
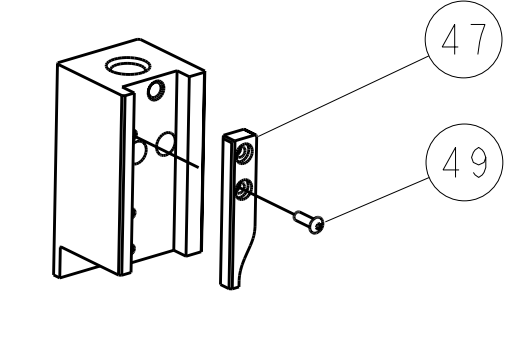
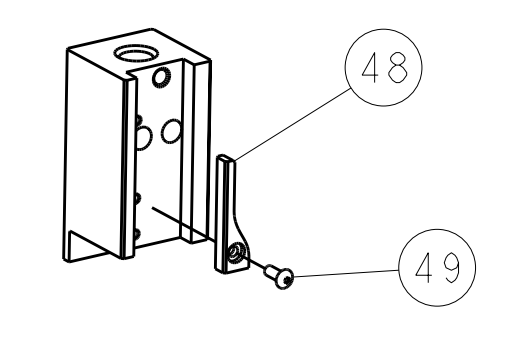
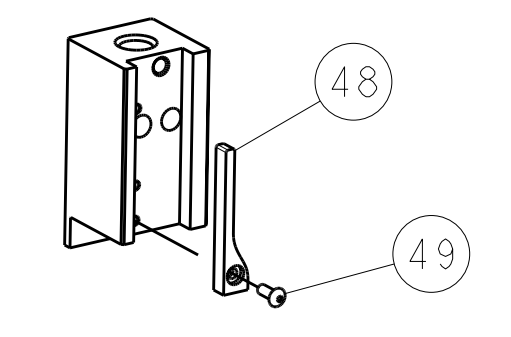


8		7		
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		
20				
COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.				
PART NUMBER	REV	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION
1426613-1	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER
1426613-2	B	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER
1426613-6	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1426613-1	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS
7-1426613-2	B	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS
7-1426613-6	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS
7-1426613-7	A	-	-	SPARE PARTS KIT

CRIMP DATA		EPIC TERMINAL		TYCO CRIMP SPECS	
TERMINAL NAME: 1.6MM CRIMP CONTACT					
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE		
WIRE	2.03 [.080 IN]	F	0.50mm ² -1.50mm ²		
INSUL	3.05 [.120 IN]	O	1.50-2.80 [.059-.110 IN]		
WIRE STRIP LENGTH 3.50-4.00 [.138-.157 IN]				APPL INSTRUCTIONS 408-8322	
TERMINAL APPL SPEC		-	-		FEED 11.00 [.433 IN]
TERMINALS APPLIED					
TYCO PN	MANUF'S PN				
1949078-1	11235700				
1949078-2	11226500				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
WIRE SIZE		CRIMP HEIGHT		PIN PN & LENGTH [IN]	
1.50mm ²		1.63 ±0.05 [.064 ±.002 IN]		9-354778-7 [.2980]	
1.00mm ²		1.42 ±0.05 [.056 ±.002 IN]		1-354779-6 [.3070]	
0.50mm ²		1.22 ±0.05 [.048 ±.002 IN]		3-354779-6 [.3170]	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS.
2. GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
- △ CERTAIN TERMINALS REQUIRE LUBRICATION. REFER TO THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET FOR MORE INFORMATION.
4. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- △ ALL CRIMP DATA CALCULATED BY TYCO ELECTRONICS UK LTD. MAX ACHIEVABLE CRIMP TENSILE FOR 1.00mm² WIRE SIZE IS 85 N AND FOR 1.50mm² WIRE SIZE IS 110 N.
- △ ITEM 53, CUT TO LENGTH AT ASSEMBLY.

VIEW B ROTATED 180°			
POST-FEED 40mm STROKE	POST-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 40mm STROKE
			

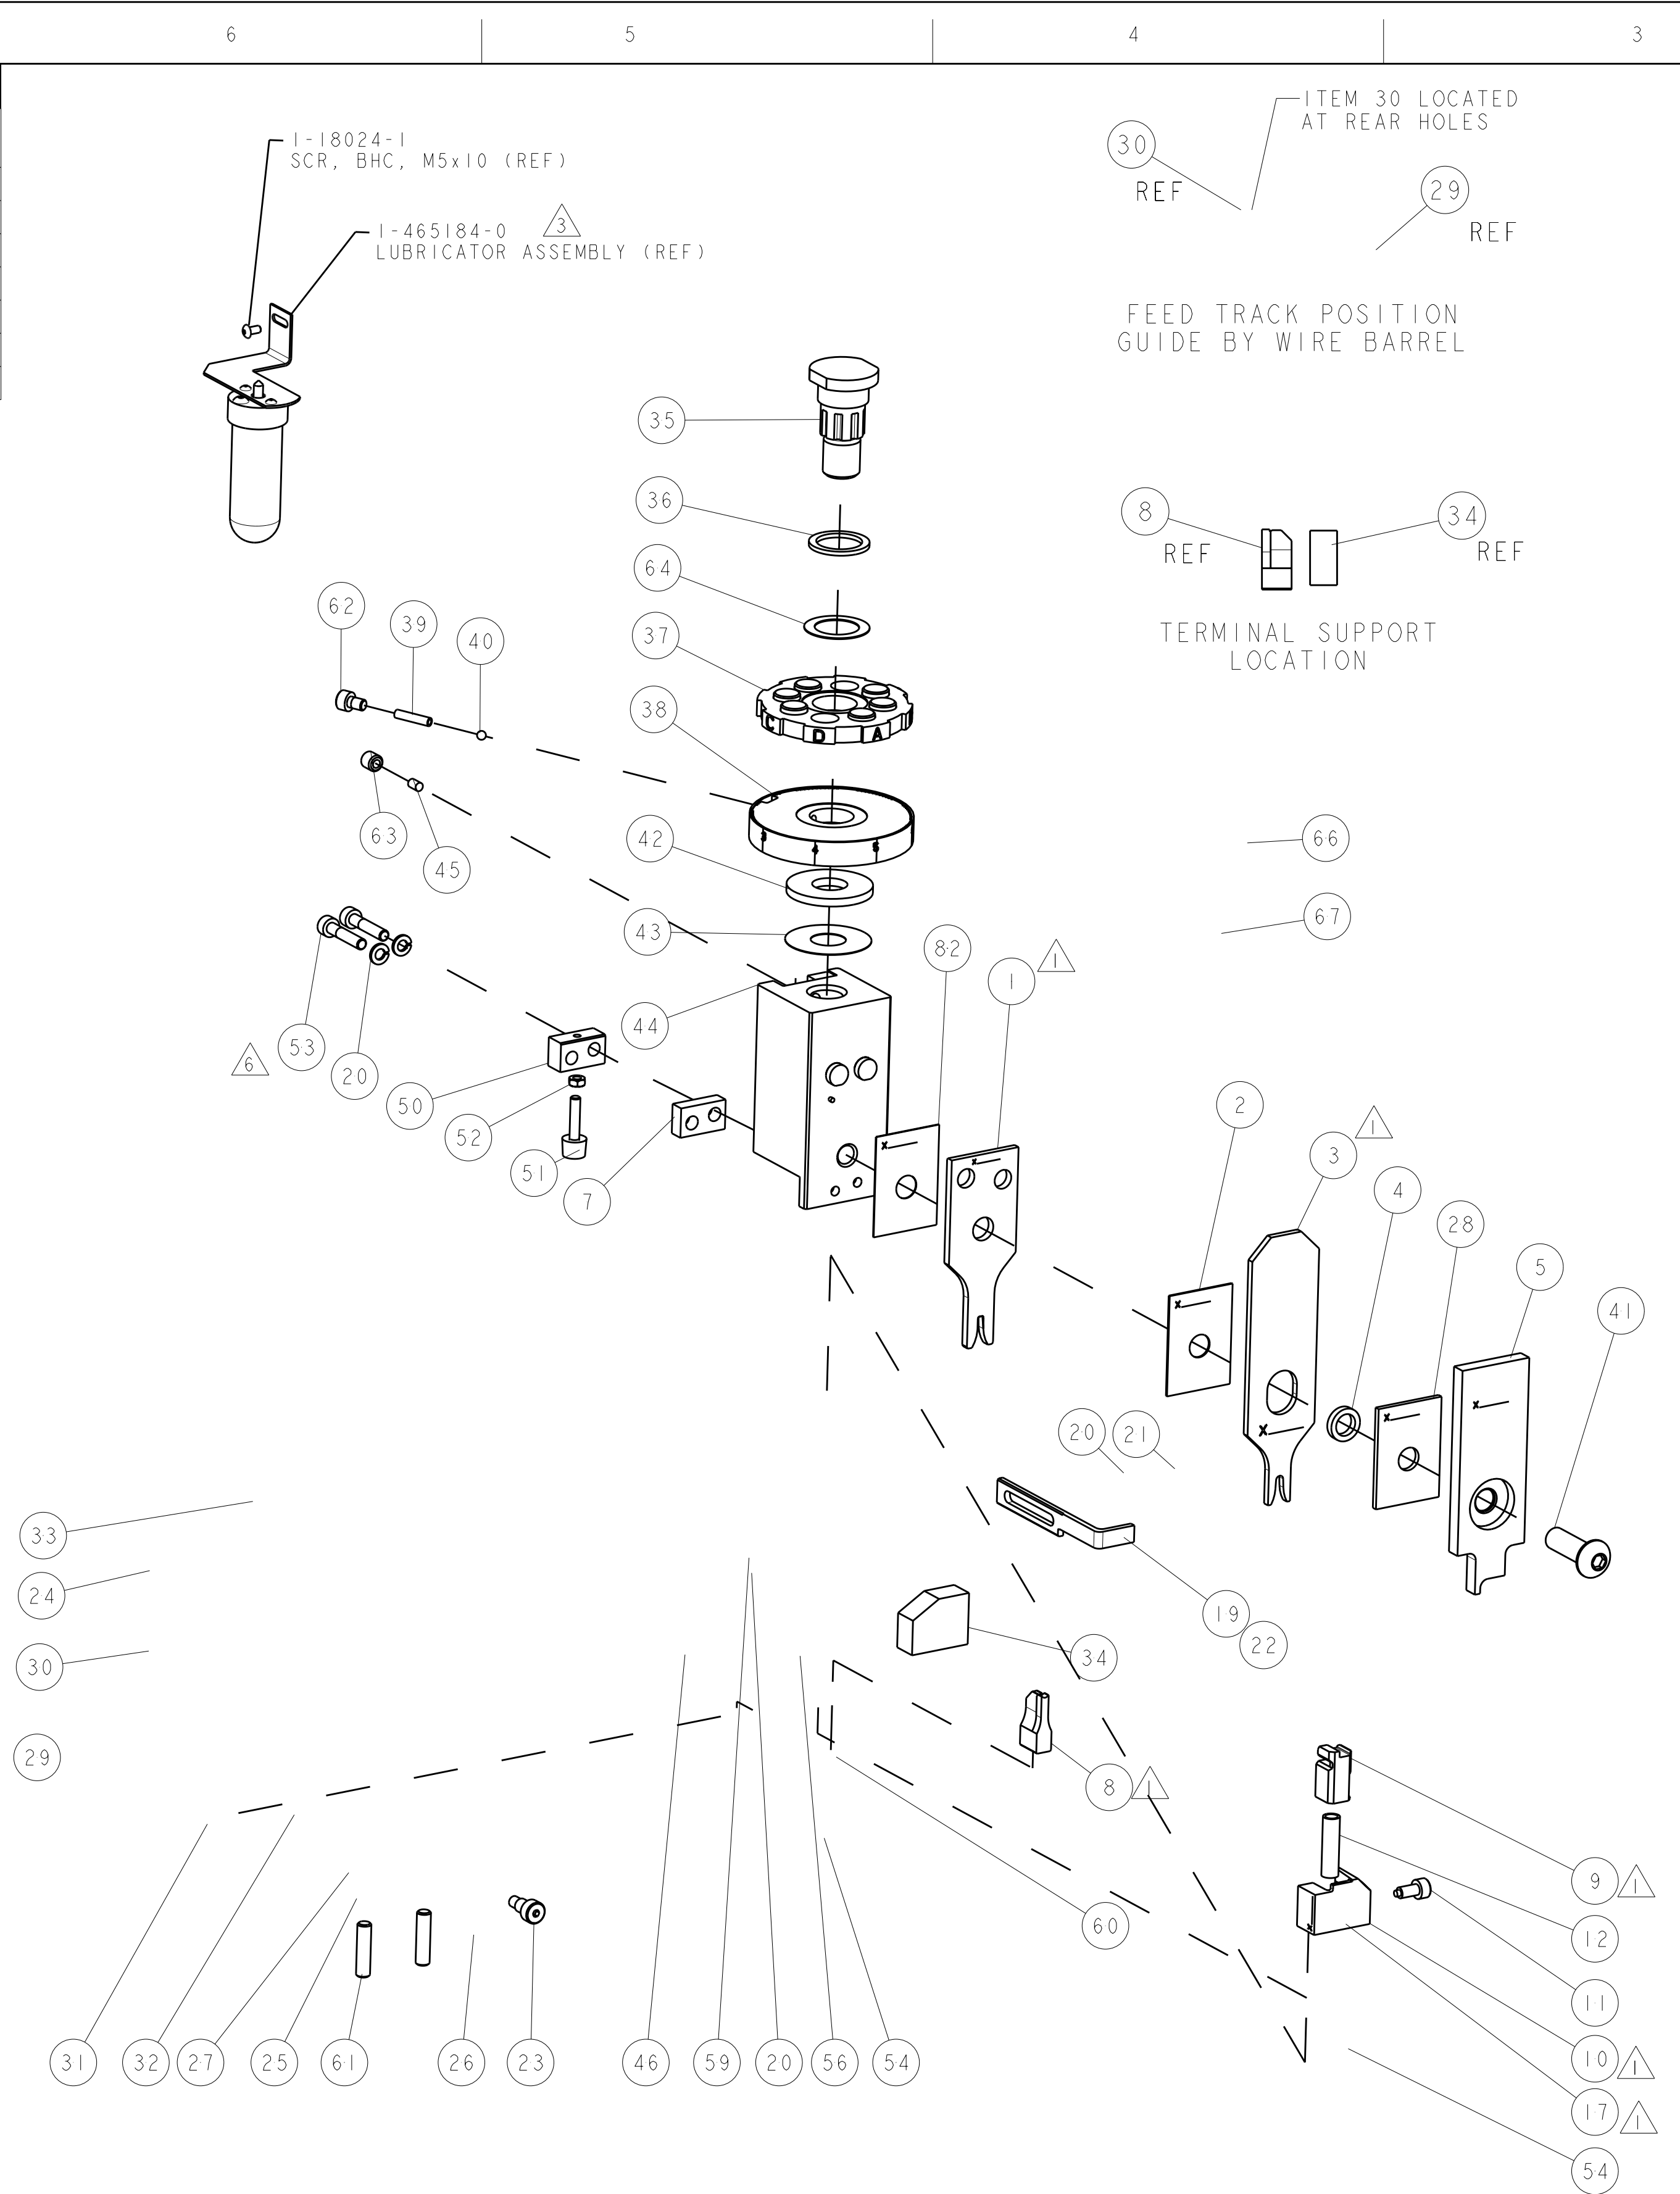

-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	1	1	1	1	1	1	455888-3	SPACER, CRIMPER	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO

										2																			
SET UP GAGE 458637-3										LOC	DIST		REVISIONS																
										A	66		P	LTR	DESCRIPTION						DATE		DWN		APVD				
														A	SEE ECO-06-015990						05JUL2006		LJL		MC				
														B	ECR-08-030674						03DEC2008		DM		GB				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru