


# Large Neon Indicators WITH BUILT-IN RESISTOR

FOR MOUNTING IN 1" CLEARANCE HOLE




T-3 1/4  
B1A (NE-51)  
B2A (NE-51H)  
MINIATURE BAYONET BASE

See lamp ratings  
on page L.

Recognized under the component  
program of Underwriters'  
Laboratories Inc.

75W., 125V.  
75W., 250V.

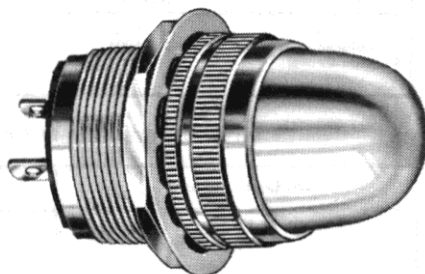

80-0463-0931-311  
Stovepipe lens

Note: These assemblies are also available with 31 (friction-fit) and 51 (screw-on)  
Series Lens Caps. Please contact the factory for data and ordering information.

## 80 SERIES


### MATERIALS AND FINISHES

- **Mounting Bushing:** Standard—brass, white nickel finish. Optional— black nickel finish.
- **Lens Holder and Knurled Flange Ring:** Standard— brass, polished chrome finish. Optional— black nickel or satin chrome finish.
- **Mounting Nut:** Brass, white nickel finish.
- **Internal-tooth Lockwasher:** Phosphor bronze, white nickel finish.
- **Terminals:** Solder — brass, hot tinned with elongated slot. Screw— brass, white nickel finish.

### How to designate the three digit part number suffix (—XXX)

| Finish              | Resistor | Hardware                                       |
|---------------------|----------|------------------------------------------------|
| 2 — black nickel    | 1 — 22K  | 1 — brass                                      |
| 3 — polished chrome | 3 — 33K  | 3 — water-tight<br>on the face<br>of the panel |
| 4 — satin chrome    | 4 — 56K  |                                                |
|                     | 7 — 100K |                                                |

### WITH SCREW-ON LENS CAPS

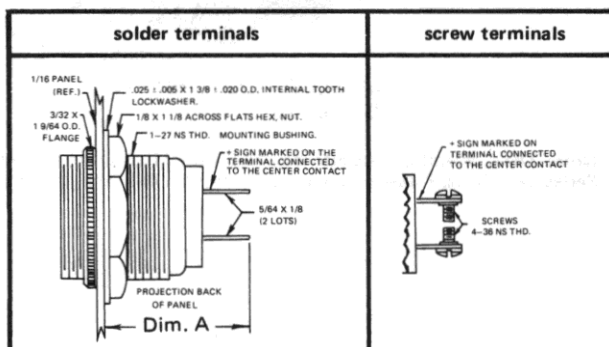

Dim. A  
1 3/32 Max.

### BASE PART NUMBERS

105-125VAC-DC\*  
110-125VAC†


80-0408-09-341  
80-0463-09-311

80-1308-09-341  
80-1363-09-311

### CAP PART NUMBERS

### VOLTAGES

### COMPLETE ASSEMBLY PART NUMBERS



**STOVEPIPE**  
80-0931-300 transparent

105-125V AC-DC  
110-125 VAC

80-0408-0931-341  
80-0463-0931-311

80-1308-0931-341  
80-1363-0931-311

Dim. A  
1 13/32 Max.

### BASE PART NUMBERS

105-125VAC-DC\*  
110-125VAC†


80-0408-05-341  
80-0463-05-311

80-1308-05-341  
80-1363-05-311

### CAP PART NUMBERS

### VOLTAGES

### COMPLETE ASSEMBLY PART NUMBERS



**DOMES**  
■ 80-1231-300 transparent  
  
80-0841-300 matted back

105-125V AC-DC  
110-125 VAC  
  
105-125V AC-DC  
110-125 VAC

■ 80-0408-1231-341  
■ 80-0463-1231-311  
  
80-0408-0841-341  
80-0463-0841-311

■ 80-1308-1231-341  
■ 80-1363-1231-311  
  
80-1308-0841-341  
80-1363-0841-311

■ To specify white translucent color, change the group of  
digits of the part number that reads —1231— to —0835—.  
Example: 80-0408-0835-341.

Part numbers in this catalog designate products with RED lens.  
For ordering lens colors other than red, consult chart on page 2D.

\* Standard brightness  
† High brightness

Part numbers shown in gray are normally  
in inventory at your Dialight Distributor.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)