


# Adapters, Between Series Straight, Jack to Plug or Jack to Jack

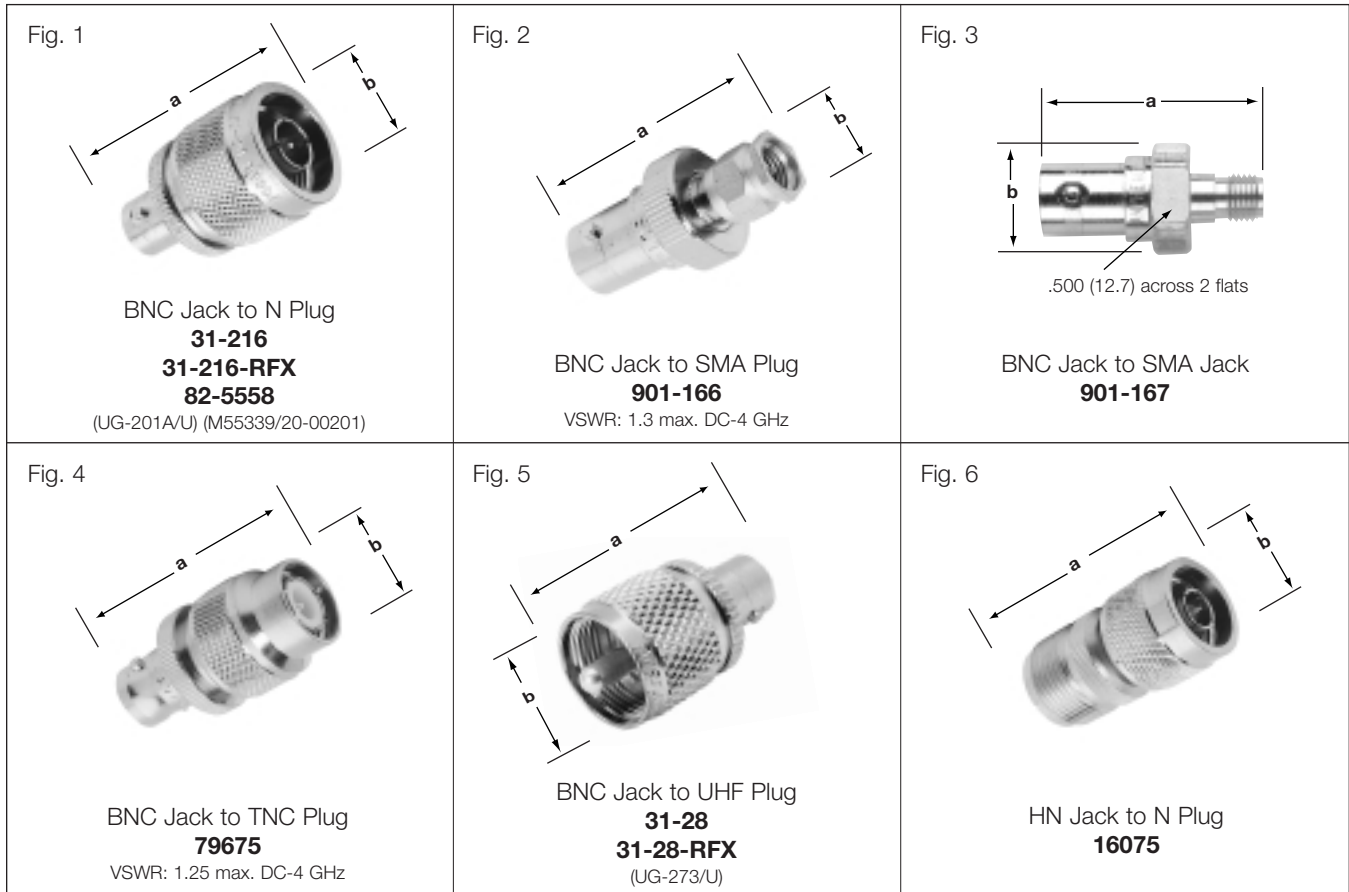

## STRAIGHT ADAPTERS - JACK TO PLUG OR JACK TO JACK

Adapter Ends		Dimension, inch (millimeters)		Notes		Military Number	Amphenol Number	Fig.
		a	b	Plt.	Ins.			
BNC Jack	N Plug	1.31 (33.3)	.812 (20.6)	P1	D1	UG-201A/U	<b>31-216</b>	1
BNC Jack	N Plug	1.31 (33.3)	.812 (20.6)	P1	D1	UG-201A	<b>31-216-RFX</b>	1
BNC Jack	N Plug	1.36 (34.4)	.828 (21.0)	P6	D1	M55339/20-00	<b>82-5558</b>	1
BNC Jack	SMA Plug	1.16 (29.4)	.562 (14.3)	P51	D1	-	<b>901-166</b>	2
BNC Jack	SMA Jack	1.12 (28.6)	.562 (14.3) dia.	P51	D1	-	<b>901-167</b>	3
BNC Jack	TNC Plug	1.25 (31.8)	.525 (15.9)	P1	D1	-	<b>79675</b>	4
BNC Jack	UHF Plug	1.19 (30.2)	.719 (18.3)	P1	D6	UG-273/U	<b>31-28</b>	5
BNC Jack	UHF Plug	1.19 (30.2)	.719 (18.3)	P1	D6	UG-273/U	<b>31-28-RFX</b>	5
HN Jack	N Plug	1.56 (39.7)	.813 (20.6)	P1	D1	-	<b>16075</b>	6

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)