

PAGE 1/2

ISSUE 07.10.14

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R573403405

RF CHARACTERISTICS

Number of ways : 4
 Frequency range : 0 - 18 GHz
 Impedance : 50 Ohms

Frequency (GHz)	DC - 3	3 - 8	8 - 12.4	12.4 - 18
VSWR max	1.20	1.30	1.40	1.50
Insertion loss max	0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB
Isolation min	80 dB	70 dB	60 dB	60 dB
Average power (*)	240 W	150 W	120 W	100 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : NORMALLY OPEN
 Nominal current ** : 102 mA
 Actuator voltage (Vcc) : 28V (24 to 30V) / NEGATIVE COMMON
 Terminals : 25 pins D-SUB male connector

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : SMA female per MIL-C 39012
 Life : 5.000.000 cycles per position
 Switching Time*** : < 15 ms
 Construction : Splashproof
 Weight : < 220 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : -40°C to +85°C
 Storage temperature range : -55°C to +85°C

(* Average power at 25°C per RF Path)

(** At 25° C ±10%)

(*** Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 07.10.14


SERIE : SPnT

PART NUMBER : R573403405


DRAWING

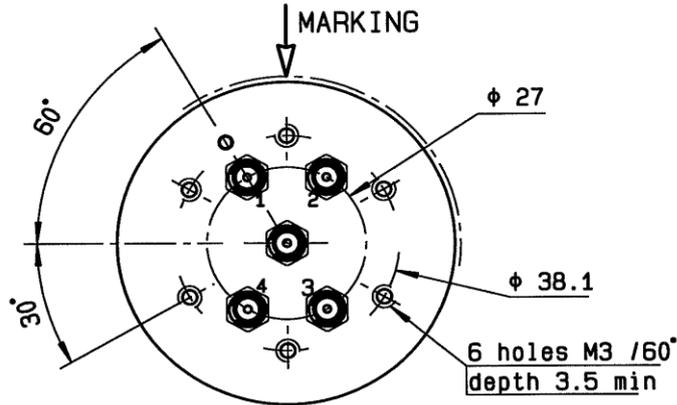

Voltage	RF Continuity
-C +1	IN ↔ 1
-C +2	IN ↔ 2
-C +3	IN ↔ 3
-C +4	IN ↔ 4

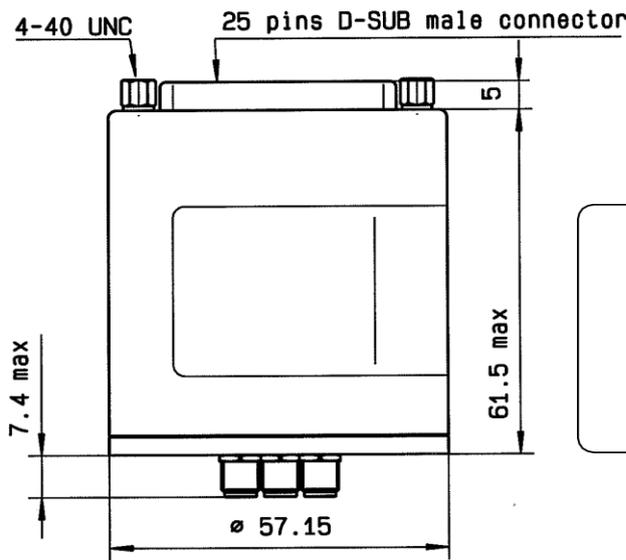


LABEL

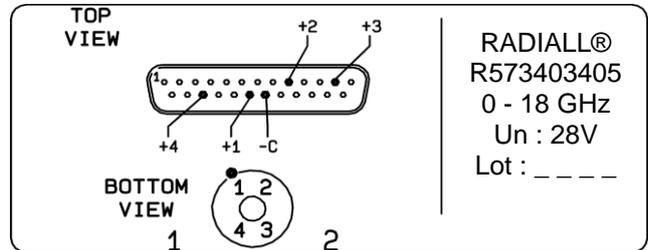

General tolerances : ± 0.5 mm

SCHEMATIC DIAGRAM

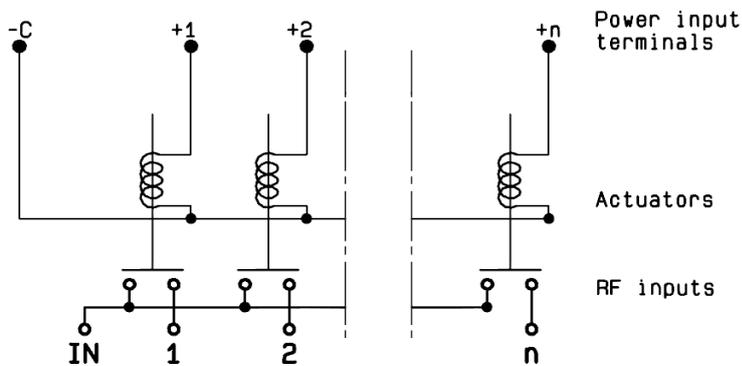

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru