
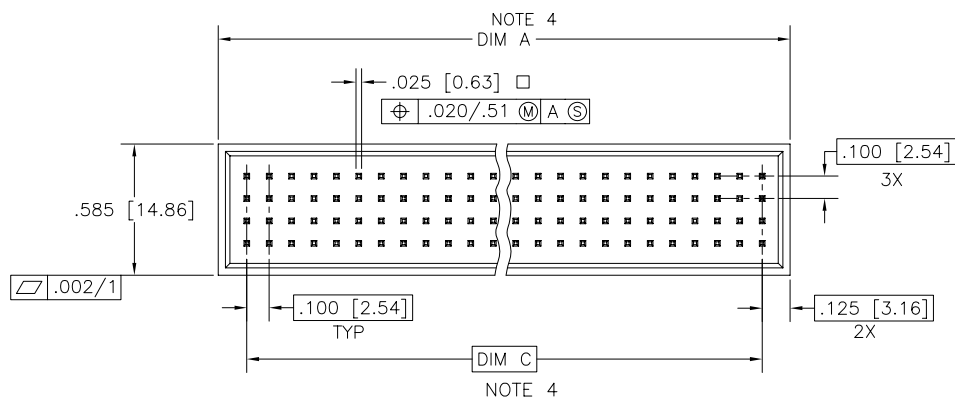
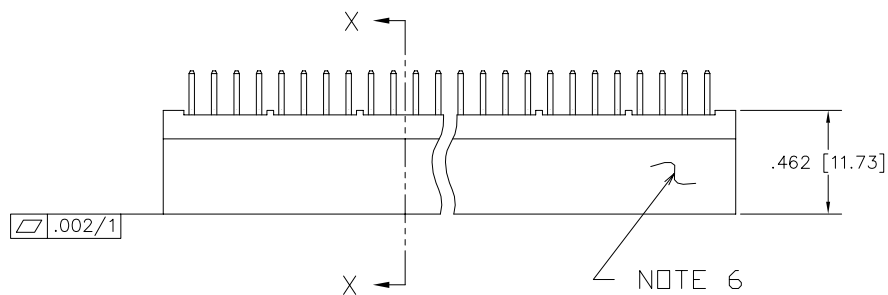


mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family HPC					
ltr ecn no dr date				tolerances unless otherwise specified						title					
C	V20809	MRC	4/7/92	angles		linear		.XX±.01/.3		INCH/MM		4 ROW VERTICAL HEADER			
D	V20363	JM	2/21/93					.XXX±.005/.13				CARD CONN. STYLE SOLDER TAILS PINS			
E	V90861	HTB	4/18/99	0°±2'				.XXXX±.0020/.05		scale 1:1					
F V00278 JWS 2/4/00				dr	D.HORCHLER		7/5/05				dwg no		sheet 1 of 2	size	
G V05-0632 DCH 7/5/05				enrg	D.HORCHLER		7/5/05				50357		A		
H V05-1039 DAI 11/15/05				chr	T.BREWBAKER		7/5/05								
J M06-0260 MHT 7/07/06				appd	D.HORCHLER		7/5/05				type		Product	Customer	Drawing
sheet index		revision sheet		J	J										
				1	2										

PRODUCT NUMBER	NUMBER OF POSITIONS	TAIL LENGTH ±.015/0.38	CONTACT AREA PLATING
50357-1YYYYA	YYY, NOTES 1, 2	.177/4.49	30u"/.76u GOLD
50357-3YYYYA	YYY, NOTES 1, 2	.177/4.49	50u"/1.27u GOLD
50357-5YYYYA	YYY, NOTES 1, 2	.177/4.49	30u"/.76u GXT
50357-5YYYYALF	YYY, NOTES 1, 2	.177/4.49	30u"/.76u GXT
50357-1YYYYJ	YYY, NOTES 1, 2	.120/3.05	30u"/.76u GOLD
50357-3YYYYJ	YYY, NOTES 1, 2	.120/3.05	50u"/1.27u GOLD
50357-5YYYYJ	YYY, NOTES 1, 2	.120/3.05	30u"/.76u GXT
50357-5YYYYJLF	YYY, NOTES 1, 2	.120/3.05	30u"/.76u GXT
50357-1YYYYC	YYY, NOTES 1, 2	.533/13.54	30u"/.76u GOLD
50357-3YYYYC	YYY, NOTES 1, 2	.533/13.54	50u"/1.27u GOLD
50357-5YYYYC	YYY, NOTES 1, 2	.533/13.54	30u"/.76u GXT
50357-5YYYYCLF	YYY, NOTES 1, 2	.533/13.54	30u"/.76u GXT
50357-1YYYYD	YYY, NOTES 1, 2	.733/18.62	30u"/.76u GOLD
50357-3YYYYD	YYY, NOTES 1, 2	.733/18.62	50u"/1.27u GOLD
50357-5YYYYD	YYY, NOTES 1, 2	.733/18.62	30u"/.76u GXT
50357-5YYYYDLF	YYY, NOTES 1, 2	.733/18.62	30u"/.76u GXT
50357-1YYYYG	YYY, NOTES 1, 2	.250/6.35	30u"/.76u GOLD
50357-3YYYYG	YYY, NOTES 1, 2	.250/6.35	50u"/1.27u GOLD
50357-5YYYYG	YYY, NOTES 1, 2	.250/6.35	30u"/.76u GXT
50357-5YYYYGLF	YYY, NOTES 1, 2	.250/6.35	30u"/.76u GXT

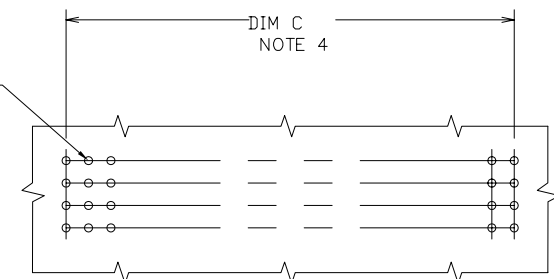


RECOMMENDED PCB LAYOUT
ALL HOLES LOCATED ON .100/2.54 GRID
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

NOTES:

1 THIS PRODUCT IS CONFIGURED IN SIZES OF 10 THRU 50 COLUMNS IN INCREMENTS OF ONE.
IE: 10,11,12,13,.....49,50.

2 PRODUCT DESCRIPTION CODE:

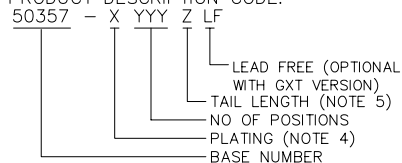

3 HOUSING MAT'L: GLASS AND MINERAL FILLED HIGH TEMP. THERMOPLASTIC. FLAME RETARDANT PER UL94V-0. COLOR: BLACK.
PIN MAT'L: PHOS BRONZE

4 DISTANCE CALCULATIONS:
DIMENSION "A" = .100/2.54 X NO. OF COLUMNS + .15/3.8.
DIMENSION "C" = .100/2.54 X NO. OF COLUMNS - .100/2.54.

5 XXXXX-XXXXXLF PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

6 MANUFACTURER'S NAME AND P/N, AND LOT CODE TO APPEAR ON THIS SURFACE PER BUS-12-108.

7 FOR PRODUCT PERFORMANCE SEE PRODUCT SPECIFICATION NUMBER BUS-12-090.

8 STANDARD MATING LENGTH IS .22/5.6.
OTHER COMMON LENGTHS AVAILABLE ARE .18/4.6 AND .26/6.6. FIRST-MATE/LAST-BREAK APPLICATIONS CAN BE DEVELOPED BY SELECTIVELY LOADING THESE VARYING MATING LENGTHS - SEE DRAWING P/N 50145. CUSTOMER MATING LENGTHS ARE AVAILABLE. CONTACT YOUR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE FOR INFORMATION.

9. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° C PEAK TEMPERATURE FOR 30 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection INCH/MM	product family HPC
ltr	ecn	no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		title
J					angles linear .XX±.01/.3	INCH/MM	4 ROW VERTICAL HEADER
					0'±2' .xxx±.005/.13	scale 1:1	CARD CONN. STYLE SOLDER TAILS PINS
					xxx±.0020/.05		dwg no sheet2 of 2 size
			dr	D.HORCHLER	7/5/05	FCI	50357 A3
			enr	D.HORCHLER	7/5/05		type Product Customer Drawing
			chr	T.BREWBAKER	7/5/05		
			appd	D.HORCHLER	7/5/05		
sheet index	revision sheet						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru