


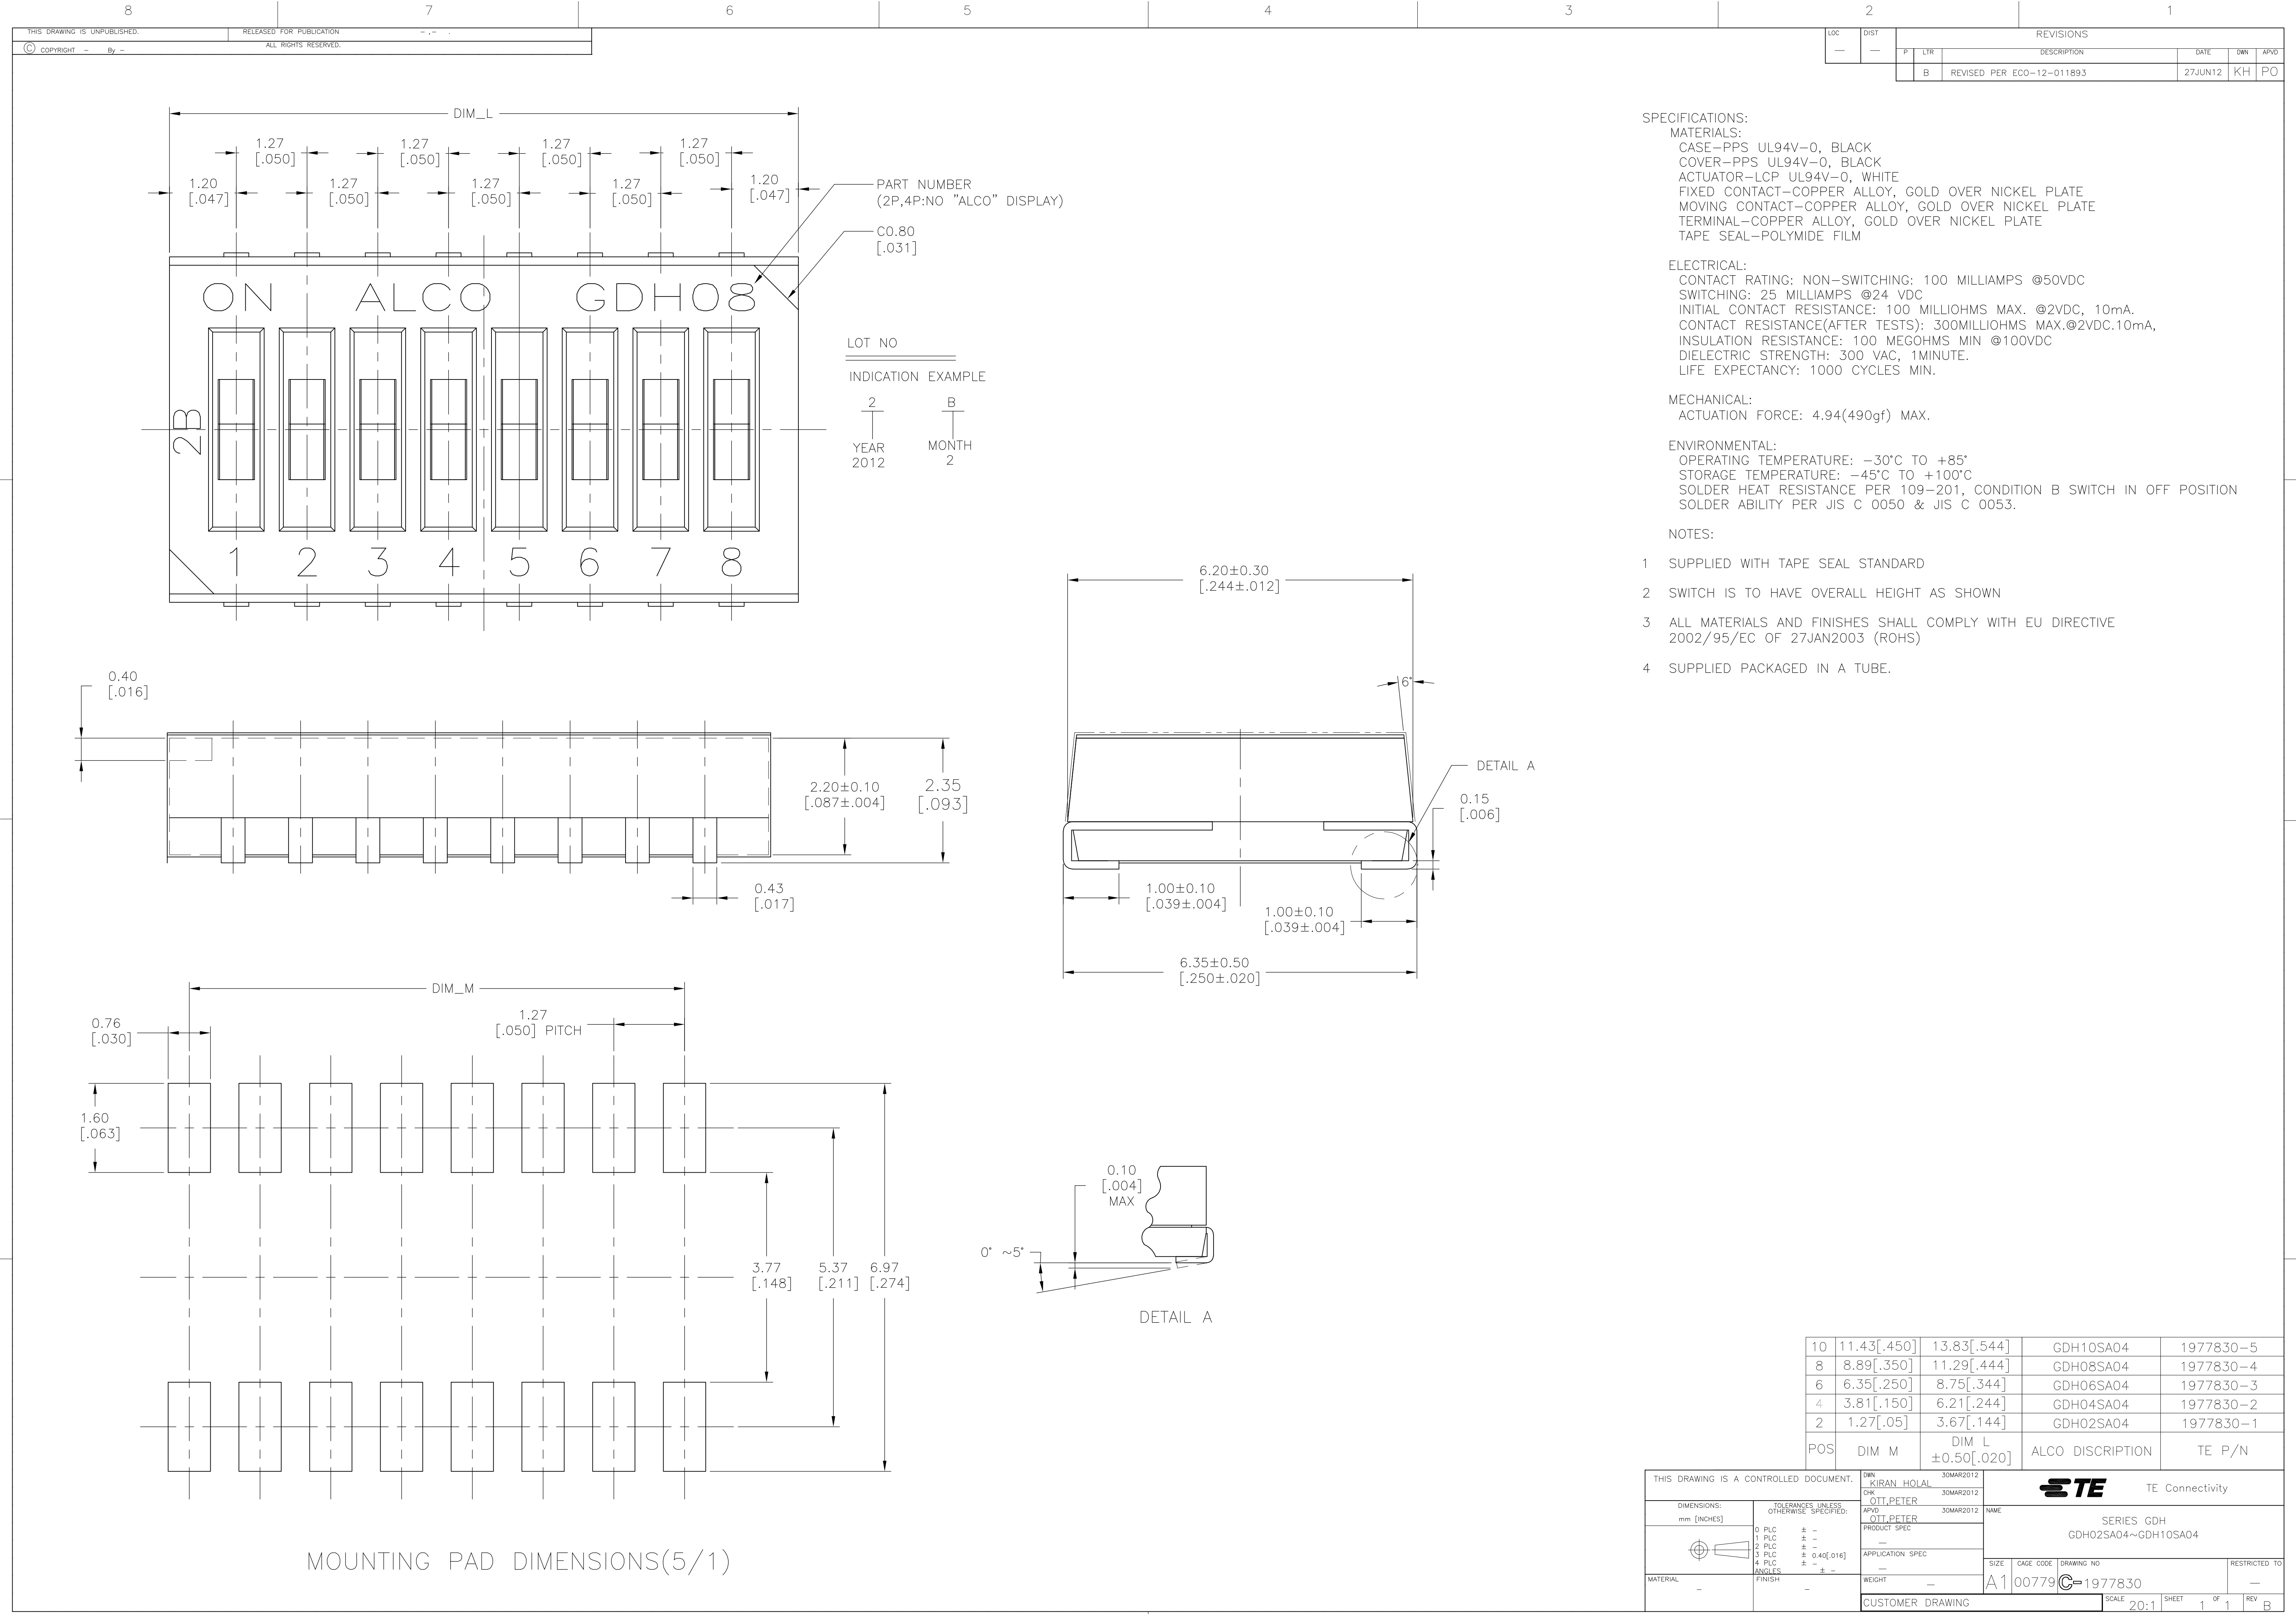

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:

- CASE-PPS UL94V-0, BLACK
- COVER-PPS UL94V-0, BLACK
- ACTUATOR-LCP UL94V-0, WHITE
- FIXED CONTACT-COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATE
- MOVING CONTACT-COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATE
- TERMINAL-COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATE
- TAPE SEAL-POLYIMIDE FILM

ELECTRICAL:

- CONTACT RATING: NON-SWITCHING: 100 MILLIAMPS @50VDC
- SWITCHING: 25 MILLIAMPS @24 VDC
- INITIAL CONTACT RESISTANCE: 100 MILLIOHMS MAX. @2VDC, 10mA.
- CONTACT RESISTANCE(AFTER TESTS): 300MILLIOHMS MAX.@2VDC.10mA,
- INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN @100VDC
- DIELECTRIC STRENGTH: 300 VAC, 1MINUTE.
- LIFE EXPECTANCY: 1000 CYCLES MIN.

MECHANICAL:

- ACTUATION FORCE: 4.94(490gf) MAX.

ENVIRONMENTAL:

- OPERATING TEMPERATURE: -30°C TO +85°
- STORAGE TEMPERATURE: -45°C TO +100°C
- SOLDER HEAT RESISTANCE PER 109-201, CONDITION B SWITCH IN OFF POSITION
- SOLDER ABILITY PER JIS C 0050 & JIS C 0053.

- NOTES:
- SUPPLIED WITH TAPE SEAL STANDARD
 - SWITCH IS TO HAVE OVERALL HEIGHT AS SHOWN
 - ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)
 - SUPPLIED PACKAGED IN A TUBE.

10	11.43[.450]	13.83[.544]	GDH10SA04	1977830-5
8	8.89[.350]	11.29[.444]	GDH08SA04	1977830-4
6	6.35[.250]	8.75[.344]	GDH06SA04	1977830-3
4	3.81[.150]	6.21[.244]	GDH04SA04	1977830-2
2	1.27[.05]	3.67[.144]	GDH02SA04	1977830-1
POS	DIM M	DIM L ±0.50[.020]	ALCO DISCRPTION	TE P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN KIRAN HOLAL 30MAR2012	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK OTT.PETER 30MAR2012		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD OTT.PETER 30MAR2012	NAME	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	SERIES GDH GDH02SA04~GDH10SA04	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC		
2 PLC ± -		WEIGHT	SIZE	
3 PLC ± 0.40[.016]		—	CAGE CODE	
4 PLC ± -		—	DRAWING NO	
ANGLES		—	RESTRICTED TO	
FINISH		—	A1 00779	
MATERIAL		—	1977830	
—		—	CUSTOMER DRAWING	
—		—	SCALE 20:1	
—		—	SHEET 1 OF 1	
—		—	REV B	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru